


BI3-M08-VP6X-V1141


Induktiver Sensor – mit erhöhtem Schaltabstand



Merkmale

- Gewinderohr, M8 x 1
- Messing vernickelt
- großer Erfassungsbereich
- DC 4-Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, PNP-Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Induktive Sensoren erfassen berührungslos und verschleißfrei metallische Objekte. Dazu benutzen sie ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, das mit dem Erfassungsobjekt in Wechselwirkung tritt. Bei induktiven Sensoren wird dieses Feld von einem LC-Resonanzkreis mit einer Ferritkern-Spule erzeugt

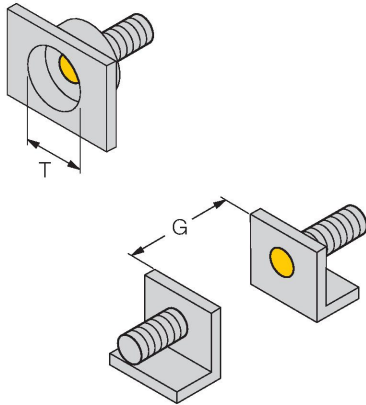

Technische Daten

Typ	BI3-M08-VP6X-V1141
Ident-No.	4602830
Allgemeine Daten	
Bemessungsschaltabstand	3 mm
Einbaubedingung	bündig
Gesicherter Schaltabstand	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Wiederholgenauigkeit	$\leq 2 \% \text{ v. E.}$
Temperaturdrift	$\leq \pm 10 \%$
Hysterese	3...15 %
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	10...30 VDC
Restwelligkeit	$\leq 10 \% U_{ss}$
DC Bemessungsbetriebsstrom	$\leq 150 \text{ mA}$
Leerlaufstrom	15 mA
Reststrom	$\leq 0.1 \text{ mA}$
Isolationsprüfspannung	$\leq 0.5 \text{ kV}$
Kurzschlusschutz	ja / taktend
Spannungsfall bei I_o	$\leq 1.8 \text{ V}$
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja / vollständig
Ausgangsfunktion	Vierdraht, Wechsler, PNP
Schaltfrequenz	2.8 kHz
Mechanische Daten	
Bauform	Gewinderohr, M8 x 1
Abmessungen	39.7 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, CuZn, vernickelt
Material aktive Fläche	Kunststoff, PP-GF20
Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter	7 Nm

Technische Daten



Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M8 x 1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)
Schockfestigkeit	30 g (11 ms)
Schutzart	IP67
MTTF	2283 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb


Montageanleitung

Einbauhinweise / Beschreibung												
												
	<table><tr><td>Abstand D</td><td>2 x B</td></tr><tr><td>Abstand W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>Abstand T</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>Abstand S</td><td>1,5 x B</td></tr><tr><td>Abstand G</td><td>6 x Sn</td></tr><tr><td>Durchmesser der aktiven Fläche B</td><td>Ø 8 mm</td></tr></table>	Abstand D	2 x B	Abstand W	3 x Sn	Abstand T	3 x B	Abstand S	1,5 x B	Abstand G	6 x Sn	Durchmesser der aktiven Fläche B
Abstand D	2 x B											
Abstand W	3 x Sn											
Abstand T	3 x B											
Abstand S	1,5 x B											
Abstand G	6 x Sn											
Durchmesser der aktiven Fläche B	Ø 8 mm											

Vollbündiger Einbau in Messing, Aluminium, Edelstahl sowie mit den mittgelieferten Muttern ist uneingeschränkt möglich. Lediglich bei bündigem Einbau in Stahl ist eine Phase von 45° mit min. 1,7mm Tiefe (Maß X) einzuhalten.

Montagezubehör

MW-08	6945008	BSS-08	6901322
			
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)		Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen	

MBS80
69479


Befestigungsschelle für
Gewinderohrsensoren; Werkstoff
Montageblock: Aluminium, eloxiert