

Funktionsbeschreibung




- 4-Kanal Grundgerät zur Beleuchtungssteuerung
- Wahlschalter für die Konfiguration der Zentralfunktionen
- Eingänge U1 und I4 potenzialfrei
- Modular erweiterbares System mit Zentralfunktionen
- Zum Schalten elektrischer Verbraucher
- Handschaltung am Gerät
- LEDs zur Anzeige
- 2 Zeitfunktionen (Treppenlichtfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Nachlauffunktion)
- Bis auf 16 LUXOR Module erweiterbar
- Zentral EIN/AUS, Panikfunktion und Anwesenheitssimulation
- LUXOR Module sind über 2-Draht Bus Leitung (COM-Bus) verbunden
- Max. Eingangsleitungslänge bis 100 m
- Separater Eingang zum Anschluss von FI (RCD)
- Universalspannungseingang: 8–48 V AC/DC (z.B. für Sprechanlagen)
- Ansteuerung für die Konfiguration der Zentralfunktionen


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Stand-by Leistung	~1,7 W
Verlustleistung max.	2,8 W
Anzahl Kanäle	4
Kontaktart	Schließer
Anschlusskabel	230 V phasenunabhängige Zuleitung, Leitungslänge bis 100 m
Verbindung für COM	EIB/KNX-Busleitung Typ YCYM oder Y(ST)Y oder Telekommunikationsleitung J-Y(ST)Y/Länge bis 100 m
Schaltleistung	16 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$), 6 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$)
Für SELV geeignet	Nein
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Anschlussbilder

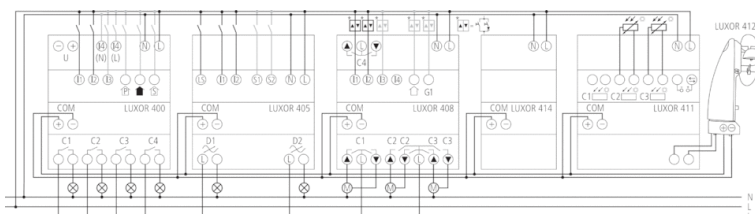

Maßbilder

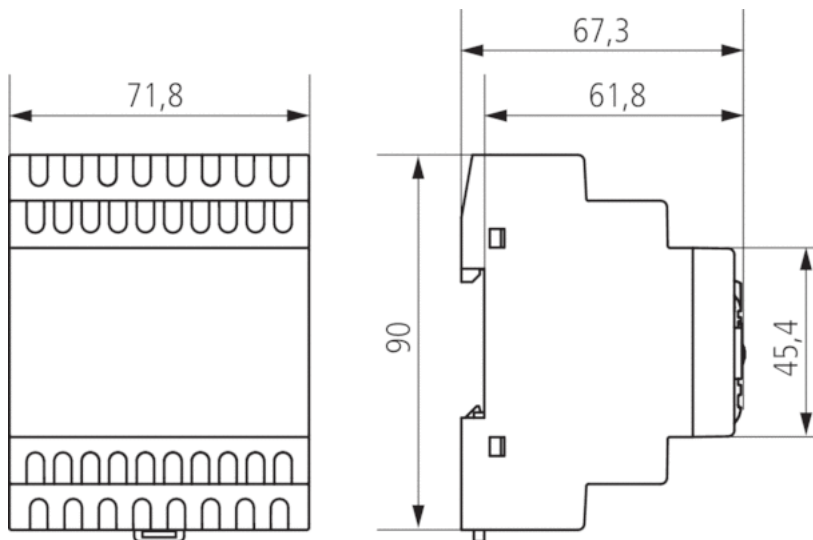

Zubehör

Diodenmodul

- Artikel-Nr.: 9070367
Details ► www.theben.de



Fronttafel-Einbauset

- Artikel-Nr.: 9070001
Details ► www.theben.de

