

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	LiY mit Zweifarbwendel-Isolation	05.11.2015

Schalt- und Fernmeldelitze mit Farbwendel

LIY PVC-Steuerleitung, Kleinspannungsschaltlitze für Fernmeldegeräte u. elektronische Baugruppen, farbgewendelte Aderisolation, flammwidrig, bis +70 °C (Leiter)



Info

PVC-Steuerader
Preisgünstig
Zweifarbgedrehtes PVC

Anwendungsgebiete

Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten

Aufbau

Kupferlitze
Aderisolation auf PVC-Basis, Typ YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
Mit Farbwendel gekennzeichnet

Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an VDE 0812

Produkteigenschaften

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Spule: d1=18mm; d2=150mm; b=85mm

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



Technische Daten

Betriebsspitzenspannung:	900 V (0,25 mm ²)
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung
Leiteraufbau:	0,25 mm ² : ≥ 14 Drähte (je 0,15 mm Ø)
Nennspannung:	Betriebsspannung < 50 VAC USS - Spannung Spitze-Spitze: ≤ 250 V
Prüfspannung:	2500 V (0,25 mm ²)
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -30 °C bis +70 °C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO108668DE.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Artikel-nummer	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durch-messer in mm	Aderfarbe	m/Spule	Kupfer-zahl kg/km
4502232S	0,25	1.5	blau/schwarz	250	2.4
4502262S	0,25	1.5	blau/weiß	250	2.4
4502282S	0,25	1.5	braun/grün	250	2.4
4502292S	0,25	1.5	braun/weiß	250	2.4
4502342S	0,25	1.5	grün/weiß	250	2.4
4502392S	0,25	1.5	orange/weiß	250	2.4
4502442S	0,25	1.5	weiß/blau	250	2.4
4502462S	0,25	1.5	weiß/rot	250	2.4

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	LiY mit Zweifarbwendel-Isolation	05.11.2015

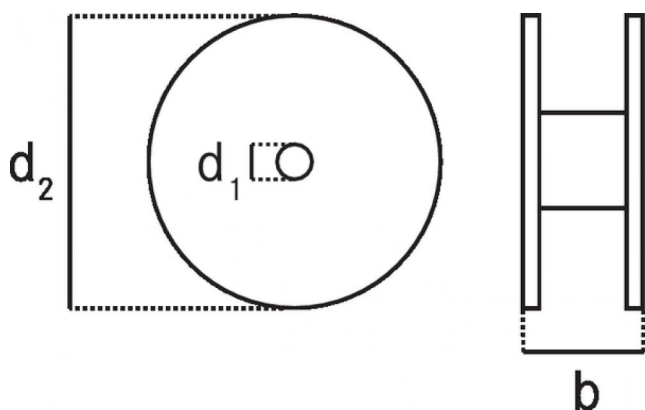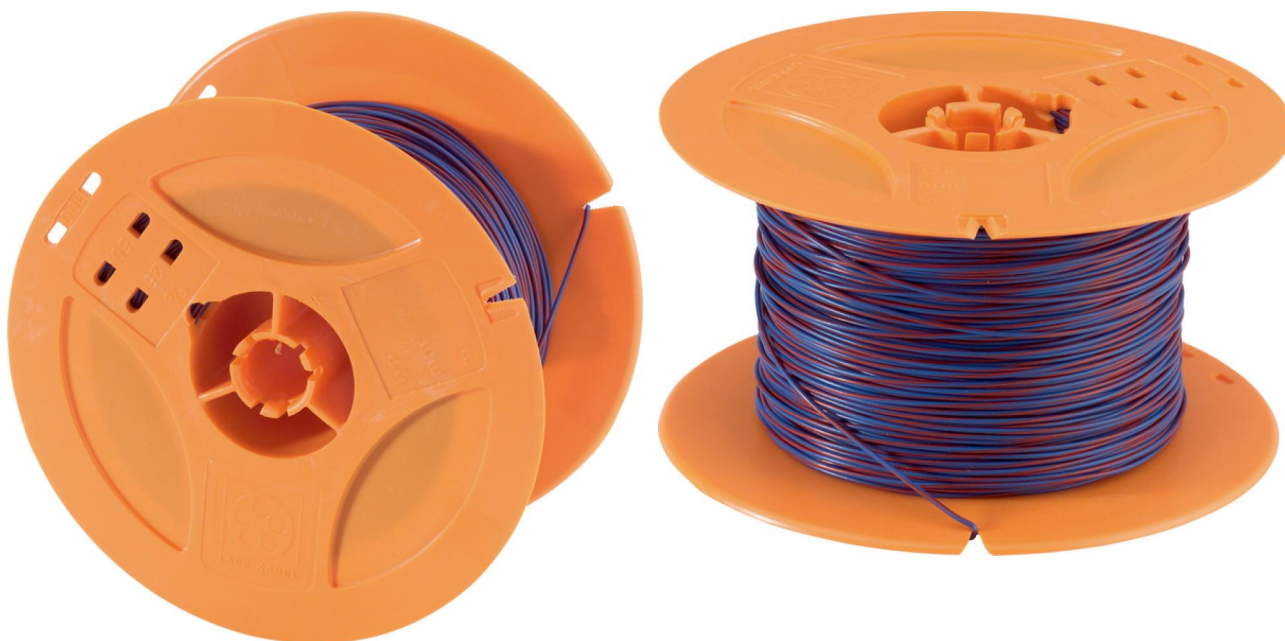

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO108668DE.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------