INSTRUCTION

Varioplast I
672128.003

RZB LIGHTING


≂ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Dauerschaltung / maintained
=> -10 °C ... + 40 °C







[mm]		
L 320, B 80, H 186	LED	0,98 kg

$P_{\square}$ [W]	$P_{\square}$ [W]	$P_{\bigcirc}$
4,8	4,8	3 x 1 W

CCT [K]	CRI	[m]
6500	70	24

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	P_f
27 A / 250 µs	17	27	28	46	0,55







DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838

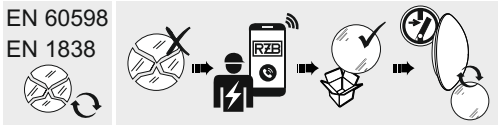


EN 12464
EN 1838




EN 1838




1

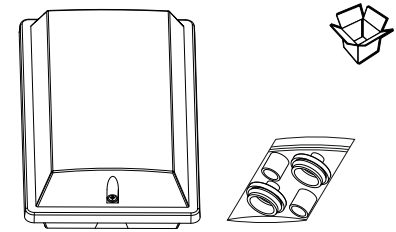


2




3




4

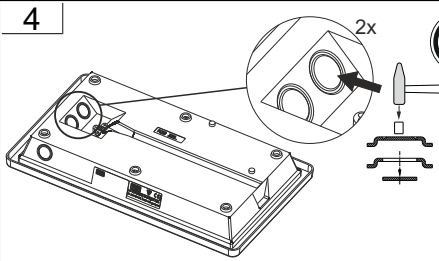


5

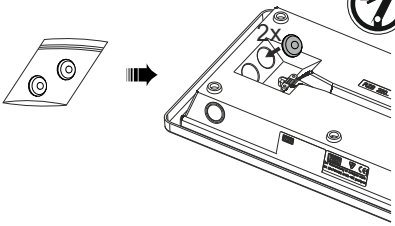

6




Kabeltülle zuerst mit Schraubendreher durchstoßen, danach Leitungen durchführen




First pierce cable grommet with screwdriver, then through the cable


7

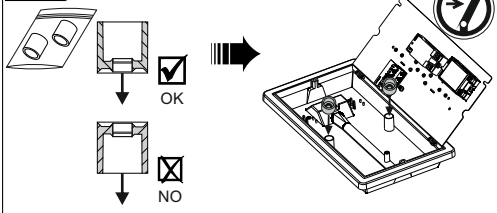


8

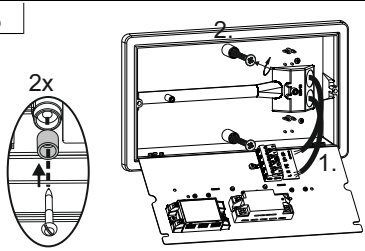


9

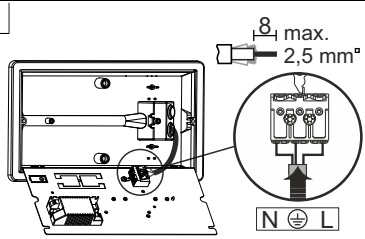


10




11

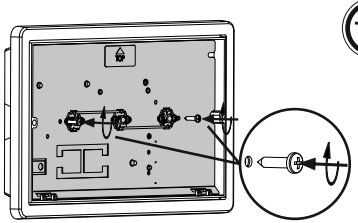

12

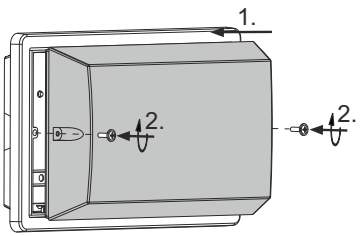


13







1




2




3




4



5

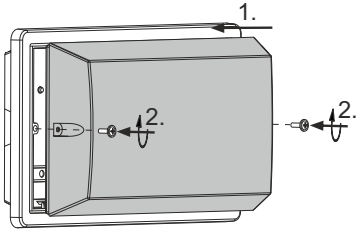

6



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN-50172 / DIN VDE 0108-100

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit (D)-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

Reference for application of lumiaires with (D)- marking according to EN 60598-2-24

IP 4x

Umgebung ohne Staubablagerung
Environment without dust deposit


IP 5x

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
Environment with non-electrically conductive dust deposit

IP 6x

Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung
Environment with electrically conductive dust deposit

Hinweise zum Aufbringen der Folien / How to apply the legend to the cover

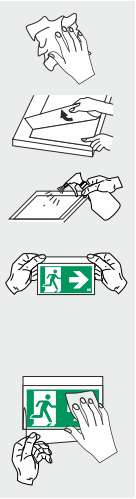


1. Oberfläche säubern (fett- und staubfrei)
   Clean the surface (it must be free from dust and grease)
2. Schutzpapier (bedruckte Seite) von Klebeseite der Folie abziehen
   Remove the protective paper (printed side) from the self adhesive legend
3. Folie in entspanntes Wasser tauchen(z.B. Wasser mit Spülmittel)
   Soak the self-adhesive legend in mild washing-up liquid water
4. Klebefolie auf die Abdeckung auflegen und ausrichten
   Apply the self-adhesive legend to the diffuser properly
5. Mit einem Rakel oder der Hand alle Luft- und Wassereinschlüsse zwischen Folie und Abdeckung zu den Seiten hinwegstreichen
   Flatten the legend ad sweep away all air and watterbubbles between the foil and the diffusor by hand or with a spreading knife
6. Übertragungspapier, falls vorhanden, vorsichtig abziehen
   Remove carefully transfer paper if there is one
7. **ACHTUNG: Abdeckungen nur mit abgetrockneter Folie montieren!**
   WARNING: Only a diffuser with a dried legend must be attached to the fitting!

			[mm]	
	90-4013.003	Diebstahlschutz schwarz theft protection black		7 g
	982477.014	Schutzabdeckung protective cover	L 383, B 220, H 109	1,62 kg

			[mm]	
	E09-6742.012	Konverter converter	L 80, B 41, H 19	49 g
	08-22070.002	Diffusor cover	L 296, B 162, H 44	230 g
	991201	Motivfolienset pictogram set		46 g





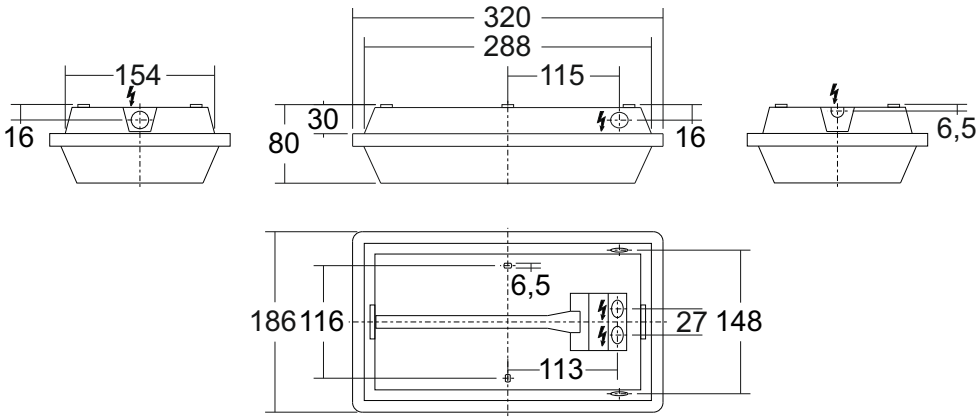

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de