




Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKSG

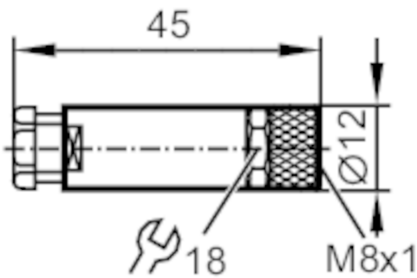


| Einsatzbereich                                                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                                                         | Vergoldete Kontakte |
| Elektrische Daten                                                                                             |                     |
| Betriebsspannung                                                                                              | [V] < 30 AC/DC      |
| Ausgänge                                                                                                      |                     |
| Elektrische Ausführung                                                                                        | PNP                 |
| Umgebungsbedingungen                                                                                          |                     |
| Umgebungstemperatur                                                                                           | [°C] -40...85       |
| Schutzart                                                                                                     | IP 67               |
| Mechanische Daten                                                                                             |                     |
| Gewicht                                                                                                       | [g] 10,8            |
| Abmessungen                                                                                                   | [mm] 12 x 12 x 45   |
| Werkstoffe                                                                                                    | PBT; PA             |
| Werkstoff Griffkörper                                                                                         | PBT / PA            |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                                                      | Messing, vernickelt |
| Bemerkungen                                                                                                   |                     |
| Verpackungseinheit                                                                                            | 1 Stück             |
| Elektrischer Anschluss                                                                                        |                     |
| Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm                                                  |                     |
| Elektrischer Anschluss - Buchse                                                                               |                     |
| Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |                     |

# E12357

## Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKSG



### Anschluss

