

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.8100.8

Steckerkontakt 0,75/18


Art. Nr.	05.545.8100.8
EAN	4049088213366
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,75 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.4900.0	Crimpbacken G	
05.502.5100.0	Kontaktaufnahme 5	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul
05.502.4400.0	Ausdrückwerkzeug 4,0MM	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 4 mm

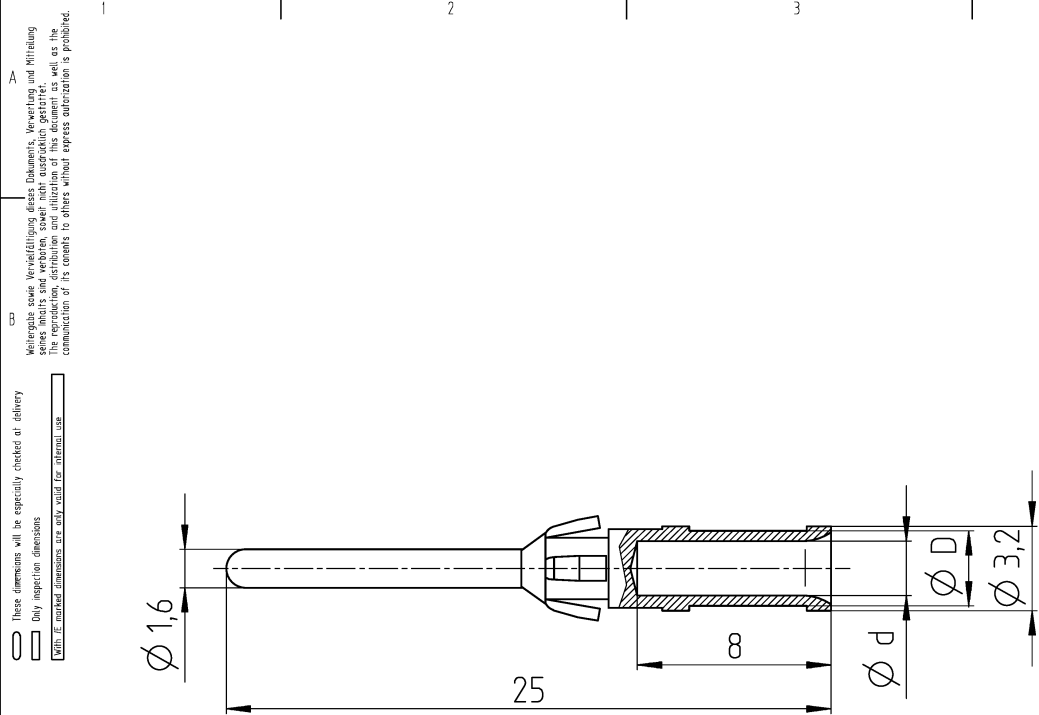

A
Weilengabe sowie Verwirklichung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
sowie Abnahme sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Ist die
Kombination der Angaben zu anderen ohne express authorization is prohibited.

C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Besondere Maße sind nur für interne Zwecke gültig
With IE marked dimensions are only valid for internal use

F

zugehöriges Werkzeug/associated tool
Crimpbacken/crimp die "G": 05.502.4900.0
Kontaktaufnahme/contact positioner "5": 05.502.5100.0

VPE: 100
packing unit: 100

Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section		d	D	Oberfläche surface
	mm²	AWG			
05.545.7900.7	0,14-0,37	26-22	0,9	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.7900.8					versilbert silver-plated
05.545.8000.7	0,5	20	1,15	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.8000.8					versilbert silver-plated
05.545.8100.7	0,75	18	1,3	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.8100.8					versilbert silver-plated
05.545.8200.7	1,0	18	1,45	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.8200.8					versilbert silver-plated
05.545.8300.7	1,5	16	1,75	3,0	vergoldet gold-plated
05.545.8300.8					versilbert silver-plated
05.545.8400.7	2,5	14	2,25	3,2	vergoldet gold-plated
05.545.8400.8					versilbert silver-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
geprüft checked	21.04.2020	Dütsch		
Normgepr. Stand check				

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

STECKERKONTAKT
Crimpanschluss
MALE CONTACT - crimp connection

wieland
www.wieland-electric.com

Index Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision