LED-Schrankbeleuchtung



- Energieeffizienzklasse: A+
- Montage via Magnet oder Schrauben
- Kompaktes Design
- 2 verschiedene Sensor-Modi

Kurzbeschreibung

LED-Schrankbeleuchtung, mit Schalter für automatischen Tür- oder Berührungsmodus (Sensor)

Features

- Kompaktes Design und flexible Nutzung via Magnetstreifen (285 mm)
- M2.5 Schrauben erlauben einfache Montage wenn Magnetstreifen nicht genutzt wird
- Keine Wärmeerzeugung
- Zwei unterschiedliche Modi: automatischer Türmodus („Blockiertyp“) oder Berührungsmodus („Wink-Typ“)
- Nominale Eingangsspannung: 100-240 V
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz 0.25A
- Betriebsspannung: DC 12 V 500 mA 6W
- Leistung: 3 W
- Kontrolle: IR-Sensor
- Power Adapter Stecker: CEE 7/16 (Typ C) Eurostecker
- LED DC Eingangsstecker: 3,5 mm/1,5 m Länge
- Maximale Gesamtstromaufnahme: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Fluss: 223 lm
- Lichtquelle: 6500K LED
- Zeit bis zu 60% der max. Leuchtkraft: <1 sek.
- Produktabmessungen (H x B x T): 10 x 300 x 29 mm
- Verpackungsabmessungen (H x B x T): 80 x 310 x 43 mm
- Gewicht: 172.7 g (netto), 237,6 g (brutto)
- Verbrauch in kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Lebensdauer in Stunden: 30.000 Stunden
- Erhöhung (über MSL) des Betriebsspeichers: 0-3000 m / 0-15000
- Lager-/Betriebstemperatur: -25 °C bis +65 °C / -20 °C bis +45 °C
- Luftfeuchtigkeit des Betriebsspeichers: 0-95 % RH nicht-kondensierend
- Aluminiumgehäuse
- Farbe: schwarzes Plastik & graues Aluminium
- Schutzklasse: IP20
- CE & ROHS konform


Produktübersicht

Die LED-Schrankbeleuchtung ist durch Ihre kompakte Bauweise und die Magnetbefestigung flexibel einsetzbar. Sie kann horizontal oder vertikal in Ihrem 483 mm (19)"-Gehäuse eingesetzt werden und sorgt dort für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarker LED-Lichter, welche ohne eine Aufwärmphase direkt die maximale Leuchtstärke bieten. Die zwei unterschiedlichen Modi (einstellbar durch einen Schalter) bieten eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Der automatische Türmodus sorgt dafür, dass die LED-Schrankbeleuchtung durch Ihren an der Vorderseite angebrachten Sensor automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie die Tür Ihres 483 mm (19")-Gehäuses öffnen, und sich wieder ausschaltet, sobald Sie sie schließen. Alternativ kann der Touch-Modus für eine manuelle Ein- und Ausschaltung benutzt werden. Winken Sie in diesem Fall einfach 1x vor dem Sensor zum Einschalten und ein weiteres Mal zum Ausschalten.
Der Power Adapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die LED-Schrankbeleuchtung sofort einsetzbar.

Artikelnummer Information


DN-19 LIGHT-3 LED-Schrankbeleuchtung, mit Schalter für autom. Tür- oder Berührungsmodus (Sensor), inkl. Poweradapter

Produktabbildungen

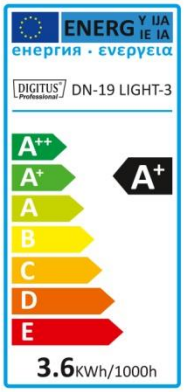

Anwendungsbeispiele




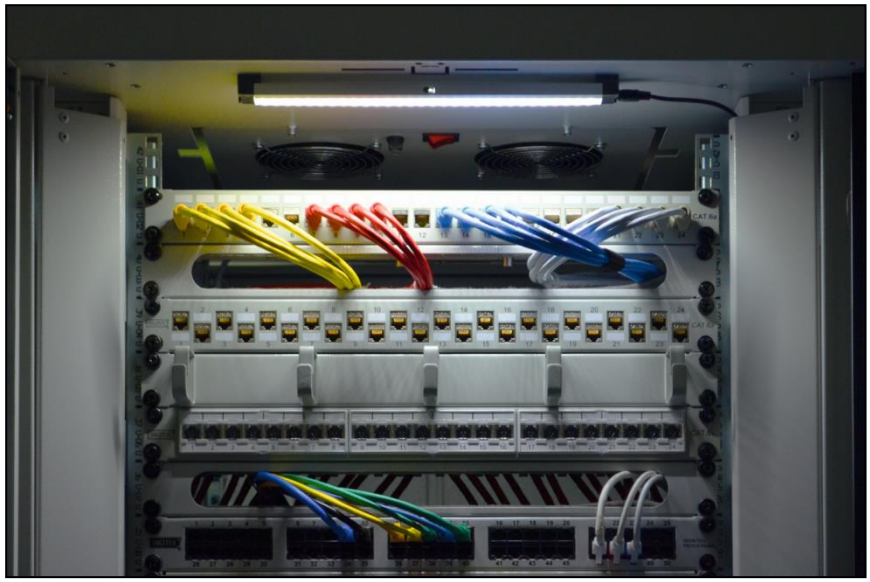

Produktvideo

Schauen Sie sich „**DN-19 LIGHT-3**“ auf dem offiziellen DIGITUS® Professional YouTube Channel an (bei Benutzung dieser PDF an einem PC, Smartphone oder Tablet, klicken Sie bitte auf das unten stehende YouTube Logo. Alternativ können Sie auch den unten stehenden QR Code einscannen):

Technische Zeichnungen

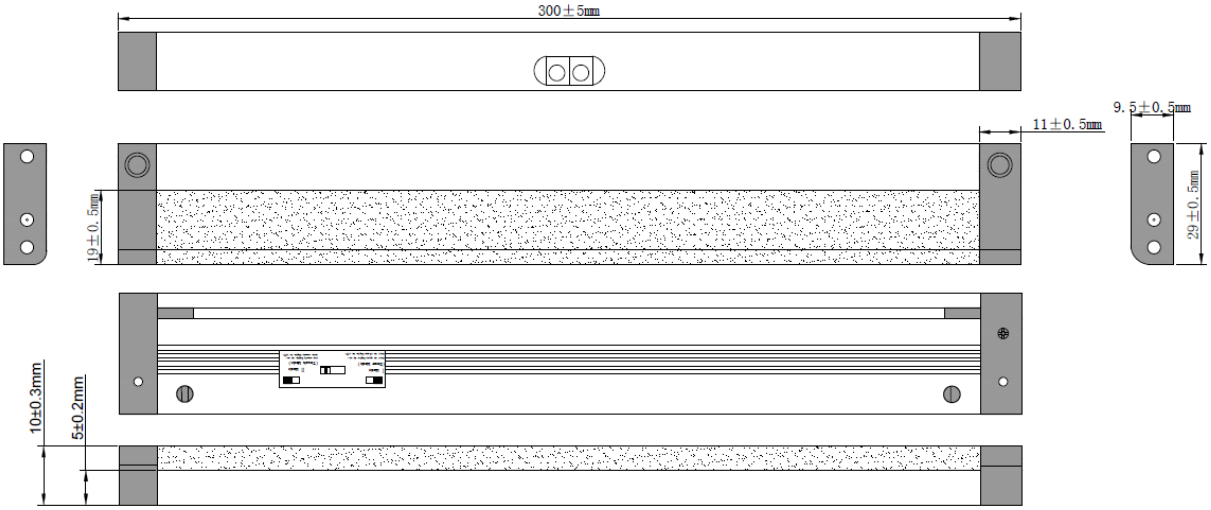

Erklärung der Sensor-Modi

