

Wettergeschützte Blitzleuchte BLE LED

LED Meldeleuchte für den Einsatz in allen Industriebereichen.
Flexibel einsetzbar durch vier verschiedene Betriebsmodi



Übersicht

In industrieller Umgebung ist es häufig erforderlich, optische Signale zum Warnen, Melden und Signalisieren einzusetzen. Die LED-Leuchte BLE LED liefert diese

Signalisierungsmöglichkeiten. Sie lässt sich in den Betriebsarten Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht und Rundumlicht betreiben und wird durch Einschalten der Versorgungsspannung aktiviert.

Die Leuchte ist mit lichtstarken Leuchtdioden bestückt und in den Farben weiß, rot, gelb, grün und blau lieferbar. Das Gehäuse ist in der Schutzart IP66 ausgeführt und kann in Räumen oder im Freien installiert werden.

Das Kunststoffgehäuse und die Kalotte bestehen aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat). Zur Wandbefestigung dient ein Metallbügel aus V4A.

Das gesamte Gerät kann in beliebiger Gebrauchslage betrieben werden.

In einem separat zu öffnenden Anschlussraum befinden sich die Klemmen zum Anschluss der Betriebsspannung.

Das stabile Gehäuse ist in der Schutzart IP 66 ausgeführt.




Features

- Gehäuse aus Polycarbonat (grau)
- alle Metallteile aus V4A
- Schutzart IP 66 nach IEC 60529
- 4 verschiedene Betriebsmodi (Dauer, Blink-, Blitz- und Rundumlicht)
- lieferbar in den Farben weiß, rot, gelb, grün und blau

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff (Polycarbonat), Wandhalterung V4A				
Farbe	grau				
LED-Farben	weiß, rot, gelb, grün, blau				
Schutzart	IP 66 gemäß EN 60529				
Schutzklasse	III bei 24 VDC, II bei 230 VAC				
Betriebsspannung	24 VDC 230 VAC Die Toleranz der AC und DC-Variante beträgt: $\pm 5\%$				
Stromaufnahme	rot	gelb	grün	blau	weiß
bei 24 VDC	0,77 A	0,77 A	1,55 A	1,65 A	1,35 A
bei 230 VAC	0,14 A	0,14 A	0,155 A	0,21 A	0,205 A
Kabeleinführung	1 x M20 x 1,5 2 x Verschlussstopfen M20 x 1,5				
Anschlussklemmen	bis 2,5 mm ²				
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien				
Betriebsgebrauchslage	beliebig				
Betriebsarten	Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht oder Rundumlicht				
Temperaturbereich					
Betrieb	-40 °C bis +65 °C				
Lagerung	-60 °C bis +85 °C				
Gewicht	ca. 1,4 kg				

Übersicht (Angaben in mm)

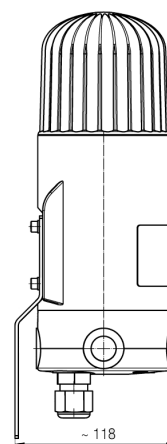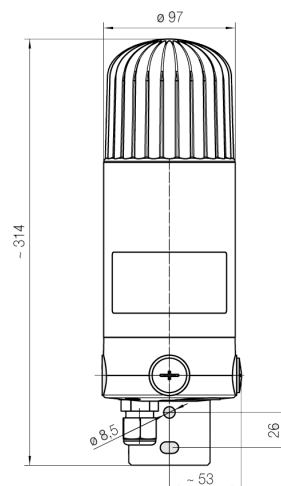

Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Eingangsspannung	Art.-Nr.*
BLE LED	LED-Leuchte	24 V DC	FHF 232 013 ..
BLE LED	LED-Leuchte	230 V AC	FHF 232 007 ..

weiß	01
rot	02
gelb	03
grün	04
blau	05