



Messenger Lichtvorhang

Sender

BMEL3632A

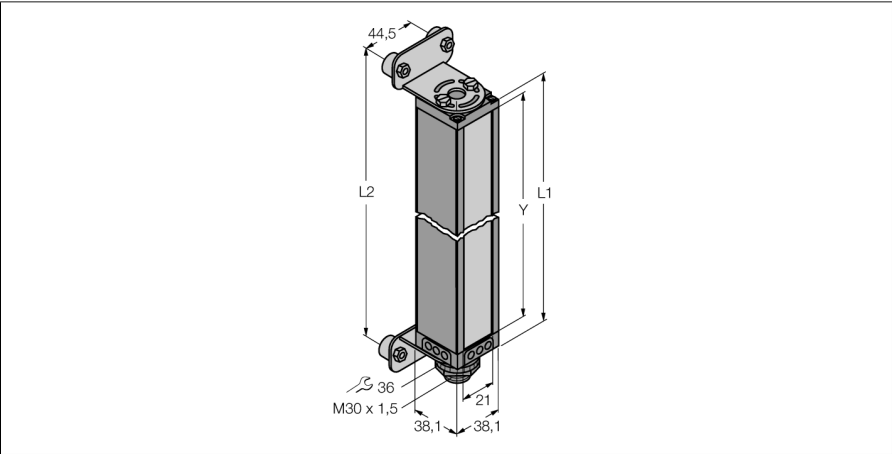

Funktion	Einweglichtschränke (Sender)
Lichtart	IR
Wellenlänge	880 nm
Optische Auflösung	9.7 mm
Überwachungsfeldhöhe	905 mm
Anzahl der Strahlen	96
Umgebungstemperatur	-20...+70 °C

Betriebsspannung	11.4...14 VDC
------------------	---------------

Zulassungen	CE
	cULus Recognized
Zulassungen	CE

Bauform	Quader, Mini Array
Abmessungen	38.1 x 38.1 x 963 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 7/8"
Schutzart	IP65

- Mindestobjektgröße 9,7 mm
- Messfeldhöhe 895 mm
- Max. Reichweite 6,1 m
- Betriebsspannung 11,8...12,2 VDC (vom Controller)
- Schutzart IP65
- Einstellung über Software

Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenföhrungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus Sender, Empfänger und einem Steuermodul, das je nach Typ über mehrere Schalt- und Analogausgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS232 oder RS485 wahlweise als Binär- oder ASCII-Code möglich. Die Scanzeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.