



ARKA

Pendel- und Anbauleuchte

Optimales Arbeiten und Lernen

RIDI

ARKA – EINZELLEUCHE ODER OPTISCH DURCHGÄNGIGE LICHTLINIE

Was bietet ARKA?



- für Büro und Bildung optimierte, mikroprismatische, lichtbandfähige Pendel- und Anbauleuchte
- direktstrahlende Anbauleuchte ARKA-A mikroprismatisch oder als Wandfluter
- direkt-indirektstrahlende Pendelleuchte ARKA-P mikroprismatisch, gemeinsam geschaltet oder gedimmt
- xFlex-Versionen mit in Stufen einstellbarem Lichtstrom oder DALI bei hoher Effizienz
- integrierte Sensorik aus dem APCON EASY BLE Portfolio (Casambi) steuert bis zu 35 DALI Leuchten über den Master




klares Design und maximale
Entblendung durch zurückversetzte
Lichtaustrittsfläche

Gehäusefarben in weiß und silber



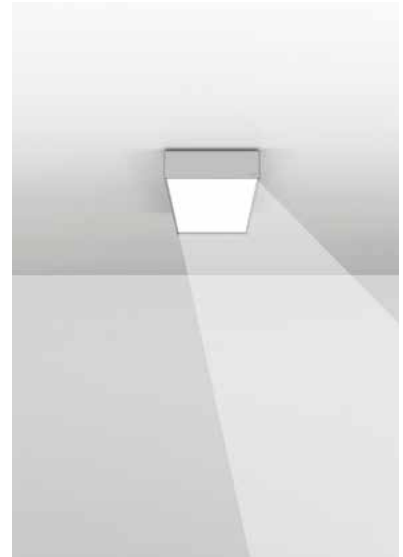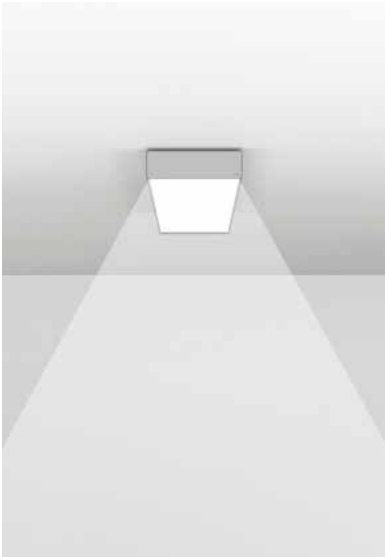

Lichtverteilung in den Varianten direkt, direkt-indirekt und asymmetrisch strahlend

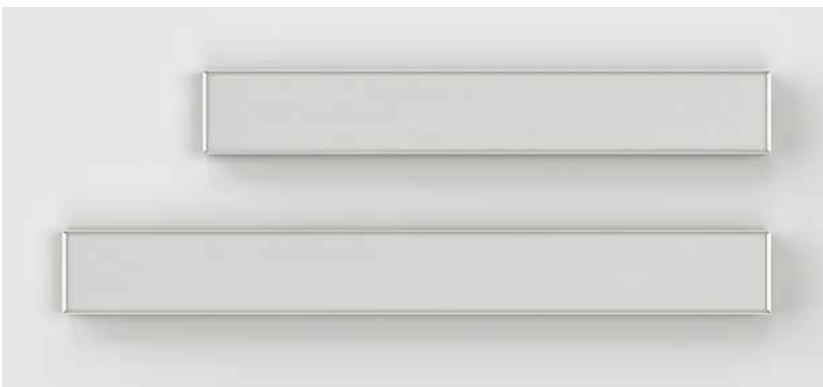

zwei klassische Längen 1,2 m und 1,5 m für vielseitige Einsetzbarkeit

lichtbandfähig durch
abstandslose Verbindung



Für den Einsatz in Sanierungsprojekten sind optional Verbindungsstücke zur Längenoptimierung erhältlich.

ARKA

Pendelleuchte, bandfähig, mit deckenaufhellendem Indirektanteil



ARKA-P...MPO...

Pendelleuchte mit mikrop Prismatischer Abdeckung und innenliegendem opalen Diffusor. Deckenaufhellender Indirektanteil.



*ENEC angemeldet

Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltungsart	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Maß L [mm]	Maß B [mm]	Maß H [mm]
0637935	ARKA-P1135DAWS830MPO0500	DALI-2	5150	38	136	830	verkehrsweiß	1131	167	48
0637935AG	ARKA-P1135DAAG830MPO0500	DALI-2	5150	38	136	830	silber	1131	167	48
0637936	ARKA-P1135DAWS840MPO0550	DALI-2	5430	38	143	840	verkehrsweiß	1131	167	48
0637936AG	ARKA-P1135DAAG840MPO0550	DALI-2	5430	38	143	840	silber	1131	167	48
0637937	ARKA-P1135DAWS8TWMP00550	DALI-2	5430	38	143	8TW	verkehrsweiß	1131	167	48
0637937AG	ARKA-P1135DAAG8TWMP00550	DALI-2	5430	38	143	8TW	silber	1131	167	48
0637938	ARKA-P1415DAWS830MPO0600	DALI-2	5970	44	136	830	verkehrsweiß	1411	167	48
0637938AG	ARKA-P1415DAAG830MPO0600	DALI-2	5970	44	136	830	silber	1411	167	48
0637940	ARKA-P1415DAWS840MPO0650	DALI-2	6300	44	143	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0637940AG	ARKA-P1415DAAG840MPO0650	DALI-2	6300	44	143	840	silber	1411	167	48
0637942	ARKA-P1415DAWS8TWMP00650	DALI-2	6300	44	143	8TW	verkehrsweiß	1411	167	48
0637942AG	ARKA-P1415DAAG8TWMP00650	DALI-2	6300	44	143	8TW	silber	1411	167	48
0627935	ARKA-P1135FLWS830MPO0500	xFlex	5150	38	136	830	verkehrsweiß	1131	167	48
0627935AG	ARKA-P1135FLAG830MPO0500	xFlex	5150	38	136	830	silber	1131	167	48
0627936	ARKA-P1135FLWS840MPO0550	xFlex	5430	38	143	840	verkehrsweiß	1131	167	48
0627936AG	ARKA-P1135FLAG840MPO0550	xFlex	5430	38	143	840	silber	1131	167	48
0627938	ARKA-P1415FLWS830MPO0600	xFlex	5970	44	136	830	verkehrsweiß	1411	167	48
0627938AG	ARKA-P1415FLAG830MPO0600	xFlex	5970	44	136	830	silber	1411	167	48
0627940	ARKA-P1415FLWS840MPO0650	xFlex	6300	44	143	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0627940AG	ARKA-P1415FLAG840MPO0650	xFlex	6300	44	143	840	silber	1411	167	48

DALI-2 = dimmbar

xFlex = einstellbarer Lichtstrom



ARKA-P...MPO...SEN

Pendelleuchte mit mikrop Prismatischer Abdeckung und innenliegendem opalen Diffusor sowie integrierter Sensorik. Deckenaufhellender Indirektanteil.




*ENEC angemeldet

Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltungsart	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Maß L [mm]	Maß B [mm]	Maß H [mm]
0637939	ARKA-P1415DAWS830MPO0600-SEN	DALI-2 Casambi	5970	44	136	830	verkehrsweiß	1411	167	48
0637939AG	ARKA-P1415DAAG830MPO0600-SEN	DALI-2 Casambi	5970	44	136	830	silber	1411	167	48
0637941	ARKA-P1415DAWS840MPO0650-SEN	DALI-2 Casambi	6300	44	143	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0637941AG	ARKA-P1415DAAG840MPO0650-SEN	DALI-2 Casambi	6300	44	143	840	silber	1411	167	48
0637943	ARKA-P1415DAWS8TWMP00650-SEN	DALI-2 Casambi	6300	44	143	8TW	verkehrsweiß	1411	167	48
0637943AG	ARKA-P1415DAAG8TWMP00650-SEN	DALI-2 Casambi	6300	44	143	8TW	silber	1411	167	48


DALI-2 = dimmbar

ÖKODESIGN-RICHTLINIE

Die Umsetzung der ökologischen Herausforderungen erfordert eine transparente Kennzeichnung der Produkte. RIDI ist sich seiner Verantwortung bewusst und kennzeichnet deshalb die Produkte hinsichtlich Austauschbarkeit der Lichtquelle bzw. des Betriebsgerätes.



LED Lichtquelle durch
Fachkraft wechselbar



Betriebsgerät durch
Fachkraft wechselbar

ZUBEHÖR PENDELLEUCHE ARKA

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
0203579	ZAL 3X0,75/1,5M-T	Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm², 1,5 Meter
0207977	ZAL 3X1,5/1,5M-T	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm², 1,5 Meter
0203580	ZAL 5X0,75/1,5M-T	Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm², 1,5 Meter
0207978	ZAL 5X1,5/1,5M-T	Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm², 1,5 Meter
0204332AG	ZDBE-AG	Baldachin eckig RAL9006, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS
0204332	ZDBE	Baldachin eckig weiß, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS
0209536	ZIDV-ARKA 1135/5/1,5	Durchgangsverdrahtung ARKA-A1135/ARKA-P1135, 5x 1,5 mm², max. 10A
0209537	ZIDV-ARKA 1415/5/1,5	Durchgangsverdrahtung ARKA-A1415/ARKA-P1415, 5x 1,5 mm², max. 10A
0209542	ZNADS-ARKA	Durchschleifung/Zugentlastung und Würgestopfen
0209520AG	ARKA-ED-AG	Leuchtenenddeckel ARKA, RAL9006, Kunststoff, 2 Stück
0209520	ARKA-ED-WS	Leuchtenenddeckel ARKA, weiß, Kunststoff, 2 Stück
0209521	ARKA-VS	Leuchtenverbinder ARKA, 1 Stück
0203587	ZSP2Z 190	Seilpendel Trapez, Deckenbefestigung, Zylinder, 1,5 m, 1 Stück
0204003	ZRO	Werkzeug zur einfachen Öffnung des Leuchtenrahmens

ARKA

Anbauleuchte, bandfähig, direktstrahlend



ARKA-A...MPO...

Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegendem opalen Diffusor.



*ENEC angemeldet

Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltungsart	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Maß L [mm]	Maß B [mm]	Maß H [mm]
0637926	ARKA-A1135DAWS830MPO0400	DALI-2	3800	30	127	830	verkehrsweiß	1131	167	48
0637926AG	ARKA-A1135DAAG830MPO0400	DALI-2	3800	30	127	830	silber	1131	167	48
0637927	ARKA-A1135DAWS840MPO0400	DALI-2	4010	30	134	840	verkehrsweiß	1131	167	48
0637927AG	ARKA-A1135DAAG840MPO0400	DALI-2	4010	30	134	840	silber	1131	167	48
0637928	ARKA-A1135DAWS8TWMP00400	DALI-2	4010	30	134	8TW	verkehrsweiß	1131	167	48
0637928AG	ARKA-A1135DAAG8TWMP00400	DALI-2	4010	30	134	8TW	silber	1131	167	48
0637929	ARKA-A1415DAWS830MPO0500	DALI-2	4760	37	129	830	verkehrsweiß	1411	167	48
0637929AG	ARKA-A1415DAAG830MPO0500	DALI-2	4760	37	129	830	silber	1411	167	48
0637931	ARKA-A1415DAWS840MPO0500	DALI-2	5010	37	135	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0637931AG	ARKA-A1415DAAG840MPO0500	DALI-2	5010	37	135	840	silber	1411	167	48
0637933	ARKA-A1415DAWS8TWMP00500	DALI-2	5010	38	132	8TW	verkehrsweiß	1411	167	48
0637933AG	ARKA-A1415DAAG8TWMP00500	DALI-2	5010	38	132	8TW	silber	1411	167	48
0627926	ARKA-A1135FLWS830MPO0400	xFlex	3800	30	127	830	verkehrsweiß	1131	167	48
0627926AG	ARKA-A1135FLAG830MPO0400	xFlex	3800	30	127	830	silber	1131	167	48
0627927	ARKA-A1135FLWS840MPO0400	xFlex	4010	30	134	840	verkehrsweiß	1131	167	48
0627927AG	ARKA-A1135FLAG840MPO0400	xFlex	4010	30	134	840	silber	1131	167	48
0627929	ARKA-A1415FLWS830MPO0500	xFlex	4760	37	129	830	verkehrsweiß	1411	167	48
0627929AG	ARKA-A1415FLAG830MPO0500	xFlex	4760	37	129	830	silber	1411	167	48
0627931	ARKA-A1415FLWS840MPO0500	xFlex	5010	37	135	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0627931AG	ARKA-A1415FLAG840MPO0500	xFlex	5010	37	135	840	silber	1411	167	48

DALI-2 = dimmbar

xFlex = einstellbarer Lichtstrom



ARKA-A...MPO...SEN

Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegendem opalen Diffusor sowie integrierter Sensorik.



*ENEC angemeldet

Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltungsart	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Maß L [mm]	Maß B [mm]	Maß H [mm]
0637930	ARKA-A1415DAWS830MPO0500-SEN	DALI-2 Casambi	4760	37	129	830	verkehrsweiß	1411	167	48
0637930AG	ARKA-A1415DAAG830MPO0500-SEN	DALI-2 Casambi	4760	37	129	830	silber	1411	167	48
0637932	ARKA-A1415DAWS840MPO0500-SEN	DALI-2 Casambi	5010	37	135	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0637932AG	ARKA-A1415DAAG840MPO0500-SEN	DALI-2 Casambi	5010	37	135	840	silber	1411	167	48
0637934	ARKA-A1415DAWS8TWMP00500-SEN	DALI-2 Casambi	5010	38	132	8TW	verkehrsweiß	1411	167	48
0637934AG	ARKA-A1415DAAG8TWMP00500-SEN	DALI-2 Casambi	5010	38	132	8TW	silber	1411	167	48

DALI-2 = dimmbar



ARCA-A...AS...

Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung und asymmetrischer Lichtverteilung.



*ENEC angemeldet

Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltungsart	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Maß L [mm]	Maß B [mm]	Maß H [mm]
0637944	ARCA-A1135DAWS840AS0450	DALI-2	4600	30	153	840	verkehrsweiß	1131	167	48
0637944AG	ARCA-A1135DAAG840AS0450	DALI-2	4600	30	153	840	silber	1131	167	48
0637945	ARCA-A1415DAWS840AS0600	DALI-2	5760	37	156	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0637945AG	ARCA-A1415DAAG840AS0600	DALI-2	5760	37	156	840	silber	1411	167	48
0627944	ARCA-A1135FLWS840AS0450	xFlex	4600	30	153	840	verkehrsweiß	1131	167	48
0627944AG	ARCA-A1135FLAG840AS0450	xFlex	4600	30	153	840	silber	1131	167	48
0627945	ARCA-A1415FLWS840AS0600	xFlex	5760	37	156	840	verkehrsweiß	1411	167	48
0627945AG	ARCA-A1415FLAG840AS0600	xFlex	5760	37	156	840	silber	1411	167	48

DALI-2 = dimmbar

xFlex = einstellbarer Lichtstrom

ZUBEHÖR ANBAULEUCHTE ARKA

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
0209536	ZIDV-ARCA 1135/5/1,5	Durchgangsverdrahtung ARKA-A1135/ARCA-P1135, 5x 1,5 mm², max. 10A
0209537	ZIDV-ARCA 1415/5/1,5	Durchgangsverdrahtung ARKA-A1415/ARCA-P1415, 5x 1,5 mm², max. 10A
0209520AG	ARCA-ED-AG	Leuchtenenddeckel ARKA, RAL9006, Kunststoff, 2 Stück
0209520	ARCA-ED-WS	Leuchtenenddeckel ARKA, weiß, Kunststoff, 2 Stück
0209521	ARCA-VS	Leuchtenverbinder ARKA, 1 Stück
0204003	ZRO	Werkzeug zur einfachen Öffnung des Leuchtenrahmens



Zur Produktfamilie ARKA

www.ridi.de/de/leuchten-produkte/arka.html

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33 · 72417 Jungingen
Tel. +49 7477 872-0 · Fax +49 7477 872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi.de · www.ridi-group.com