



Türhaftmagnete für Sonderanwendungen
THM 441

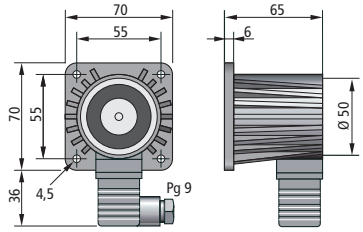

 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2328


THM 442/THM 446



 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2341




THM443/THM 447



 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2342




THM 444

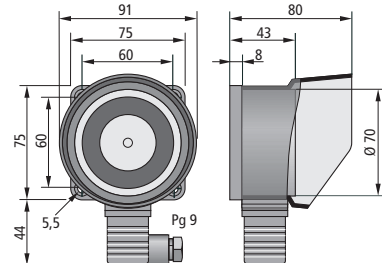

 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2342

THM 445 Ex



 Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891
Z-6.510-2342

HEKATRON

Ihr Partner für Brandschutz


Montageanleitung Türhaftmagnete
Ausgabe 26.06.2018

(7002000 MFB Türhaftmagnete)


Technische Daten							
THM	441	442	443	444	445 Ex	446	447
Betriebsspannung					24		V DC
Stromaufnahme	325	63	63	325	125	63	63 mA
Leistungsaufnahme	7,8	1,5	1,5	7,8	3	1,5	3 W
Haftkraft	650	700	1372	1800	1568	700	1400 N
Betriebsumgebungs-temperatur	-40 bis +20	0 bis +50	0 bis +50	-25 bis +50	-20 bis +40	0 bis +50	0 bis +50 °C
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	Gerät IP 65 Anschluss IP 00	IP 65	IP 65
Gewicht	0,45	0,6	0,9	0,95	1,26	0,6	0,9 kg
Standardanker	ASV 55	ASV 65	ASV 75	-	ASV 75	ASV 65	ASV 75
Winkelanker	AFV 55	AFV 75	AFV 75	AFV 75	AFV 75	AFV 75	AFV 75
Teleskopanker	ATV 55	ATV 75	ATV 75	ATV 75	ATV 75	ATV 75	ATV 75
für Konsole K THM-01	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja
Sonderanwendung für	Tiefkühl- räume	Feuchträume und Ex-Zone 2	Feuchträume und Ex-Zone 2	Außenbereich und Ex-Zone 2	Ex-Zonen 1 und 2	Türüberwach- ung per Rück- meldekontakt	Türüberwach- ung per Rück- meldekontakt
Ex-Kennzeichnung	-	 II 3G Ex nC II T6			 II 2G Ex mb IIC T6		
Besondere Bedingungen	-	Der Anschlussstecker darf während des Ein- satzes des Betriebsmittels nicht abgezogen werden.			Sicherung T 250 mA mit Ausschaltvermögen > 1500 A (H) vorschalten!		
Hinweis	-	Diese Geräte sind doppelt isoliert, deshalb ist keine Erdung erforderlich.			-	-	-
EN 1155	-	ja	ja	-	-	ja	ja
VdS Zertifikat	-	0786-CPR- 21431	0786-CPR- 21370	-	-	0786-CPR- 21431	0786-CPR- 21370

Ankerplatten für Standard und Sonderanwendungen


ASS 55/ASV 55

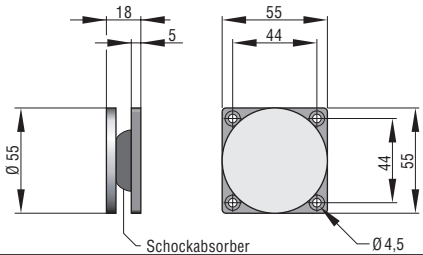


ASS 65/ASV 65

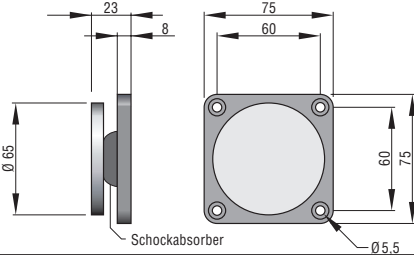


ASS 75/ASV 75

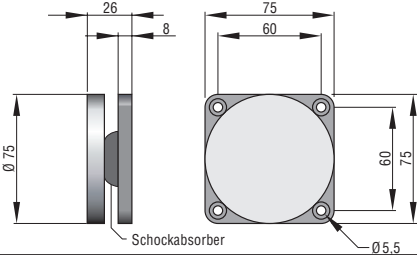

AFS 65

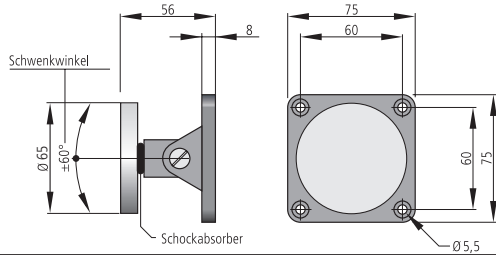

ATS 55

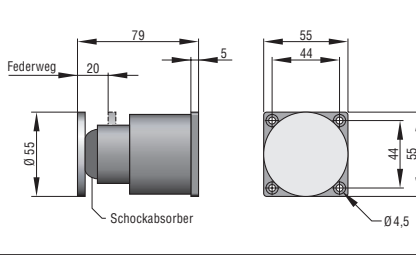

Bestelldaten

Türhaftmagnete	Artikelnummer
THM 441	6 500 130
THM 442	6 500 131
THM 443	6 500 132
THM 444	6 500 133
THM 445 Ex	6 500 139
THM 446	6 500 146
THM 447	6 500 145


HekatronVertriebs GmbH

Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Telefon 07634 500-264
Fax 07634 500 323


rs-info@hekatron.de
www.hekatron.de

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz


AFS 55/AFV 55

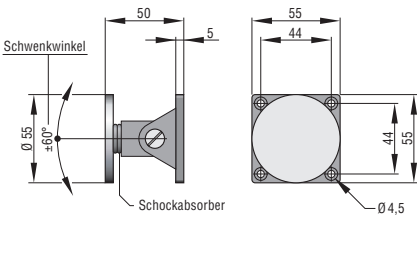

AFS 75/AFV 75

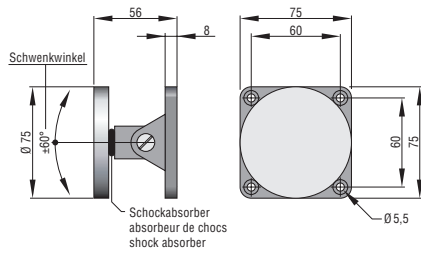

ATS 75/ATV 75

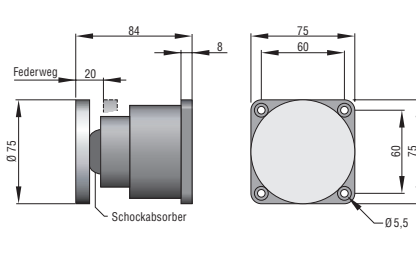

Ankerplatten	Artikelnummer
ASV 55	6 500 134
ASV 65	6 500 136
ASV 75	6 500 137
AFV 55	6 500 135
AFV 75	6 500 138
ATV 75	6 500 140