

Zubehör zum wettergeschützten Telefon ResistTel



Übersicht

Das Zweithörer-Set dient zum Anschluss eines Zweithörers an die wetterfesten Telefone ResistTel und ResistTel MB. Der Zweithörer ermöglicht es einer weiteren Person am Telefongespräch teilzunehmen. Außerdem kann er dazu verwendet werden, Störungen durch starke Umweltgeräusche bei einem Telefongespräch zu reduzieren.

Das Headset dient zum Anschluss einer Kopfgarnitur an alle wetterfesten Telefone der ResistTel-Familie. Es verbessert wesentlich die Kommunikation in lärmgefüllter Umgebung, schützt vor schädigendem Umgebungslärm und erlaubt ein Telefonieren bei Tätigkeiten, bei deren Verrichtung beide Hände benötigt werden.

Das Lautsprecher-Set dient zum Anschluss eines Lautsprechers an die wetterfesten Telefone ResistTel und ResistTel MB.

Der Lautsprecher ermöglicht eine besonders laute Wiedergabe beim Tonruf und für das Empfangssignal in den Betriebszuständen „Lauthören“ und „Freisprechen“ des Telefons.

Beim Headset und Zweithörer ist der Befestigungswinkel zur Montage am Telefon inkl. Schrauben und Kabelverschraubungen enthalten. Bei allen Sets werden Kabelverschraubungen mitgeliefert.

Features

- Schutzart IP54
- Zweithörer-Set ermöglicht einer weiteren Person am Telefongespräch teilzunehmen
- Headset mit ca. 15 m Anschlussleitung ermöglicht Telefonkommunikation bei Tätigkeiten bei deren Verrichtung beide Hände benötigt werden.
- Lautsprecher ermöglicht Betriebsarten Lauthören und Freisprechen

Technische Daten Zweithörer

Gehäusematerial	Polyurethan-Elastomer
Schutzart	IP 54
Abmessungen	ca. 100 x 68 x 50 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
Anschlusschnur	Wendelschnur, 2-adrig
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C


Technische Daten Headset

Anschlussleitung	80 cm Leitung mit Verbindungsstecker +14 m Anschlussleitung
Mikrofon	Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Windschutz und flexiblem Schwanenhals
Hörkapseln	dynamische Hörkapseln
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C


Technische Daten Lautsprecher

Gehäusematerial	Polyamid
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Abmessungen	ca. 153 x 185 x 193 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg
Anschlussklemmen	bis 4 mm ² starr, Klemmbereich bis 2,5 mm ² flexibel
Kabelverschraubung	M20 x 1,5 für Kabeldurchmesser von 5-9 mm
Blindverschraubung	M20 x 1,5
Nennbelastbarkeit	300 mW
Max. Lautstärke mit ResistTel (in 1 m Abstand)	Tonruf max. 93 dB(A) Lauthören/Freisprechen 81 dB(A)
Impedanz	45 Ω
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C

Übersicht (Angaben in mm)

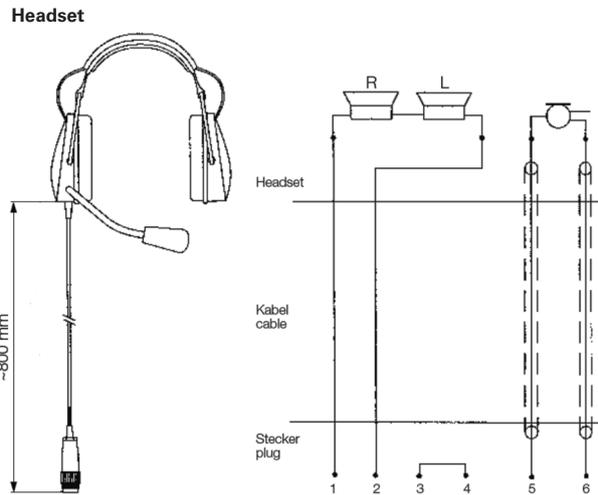

Lautsprecher

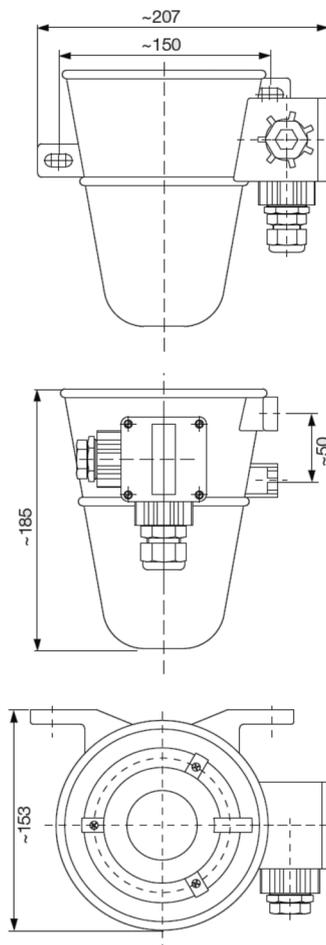

Bestelldaten

Bezeichnung	Artikelnummer
Zweithörer-Set	FHF 112 643 03
Headset	FHF 112 643 04
Lautsprecher-Set	FHF 112 643 05