


Datenblatt: D780 - Klingeltransformator

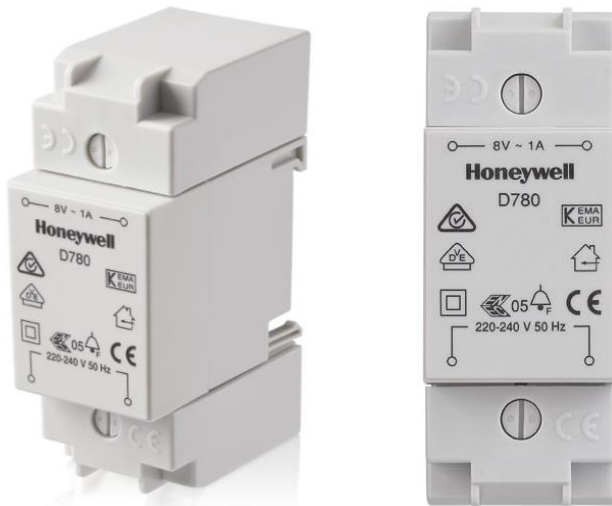

Klingeltransformator VDE

Dieser Klingeltransformator besitzt VDE-Approbation und erfüllt die europäischen Prüfvorschriften Kema, CESEC und hat das europäische Konformitätszeichen ENEC.

Die Primärspannung liegt bei 240V, die Sekundärspannung bei 8V, die Sekundärstromstärke beträgt 1A.

Die Lieferung erfolgt mit Abdeckkappe für die Kontakte, der Trafo ist deshalb für eine Einbau- oder Aufputz-Montage geeignet.

Der Trafo ist für Reiheneinbau bzw. den Einbau in eine Zählertafel (Breite: 3TE) geeignet. Mit Schnappbefestigung zur einfachen Installation und Aufnahme auf einer Hutschiene (DIN-Schiene).

Die Klemmenabdeckungen (bei Aufputzmontage zwingend vorgeschrieben) sind im Lieferumfang enthalten.

Entspricht IEC 61558-2-8 (VDE 0570 Teil 2-8) und ist "Fail-Safe"

- Honeywell Home Klingeltransformator 220 - 240V 50Hz/ 8V, 1A
- Mit Schnappbefestigung für Hutschiene (DIN-Schiene 35mm), Breite: 3TE, sowohl für eine Einbaumontage in Zählertafeln als auch für Aufputz-Montage (Klemmenabdeckungen im Lieferumfang enthalten) einsetzbar
- Geeignet für Gong-/ Klingel- oder Summeranlagen
- Mit VDE-Approbation, erfüllt die europäischen Prüfvorschriften Kema, CESEC und hat das europäische Konformitätszeichen ENEC
- Abmessung: (L) 92 x (B) 35 x (T) 53 mm, 230g