

Datenblatt

Artikelnummer: Z7.280.6527.0

Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 5

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig



Artikelnummer	Z7.280.6527.0
EAN	4015573360167
Bestelleinheit	10

Zulassungen

ATEX

SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder

Zubehör

Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Rastermaß	5 mm

Klassifikation



ECLASS 11	27141140
ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform

10-polige Ausführung 10 poles variant

PA 66
UL 94 V-2

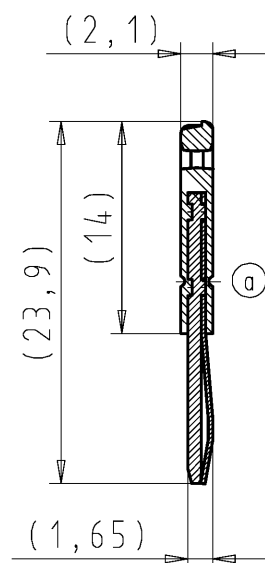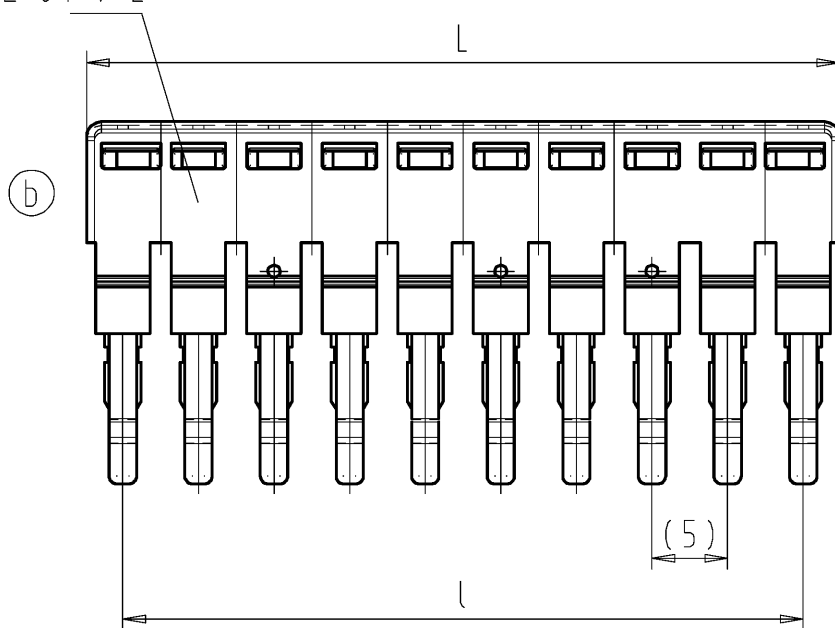

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type
Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

/		 Werkstoff/Material 2001 Tag/Date Name gezeichnet 04.07. TRESCHAN geprüft - Normgepr. - Stand, check -	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/			Z7.280.6227.0 01K b			
/ Maßstab/Scale			Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ 2:1						
/ Vol.		mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for:	
b 15.12.2015/		Type		Benennung/Title		
a 26.07.2005/		Typ		VERBINDUNGSSTECKER		
Index Datum / Blatt Date / Sheet		IVB WK		insulated jumper bar		
Änderung/Revision		2,5 - ..				