


Datenblatt

Artikelnummer: 57.535.1155.0

Durchgangsklemme WKI 35 / U/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau

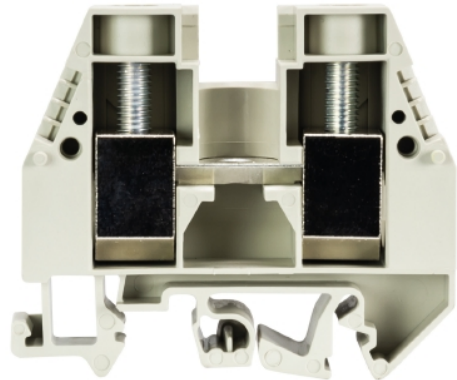

Artikelnummer	57.535.1155.0
EAN	4015573570788
Bestelleinheit	20

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	35 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	125 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	58 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrätig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	35 mm ²

Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	50 mm ²
Abisolierlänge	13 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	10-2 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	95 A
Strom Field Wiring	95 A
Querschnitt CSA	10-2 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	110 A

Klassifikation


ECLASS 11	27141120
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Produktcompliance


RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

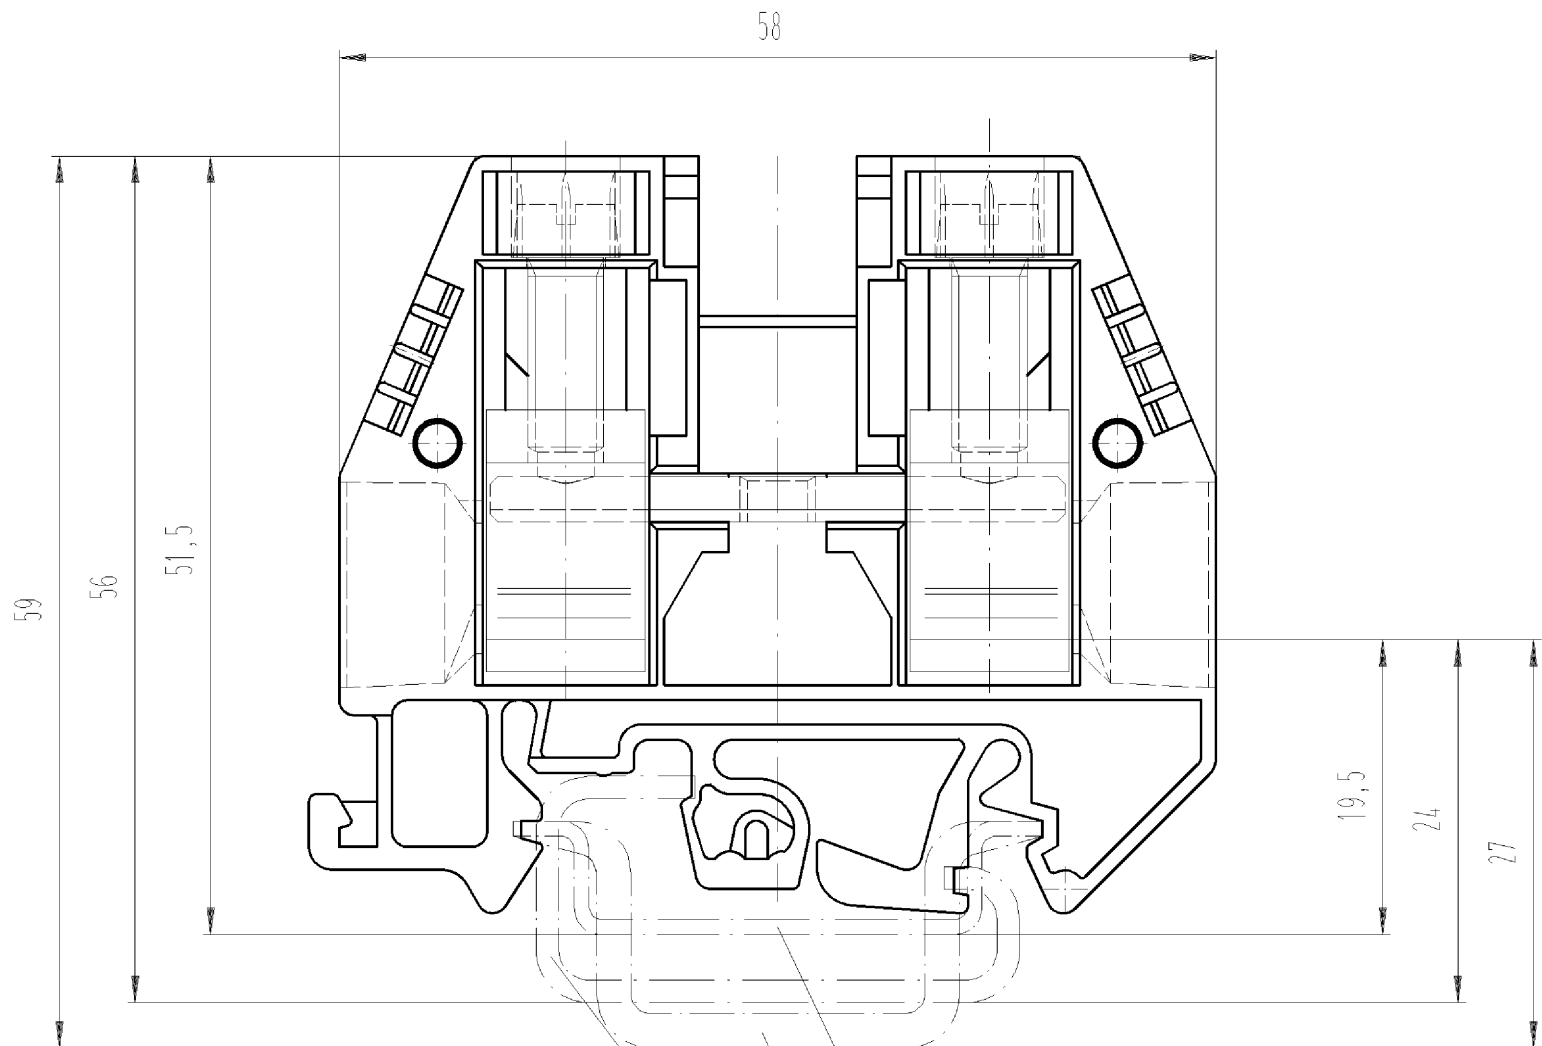

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32

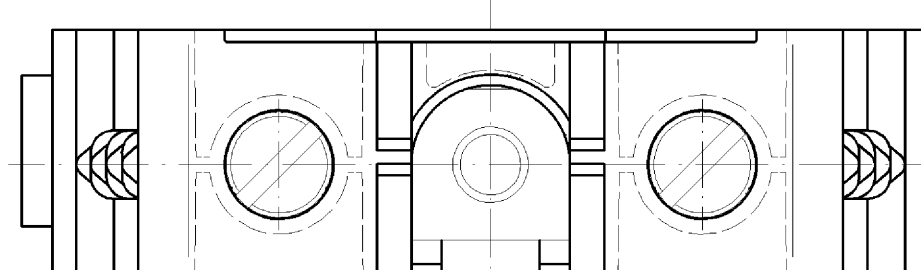

* spezielle Verpackung
specific package

Teile-Nr. Part-number	Typ type	Farbe colour
57.535.1155.0	WKI 35/U/VO	grau/grey
57.535.1155.6	WKI 35/U BLAU/VO	blau/blue
57.535.1155.7	WKI 35/U GRUEN/VO	grün/green
* 57.535.1195.0	WKI 35/U/VO	grau/grey
* 57.535.1195.6	WKI 35/U BLAU/VO	blau/blue

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	
				gezeichnet drawn	23.11.	Schmitt J.	
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
		%		Normgepr. Stand. check	-	-	
		Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
		wieland		Type	Benennung/Title		
a 26.05.2009/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen		DURCHGANGSKLEMME Modular terminal			
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

575351155001K_4 CAD/20236 Schmitt 2009-05-26T09:04:42 1.000