

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.180.0420.0

SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SA-IN-S1-K-C DC 24V

samos Eingangsmodul - Kodierung 1, Schalterprogrammierung,
2x4 Eingänge, 2x10 Eingangs-Funktionen, Federkraftklemme
steckbar



Art. Nr.	R1.180.0420.0
EAN	4046521297754
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

SIL gemäß IEC 61508	3
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss
---	---------------------

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	0
---------------------	---

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom bei Signal 1	8 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis



Min. Versorgungsspannung bei DC	19,2 V
Max. Versorgungsspannung bei DC	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

Qu - PEE 12/92

Teile Nr. / Part No.
R1.180.0420.0
R1.180.0430.0
R1.180.0440.0

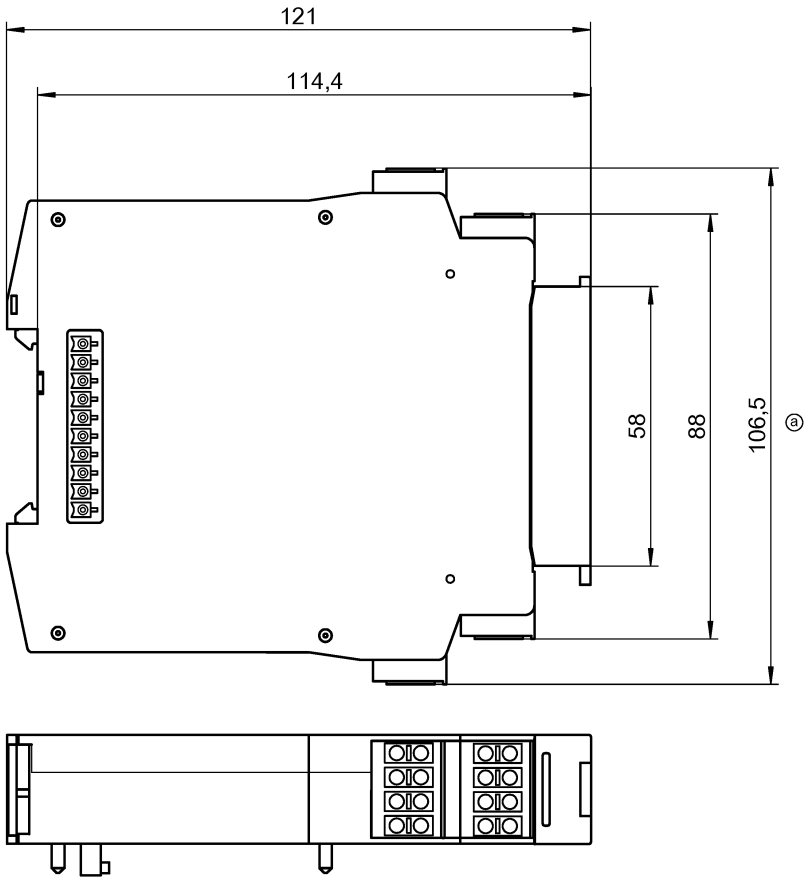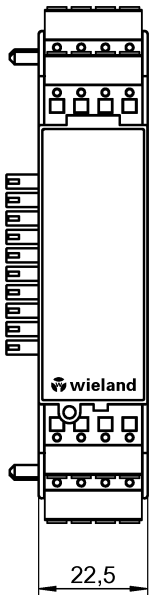

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff / Material		2014 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check	Tag/Date 06.06.	Name Koetzner	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.180.0420.0 01K
		Maßstab/Scale		Maße in mm / Dimensions are in mm			
		Datei / File: 031161_A01K_R1.180.0390.0.DCD		Ersatz für / Replacement for:			
③ 02.09.16 Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung / Title Maßbildzeichnung/dimension drawing Standardgehäuse mit Busstecker u. Zapfen Baubreite 22,5mm, Federkraftklemme steckbar standard housing with bus connector and pin overall 22,5mm, plug-in clamp-spring terminal		
Änderung / Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1