

Signalwecker UWE

Elektronischer Signalgeber für trockene und feuchte Räume



Übersicht

Wegen seiner eindeutigen Toncharakteristik sind Signale eines Signalweckers unverkennbar.

Da in vielen Fällen zusätzlich noch eine extrem niedrige Stromaufnahme erforderlich ist, findet der Signalwecker UWE immer mehr Einsatzmöglichkeiten.

So dient der Signalwecker UWE bereits in vielen Anlagen als Signalisierung des Feueralarms.

Das Elektronische Weckersystem ist in einem Kunststoffgehäuse in der Schutzart IP 40 untergebracht.

Die Glockenschale aus Stahl ist in der Signalfarbe rot lackiert.

Der Wecker ist für Dauerbetrieb ausgelegt und wird durch Einschalten der Versorgungsspannung aktiviert.



Features

- extrem niedrige Stromaufnahme
- elektronisches Weckersystem
- Glockenschale in Signalfarbe rot
- Gehäuse aus schlagfestem ABS
- Lautstärke ca. 96 dB(A)

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff, Schale Stahl
Farbe	rot
Schutzart	IP 40 gemäß IEC 60529
Schutzklasse	II
Kabeleinführung	20 mm
Anschlussklemmen	Klemmvermögen: 1,5 mm ²
Lautstärke	ca. 96 dB(A), in 1 m Abstand
Betriebsbedingungen	in Räumen
Betriebsgebrauchslage	wie dargestellt
Betriebsart	Dauerbetrieb
Temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	ca. 1,2 kg

Übersicht (Angaben in mm)

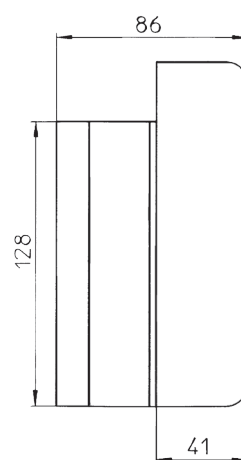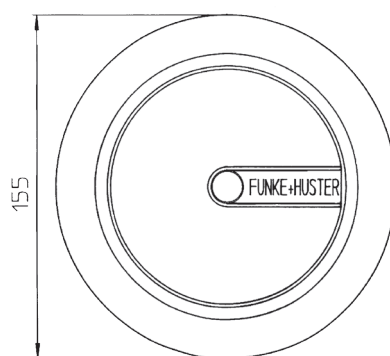

Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Nennspannung	Nennstrom	Art.-Nr.
UWE	Signalwecker	200-250 VAC/50-60 Hz	0,03 A	FHF 211 020 21
UWE	Signalwecker	18-30 VDC	0,03 A	FHF 211 020 22