

Bewegungsmelder

Busch-Wächter® AP

Busch-Wächter® begrüßen Besucher mit Licht, weisen den Weg und warnen vor ungebetenen Gästen. Sie sehen alles und machen – wenn es sein muss- die Nacht zum Tag. Sie reagieren schnell und zuverlässig mit lückenloser Erfassung und vielen nützlichen Servicefunktionen, z.B. auch per Infrarot-Fernbedienung.

Design



6849 AGM-xxx
Busch-Wächter®220
AlarmLINE inkl. IR-
Handsender



6846 AGM-xxx
Busch-Wächter®280
ProfessionalLINE inkl. IR-
Handsender



6745 AGM-xxx
Busch-Wächter®220
WaveLINE



6853 AGM-xxx
Busch-Wächter®90
ProfessionalLINE



6845 AGS-xxx
Busch-Wächter®220
SelectLINE

6845 AGM-xxx
Busch-Wächter®220
ProfessionalLINE

Erfassung



Öffnungswinkel 220°
Erfassung in mehreren
Ebenen und
Rückfeldüberwachung.
Mit zusätzlicher, separat
ausgewerteter Ebene
(Sicherheitszone)



Öffnungswinkel 280°
Erfassung in mehreren
Ebenen und
Rückfeldüberwachung.



Öffnungswinkel 220°
Erfassung in mehreren
Ebenen und
Rückfeldüberwachung.



Öffnungswinkel 90°
Erfassung in mehreren
Ebenen und
Rückfeldüberwachung.



Öffnungswinkel 220°
Horizontal ausgerichtete
Erfassung, daher
Anbringungshöhe ca.
1,5m

Technische Daten

	6849 AGM-xxx	6846 AGM-xxx	6745 AGM-xxx	6845 AGM-xxx	6853 AGM-xxx	6845 AGS-xxx
Nennspannung:	230 V~	230 V~	3x1,5 V Batterien	230 V~	230 V~	230 V~
Nennstrom:	10 AX bei cosφ0,6	16 AX bei cosφ0,6		16 AX bei cosφ0,6	16 AX bei cosφ0,6	16 AX bei cosφ0,6
Nennleistung:	2300 W/VA	3680 W/VA		3680 W/VA	3680 W/VA	3680 W/VA
Ausgang:	1xSchließer, potenzialgebunden	1xSchließer, potenzialgebunden	Fernschaltung Funk: 866MHz	1xSchließer, potenzialgebunden	1xSchließer, potenzialgebunden	1xSchließer, potenzialgebunden
Lastart:	Ohmisch, kapazitiv, induktiv	Ohmisch, kapazitiv, induktiv		Ohmisch, kapazitiv, induktiv	Ohmisch, kapazitiv, induktiv	Ohmisch, kapazitiv, induktiv
Besonderheiten:	Mit zuschaltbarem Warnlicht und Schaltausgang für Sicherheitszone. Fernbedienbar über beigefügten IR-Handsender 6841 und parametrierbar über separaten IR-Service Handsender 6842	Fernbedienbar über beigefügten IR-Handsender 6841 und parametrierbar über separaten Handsender 6842	Kombinierbar mit WaveLINE Einbau-Empfänger 6701	Fernbedienbar über beigefügten IR-Handsender 6841 und parametrierbar über separaten Handsender 6842	Nur horizontale Erfassung. Fernbedienbar über zusätzlichen IR-Handsender 6841 und parametrierbar über separaten IR-Service Handsender 6842	Nur horizontale Erfassung. Fernbedienbar über zusätzlichen IR-Handsender 6841 und parametrierbar über separaten IR-Service Handsender 6842
	Zusätzliche Einschaltung über Öffnertaster Automatische Blendsicherheit		Zusätzliche Einschaltung über Öffnertaster Automatische Blendsicherheit	Zusätzliche Einschaltung über Öffnertaster Automatische Blendsicherheit	Zusätzliche Einschaltung über Öffnertaster	Zusätzliche Einschaltung über Öffnertaster Automatische Blendsicherheit



Befestigung und Ausrichtung



Leichte Anbringung mit Bajonettverschluss



Seitliche Ausrichtung der Linse



Anpassung an Geländeformationen




Über zusätzlichen Eckadapter auf die Ecke montierbar




Einstellbar an der Unterseite des Gerätes montierbar


Anwendungsbeispiele




Einschaltung des Busch-Wächter® über Öffnertaster. Wird die Spannung durch den Taster kurz unterbrochen, erfolgt automatische Einschaltung des Busch-Wächter® für die vorgegebene Zeit-




Kontroll-Schalter zum Umschalten auf Dauer EIN

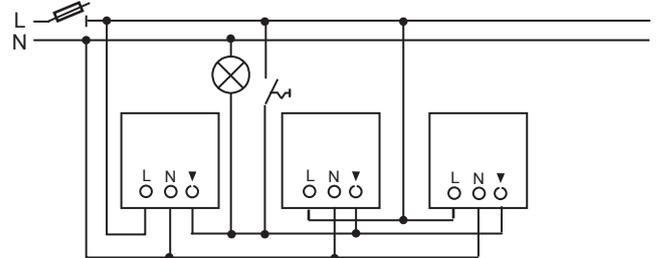


Parallelbetrieb mehrerer Busch-Wächter®



Funktionswahl der Aussenbeleuchtung. Automatik-Aus-Ein über 3-Stufen Schalter 2710/1U



2-Leuchten-Steuerung mit dem Busch-Wächter® AlarmLINE



Schalten von Kleinspannungssignalen mit dem Busch-Wächter® AlarmLine

Programmvarianten

Die Busch-Wächter® 220 AlarmLINE, Busch-Wächter® 220 WaveLine, Busch-Wächter® 90 ProfessionalLine und Busch-Wächter® 220 ProfessionalLine sind in den Farben weiß, braun, anthrazit und silber metallic erhältlich.

Der Busch-Wächter® 220 SelectLine ist in den Farben weiß und anthrazit erhältlich.

Die Busch-Wächter® 280 ProfessionalLINE ist in den Farben weiß, anthrazit und braun erhältlich.

Service



Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenschied
Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, www.BUSCH-JAEGER.de