



Aktuator- und Sensorleitung

Verbindungsleitung

RK 4.5T-2-RS 4.5T

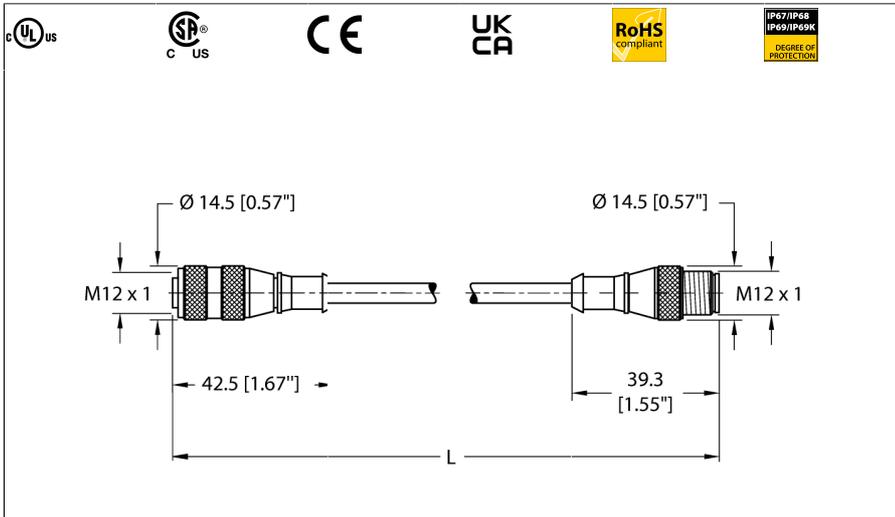

- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
- M12-Stecker, gerade, 5-polig
- Tray-Kabel zur Instrumentierung
- PVC-Außenmantel, grau, 5X22 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife und C-Track zugelassen



Typ	RK 4.5T-2-RS 4.5T
Ident-No.	U2187-1
Steckverbinder A	
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-101
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	O-Ring, Kunststoff, FKM/FPM
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P
Steckverbinder B	
Steckverbinder B	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-101
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, Nylon or TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P
Leitung	

Schaltplan



Kabel Ident	RF50543
Aderanzahl	5
Leitungsdurchmesser	Ø 5.69mm
Leitungslänge	2 m, (+ 50 mm oder 4% der Länge / -0,0, je nachdem, welcher Wert größer ist) m
Leitungsmantel	PVC, Grau
Leiterdurchmesser	0.054 "
Leitermaterial	TC (Kupfer verzinkt)
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	5 x 22 AWG [Ähnlich zu 0.34 mm²]
Litzenaufbau	19 x 0.0058"
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	4AA

Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Kaltbiegefestigkeit	-40 °C
Biegezyklen 20 x Ø	10 Mio. *
	Wenn sachgemäß installiert bei 20 °C, 50 % r.F. und einer Taktrate von ≤ 0,5 Zyklen pro Sekunde.
C-Track	ja
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40°C...+105°C°C
Umgebungstemperatur in Bewegung	5°C...+105°C°C
Umgebungstemperatur während der Installation	-10°C...+105°C °C

Zulassung

Hinweis

Die Biegefestigkeit kann sich verringern, wenn das Kabel bei extremen Temperaturen eingesetzt wird, wenn es bestimmten Chemikalien ausgesetzt wird, wenn es oberhalb der Nenn-Zyklusgeschwindigkeit oder unterhalb des Nenn-Biegeradius des Kabels eingesetzt wird.

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.