

OYQ80300

OPTISCHE SENSOREN • EINWEGLICHTSCHRANKEN

Sensor Optisch, Lichtschränke, 19x10x8,2mm, Sn: 2m, 12-24V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP67, Kunststoff ABS+Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Aderquerschnitt	0.1 mm ²
Ader-Zahl	3
Ausführung	Lichtschränke
Bauform	Quader
Breite des Sensors	8.2 mm
Höhe des Sensors	19 mm
Kabellänge	2 m
Lagertemperatur	-30 °C ... 70 °C
Länge des Sensors	10.5 mm
Schockfestigkeit	50 g
Schutzart (IP)	IP67
Schwingungsfestigkeit	500 Hz
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 55 °C
Volumen	Klein
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff ABS
Werkstoff des Kabelmantels	PUR (Polyurethan)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Abfallzeit	0.5 ms
Anschluss an Verstärker	-
Ansprechzeit	0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion	programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltabstand	2000 mm
Bemessungsschaltstrom	50 mA
Betriebsspannung	12 V ... 24 V
Einstellverfahren	manuelle Einstellung
Kurzschlussfest	+
Leerlaufstrom-Empfänger	15 mA
Leerlaufstrom-Sender	10 mA
Mit LED Anzeige (Betrieb)	+

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit LED Anzeige (Funktionsreserve)	+
Mit LED Anzeige (Signal)	+
Mit LED-Anzeige	+
Mit Zeitfunktion	-
Reichweite des Messbereiches	2 m
Relative Wiederholgenauigkeit	50 µm
Restwelligkeit	10 %
Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsabfall	2 V
Spannungsart	DC
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Verpolungssicher	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtstrahlform	Punkt
Wellenlänge des Sensors	680 nm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger
--------------------------------	----------------------


Weiteres

Verpackungsmaße	77.0mm x 25.0mm x 123.0mm
Versandgewicht	0.05kg
Warennummer	85365019


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	100
eClass 8.0	27270901
eClass 9.0	27270901
eClass 9.1	27270901
ETIM-5.0	EC002716
ETIM-6.0	EC002716
ETIM-7.0	EC002716

Anschluss

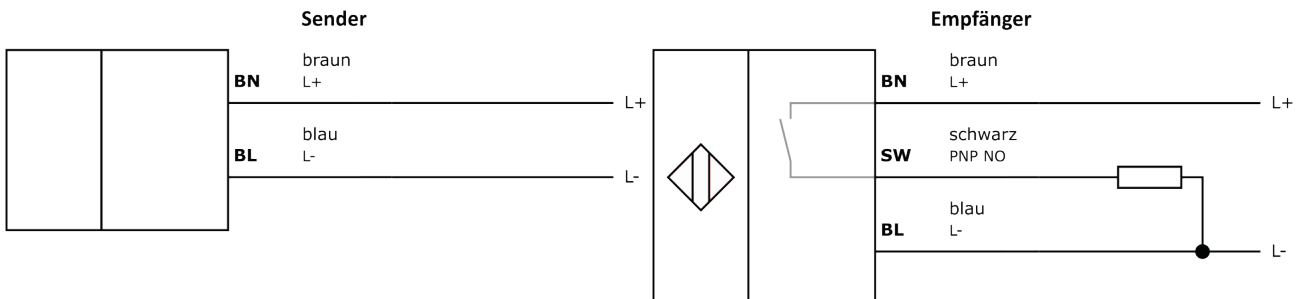

Massbild

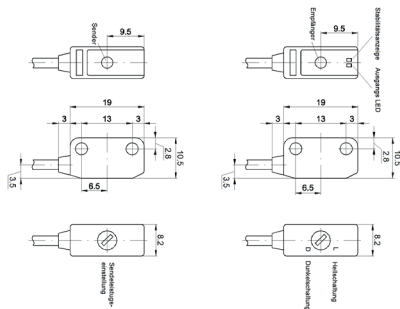

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.