


Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit integriertem Netzteil

Art.-Nr. AZ4250

Seite 1 von 2

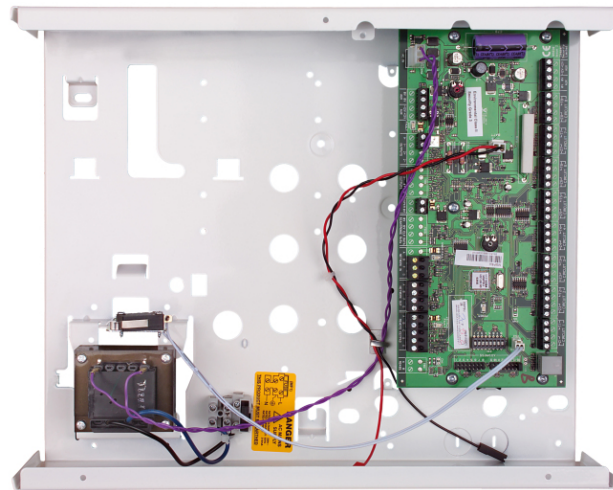

- Anschluss mit 5-Draht-Bus
- Integriertes Netzteil, 1,5 A Stromversorgung
- Notstromversorgung möglich
- Geeignet für den Einsatz von Drahtkomponenten, die eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigen

Die Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit PSU ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon LX. Mit diesem Modul können Sie Ihre Alarmanlage um 8 verdrahtete Alarmzonen erweitern. Per Bus-Verdrahtung wird die 8-Zonen Drahterweiterung mit PSU mit der Hauptplatine der Terxon LX verbunden. Bis zu 32 Erweiterungsmodule (Funk oder Draht) können Sie an Ihre vorhandene Alarmzentrale anschließen. Die Terxon LX kann somit auf 264 Zonen ausgebaut werden. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und sabotageüberwacht. Die Art der Verdrahtung - NC oder DEOL - bleibt Ihnen überlassen. Über eine Steckbrücke adressieren Sie die Zonen der Erweiterungsmodule. Zusätzlich können Sie mit dem integrierten 1,5 A Netzteil des Erweiterungsmoduls weitere Komponenten der Alarmanlage mit Strom versorgen oder die Reichweite der Stromversorgung erhöhen.

Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit integriertem Netzteil

Art.-Nr. AZ4250

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT)382x310x95 mm
Anschlüsse	5-Draht Bus
Anzahl Drahtzonen	8
Ausgänge	1, positiv schaltend 500mA
Batterietyp	7 Ah oder 17 Ah, 12 VDC Akkumulator
Breite	382 mm
Gehäusematerial	Metall
Höhe	310 mm
Länge	95 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	Abhängig vom verwendeten Akku h
Max. Luftfeuchtigkeit	96 %
Max. Notstrom-Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku h

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	4.5 kg
Notstromversorgung	Ja
Sabotagelinien	8
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	1
Sicherung	4 Sicherungen (500 mA) automatisch rücksetzbar; 1 Hauptsicherung (T315mA/250 V)
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung AC	230 V
Stromaufnahme	145 mA
Zonenabschluss	NC oder DEOL (FSL)