


# Garagentorantrieb

NTAB500

Art.Nr.: 2319918

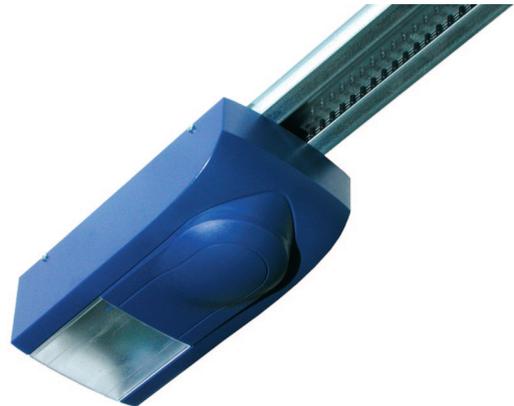

inkl. Funkanlage 868 MHz und Schienensystem SG-M3

## Technische Daten:

- 24 V Gleichstrommotor • Netzanschluss 230-240 V AC, 200 W
- Max. Druck- und Zugkraft 600 N • Max. Torgröße 9 m<sup>2</sup>
- Öffnungsgeschwindigkeit ca. 135 mm/Sek. • Max. Zyklen: 5/12 (Std./Tag)

## Zertifizierung:

Euro-Norm DIN EN 13 241-1 hinsichtlich der dynamischen und statischen Schließkräfte an den Haupt- und Nebenschließkanten.

## Funktionen:

- Soft-Start in allen Torlagen • Soft-Stop in den Endpositionen Tor AUF/ Tor ZU
- Anwählbarer automatischer Zulauf (30 Sek.) Achtung: Nur in Verbindung mit Lichtschranke zulässig
- Stop-Eingang (Not-Aus, Schlupftür) • Eingang für externe Befehlsgeräte (Schlüsseltaster, Drucktaster o.ä.)
- Lichtschrankenanschluss (2-Draht-Technik) • Kurzurücksetzung zur Entlastung des Antriebsmediums
- Anwählbarer Softlauf für Kipp- und Sektionaltore • Integrierte 2 Min. Beleuchtung • Diagnose LED • Torwartungsanzeige
- Freiprogrammierbare zweite Öffnungshöhe (Lüftungsstellung)

## Laufschiene:

- Freitragendes, verzinktes C-Profil mit vorgespanntem Zahngurt
- Komplettes Montagematerial mit Universalbeschlag für Kipp- und Sektionaltore
- 3-teilig, Gesamtlänge 3425 mm, Bewegungshub 2725 mm, ohne Aufschiebesicherung, Verpackungslänge 1140 mm

## 868 MHz Fernsteuerung unidirektional:

- Integrierter Funkempfänger selbstlernend • Max. 100 verschiedene Sendercodes programmierbar
- 2-Kanal Miniatur-Handsender inklusive Ringöse BHS121

## Zubehör (nicht im Preis enthalten):

HSLÜ24 (Art.Nr.: 2049562)

Minischlüsseltaster UP

- 1-polig • 1 Schließkontakt • PHZ 40 mm, 30/10 • IP54
- Maße Blende (BxHxT): 90x100x2 mm
- Maße Unterputzdose: ø 60 mm, Tiefe: 55,5 mm

HSLÜ23 (Art.Nr.: 2049561)

Minischlüsseltaster AP

- 1-polig • 1 Schließkontakt • PHZ 40 mm, 30/10 • IP54,
- Maße (BxHxT): 73,5x73,5x45 mm

HFHS4B (Art.Nr.: 2082880)

Midi-Handsender

- 4-Kanal • inkl. Ringöse, Wandhalterung und Klipphalterung
- für Sonnenblende im Fahrzeug • mit blauer LED • Batterie CR2032
- Maße (BxHxT): 40x70x14 mm



Hergestellt von: Berner Torantriebe KG, Graf-Bentzel-Straße 68, 72108 Rottenburg am Neckar  
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München