

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Sprachausgabeelement

Vocal element

844 840 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 24V
operating voltage
Stromaufnahme: I_{eff} max. 400mA
current consumption Mode: NONE PLAY
< 50mA
Lautstärke: ca. 88 dB(A)
volume
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: > 5.000 h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:
844 840 55 24 V DC

Mechanische Daten:


mechanical specification

Material Gehäuse: PC, schwarz
housing material PC, black
Gewicht ca.: 206g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 54
protection rating
Einbaulage: beliebig
installation position as required
Anzahl der Texte: max. 15
number of texts Mode: PLAY SELECTION
max. 50
Mode: PLAY ALL
max. 13 h

Gesamt-
aufnahmezeit:
total recording time

Vorschriften:
regulations

für mittlere Qualität
for middling Quality
Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt /
UL-Listung vorhanden
conforms to current
EU regulations / UL listed

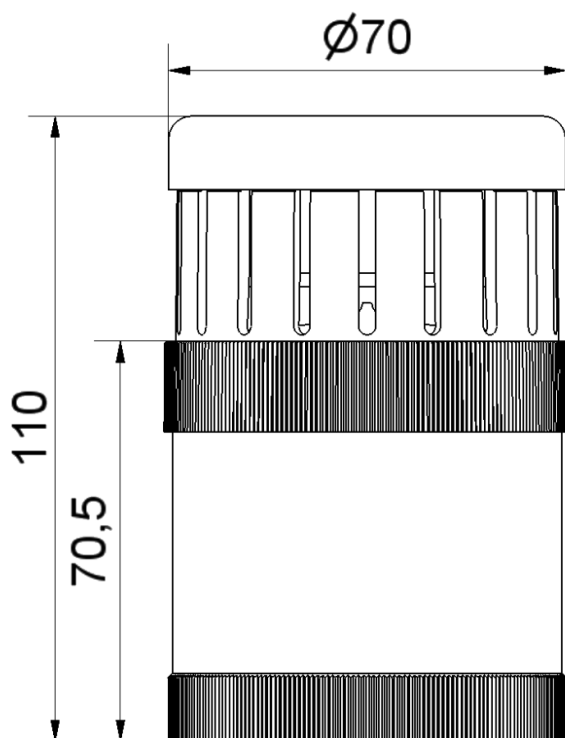

Anschlußklemme	Funktion
Nr. 0	GND
Nr. 1	+ 24 V
Nr. 2	Bit 1
Nr. 3	Bit 2
Nr. 4	Bit 3
Nr. 5	Bit 4

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312844002
Name name	E. Jennert-Berndt	K. Rapp	C. Höhler	
Datum date	28.03.2012	02.04.2012	03.04.2012	Seite 1 v. 1 page 1 of 1