

VK000009**ANSCHLUSSTECHNIK • VERTEILER**

Verteiler, 8x M12 5polig, PBT, M20 x 1,5, LED

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Werkstoff des Gehäuses	PBT
------------------------	-----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	8
Ausführung der Kabelverschraubung	M20 x 1,5
Ausführung des elektrischen Anschlusses sensorseitig	M12
Mit LED-Anzeige	+
Polzahl	5
Spannungsart	DC

Weiteres

Verpackungsmaße	68.0mm x 48.0mm x 73.0mm
Versandgewicht	0.29kg
Warennummer	85366990

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	855
eClass 8.0	27279219
eClass 9.0	27440108
eClass 9.1	27440108
ETIM-5.0	EC002585
ETIM-6.0	EC002585
ETIM-7.0	EC002585

Anschluss

Versorgung

		17	braun U1+ Steckplatz 1,3,5,7	L+
		18	blau U1- Steckplatz 1,3,5,7	L-
		19	rot U2+ Steckplatz 2,4,6,8	L+
		20	schwarz U2- Steckplatz 2,4,6,8	L-
		PE	grün/gelb Erde	PE


Ein.- Ausgänge 1-4

		1	weiß Steckplatz 1 / Pin 4
		9	grau/rosa Steckplatz 1 / Pin 2
		2	grün Steckplatz 2 / Pin 4
		10	rot/blau Steckplatz 2 / Pin 2
		3	gelb Steckplatz 3 / Pin 4
		11	weiß/grün Steckplatz 3 / Pin 2
		4	grau Steckplatz 4 / Pin 4
		12	braun/grün Steckplatz 4 / Pin 2


Ein.- Ausgänge 5-8

		5	rosa Steckplatz 5 / Pin 4
		13	weiß/gelb Steckplatz 5 / Pin 2
		6	rot Steckplatz 6 / Pin 4
		14	gelb/braun Steckplatz 6 / Pin 2
		7	schwarz Steckplatz 7 / Pin 4
		15	weiß/grau Steckplatz 7 / Pin 2
		8	violett Steckplatz 8 / Pin 4
		16	grau/braun Steckplatz 8 / Pin 2

Ein.- Ausgänge 1-8



- 1** braun
- 2** weiß
- 3** blau
- 4** schwarz
- 5** grün/gelb

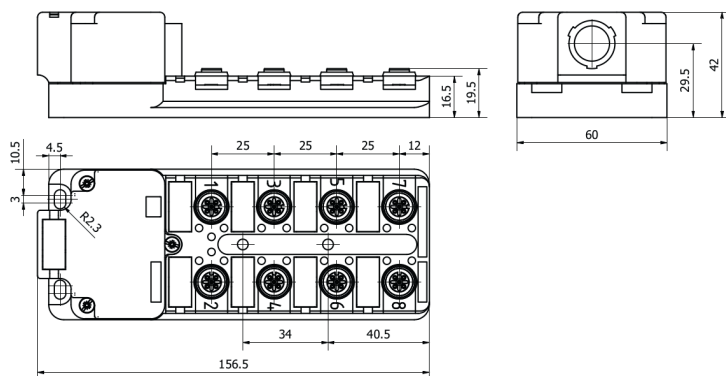Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.