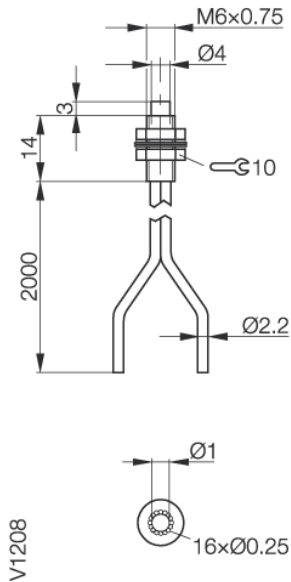


Lichtleiter

**Mechanische Daten**

Ausführung	Taster
Durchmesser Kern	1×1/16×0,25 mm
Durchmesser Mantel	2×2,2 mm
Faseranordnung	koaxial
Befestigung Optikkopf	M6-Gewinde
Lichtaustritt	gerade
Max. Reichweite	120 mm
Max. Reichweite mit BFB 75K-001	120 mm
Max. Reichweite mit BFB 75K-002	120 mm
Max. Reichweite mit BOS 18KF	50 mm
Max. Reichweite mit BOS 6K	80 mm
Max. Reichweite mit BOS 73K	120 mm
Max. Reichweite mit BOS 74K	70 mm
Merkmale	koaxial
Min. Biegeradius Faser	25 mm
Werkstoff, optische Fläche	Kunststoff
Umgebungstemperatur Ta max.	+70 °C
Umgebungstemperatur Ta min.	-55 °C

Allgemeine Daten

Sensortyp	Lichtleiter
Verwendbar mit	Lichtleitergeräte