

IB080226
INDUKTIVE SENSOREN • ERHÖHTER SCHALTABSTAND

Sensor Induktiv, M8x1 66lang, bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NC, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Neusilber verchromt


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausrichtung der Kabeleinführung	axial
Bauform	Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse	verchromt
Druckfest	-
Gewindelänge	44 mm
Gewindemaß metrisch	8
Gewindesteigung	1 mm
Kabelzuführung	axial
Länge des Sensors	66 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors	PBTP
Werkstoff des Gehäuses	Neusilber

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung der Schaltfunktion	Öffner
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	200 mA
Betriebsspannung	10 V ... 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Hysterese	10 %
Kaskadierbar	-
Korrekturfaktor (Alu)	0.3
Korrekturfaktor (Cu)	0.27
Korrekturfaktor (Ms)	0.41
Korrekturfaktor (St37)	1
Korrekturfaktor (VA)	0.72
Kurzschlussfest	+
Leerlaufstrom	10 mA
Mit LED-Anzeige	+
Normmessplatte	9x9x1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Polzahl 3

Relative Wiederholgenauigkeit 5 %

Schaltabstand 3 mm

Schaltfrequenz 1000 Hz

Spannungsabfall 2 V

Spannungsart DC

Verpolungssicher +

Weiteres

Verpackungsmaße 100mm x 17.0mm x 120mm

Versandgewicht 0.03kg

Warennummer 85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe 201

eClass 8.0 27270101

eClass 9.0 27270101


eClass 9.1 27270101

ETIM-5.0 EC002714


ETIM-6.0 EC002714

ETIM-7.0 EC002714

Anschluss

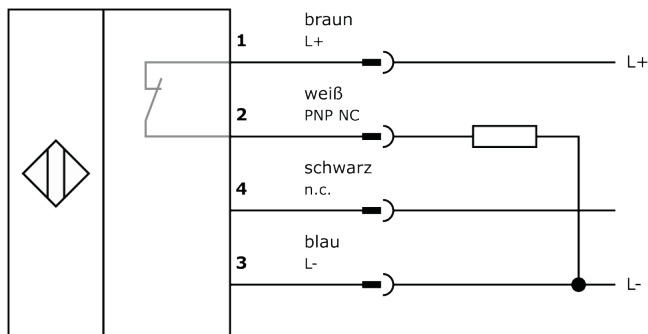

Massbild

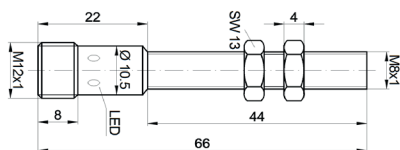

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.