

Datenblatt - NDLBL

Befehls- und Meldegeräte / Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "N" Programm / ND L -
Leuchttaster



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	NDLBL
Artikelnummer	101163546
EAN Code	4250116200504
eCl@ss	27-37-12-11

Zulassung

Zulassung



Allgemeine Daten

Produkt-Name	NDL - Leuchtdrucktaster
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Richtlinienkonformität (J/N) 	Nein
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Befestigung	Montageflansch ELM
Werkstoffe	
- Werkstoff des Bedienteils	ABS
- Werkstoff des Frontringes	ABS, verchromt
Bauform	Einbautaster - Frontplattenmontage
Form	rund
Farbe	

- Farbe Bedienteil	<input checked="" type="checkbox"/> Blau
- Farbe Dichtungsbalg	<input type="checkbox"/> Weiß
- Farbe Frontring	<input type="checkbox"/> Silber
Gewicht	30 g
Bedienungsart	
beleuchtbar möglich (J/N)	Ja

Mechanische Daten

Betätigungshub	5 mm
verrastend vorhanden (J/N)	Nein
Entriegelungsart	ohne
Tastend möglich (J/N)	Ja
Befestigungsflansch vorhanden (J/N)	Ja
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1,5 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehnmoment für Befestigungsschrauben	0,6 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Lager- und Transporttemperatur	
- min. Lager- und Transporttemperatur	-
- max. Lager- und Transporttemperatur	-
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	Membrane, Lippendichtungen
Schutzart IP	IP67, IP69K

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Nein
---------------------------------	------

Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe	28 mm
- Gesamtdurchmesser Ø	44,5 mm
Durchmesser des Frontringes	44,5 mm
Durchmesser der Tastfläche	27 mm
Lochdurchmesser	22,3 mm x 0,4 mm
Rastermaß	50 x 50 mm

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 2 MB, 02.08.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 2 MB, 31.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 2 MB, 01.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 2 MB, 22.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Baumusterprüfbescheinigung (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01


IPA Zertifikate (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_jpap02

IPA Zertifikate (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_jpap01

Abbildungen

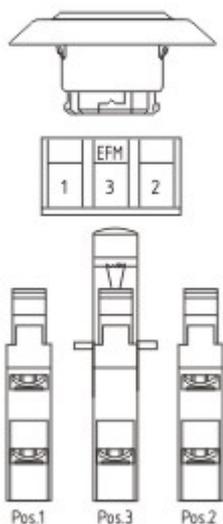

Anwendungsbeispiel

Systemkomponenten

Zubehör



101014387 - ELM



101174645 - NSK-GR

- Für Drucktaster und Leuchtdrucktaster geeignet

Kontaktelement



101022273 - EFK03.2

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 2
- 23-24 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101022272 - EFK03.1

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 1
- 13-14 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101026058 - EFK30.2

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 2
- 21-22 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101026057 - EFK30.1

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 1
- 11-12 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101022276 - EFK10.2

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 2
- 21-22 (Kontaktbezeichnung)

101022275 - EFK10.1

- Federkraftklemmen



- Montageflansch-Position 1
- 11-12 (Kontaktbezeichnung)



101018110 - EF103.1G

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)



101006585 - EF303S.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 43-44 (Kontaktbezeichnung)



101006584 - EF303S.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)



101006551 - EF301.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 43-44 (Kontaktbezeichnung)



101006550 - EF301.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)



101006548 - EF103.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 43-44 (Kontaktbezeichnung)



101006547 - EF103.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)



101176094 - EF102.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 43-44 (Kontaktbezeichnung)



101176083 - EF102.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)



101006545 - EF033.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 33-34; 43-44 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101006544 - EF033.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 13-14; 23-24 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101183081 - EF140.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktbezeichnung)



101183080 - EF140.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 21-22 (Kontaktbezeichnung)



101006542 - EF110.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktbezeichnung)

101006541 - EF110.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 21-22 (Kontaktbezeichnung)



101006539 - EF03.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 23-24 (Kontaktbezeichnung)



101006538 - EF03.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 13-14 (Kontaktbezeichnung)



101028453 - EF02.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 23-24 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101028452 - EF02.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 13-14 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101006536 - EF10.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 21-22 (Kontaktbezeichnung)



101006535 - EF10.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12 (Kontaktbezeichnung)



101024262 - EF220.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101023927 - EF220.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 21-22 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101022138 - EF303.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 43-44 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet



101022137 - EF303.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)
- für NOT-HALT geeignet

Leuchtelement



101165999 - ELDE.NBL24

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 24 VAC/DC



101167524 - ELDE.NBL48

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 48 VAC



101166025 - ELDE.NBL230

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 230 VAC



101167384 - ELDEKBL24

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 24 VAC/DC

101166026 - ELDE.NWS230

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED



- 230 VAC



101167525 - ELDE.NWS48

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED
- 48 VAC



101166000 - ELDE.NWS24

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED
- 24 VAC/DC



101167385 - ELDEKWS24

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED
- 24 VAC/DC

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Mödinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 13:01:04h Kasbase 3.3.0.F.64I