


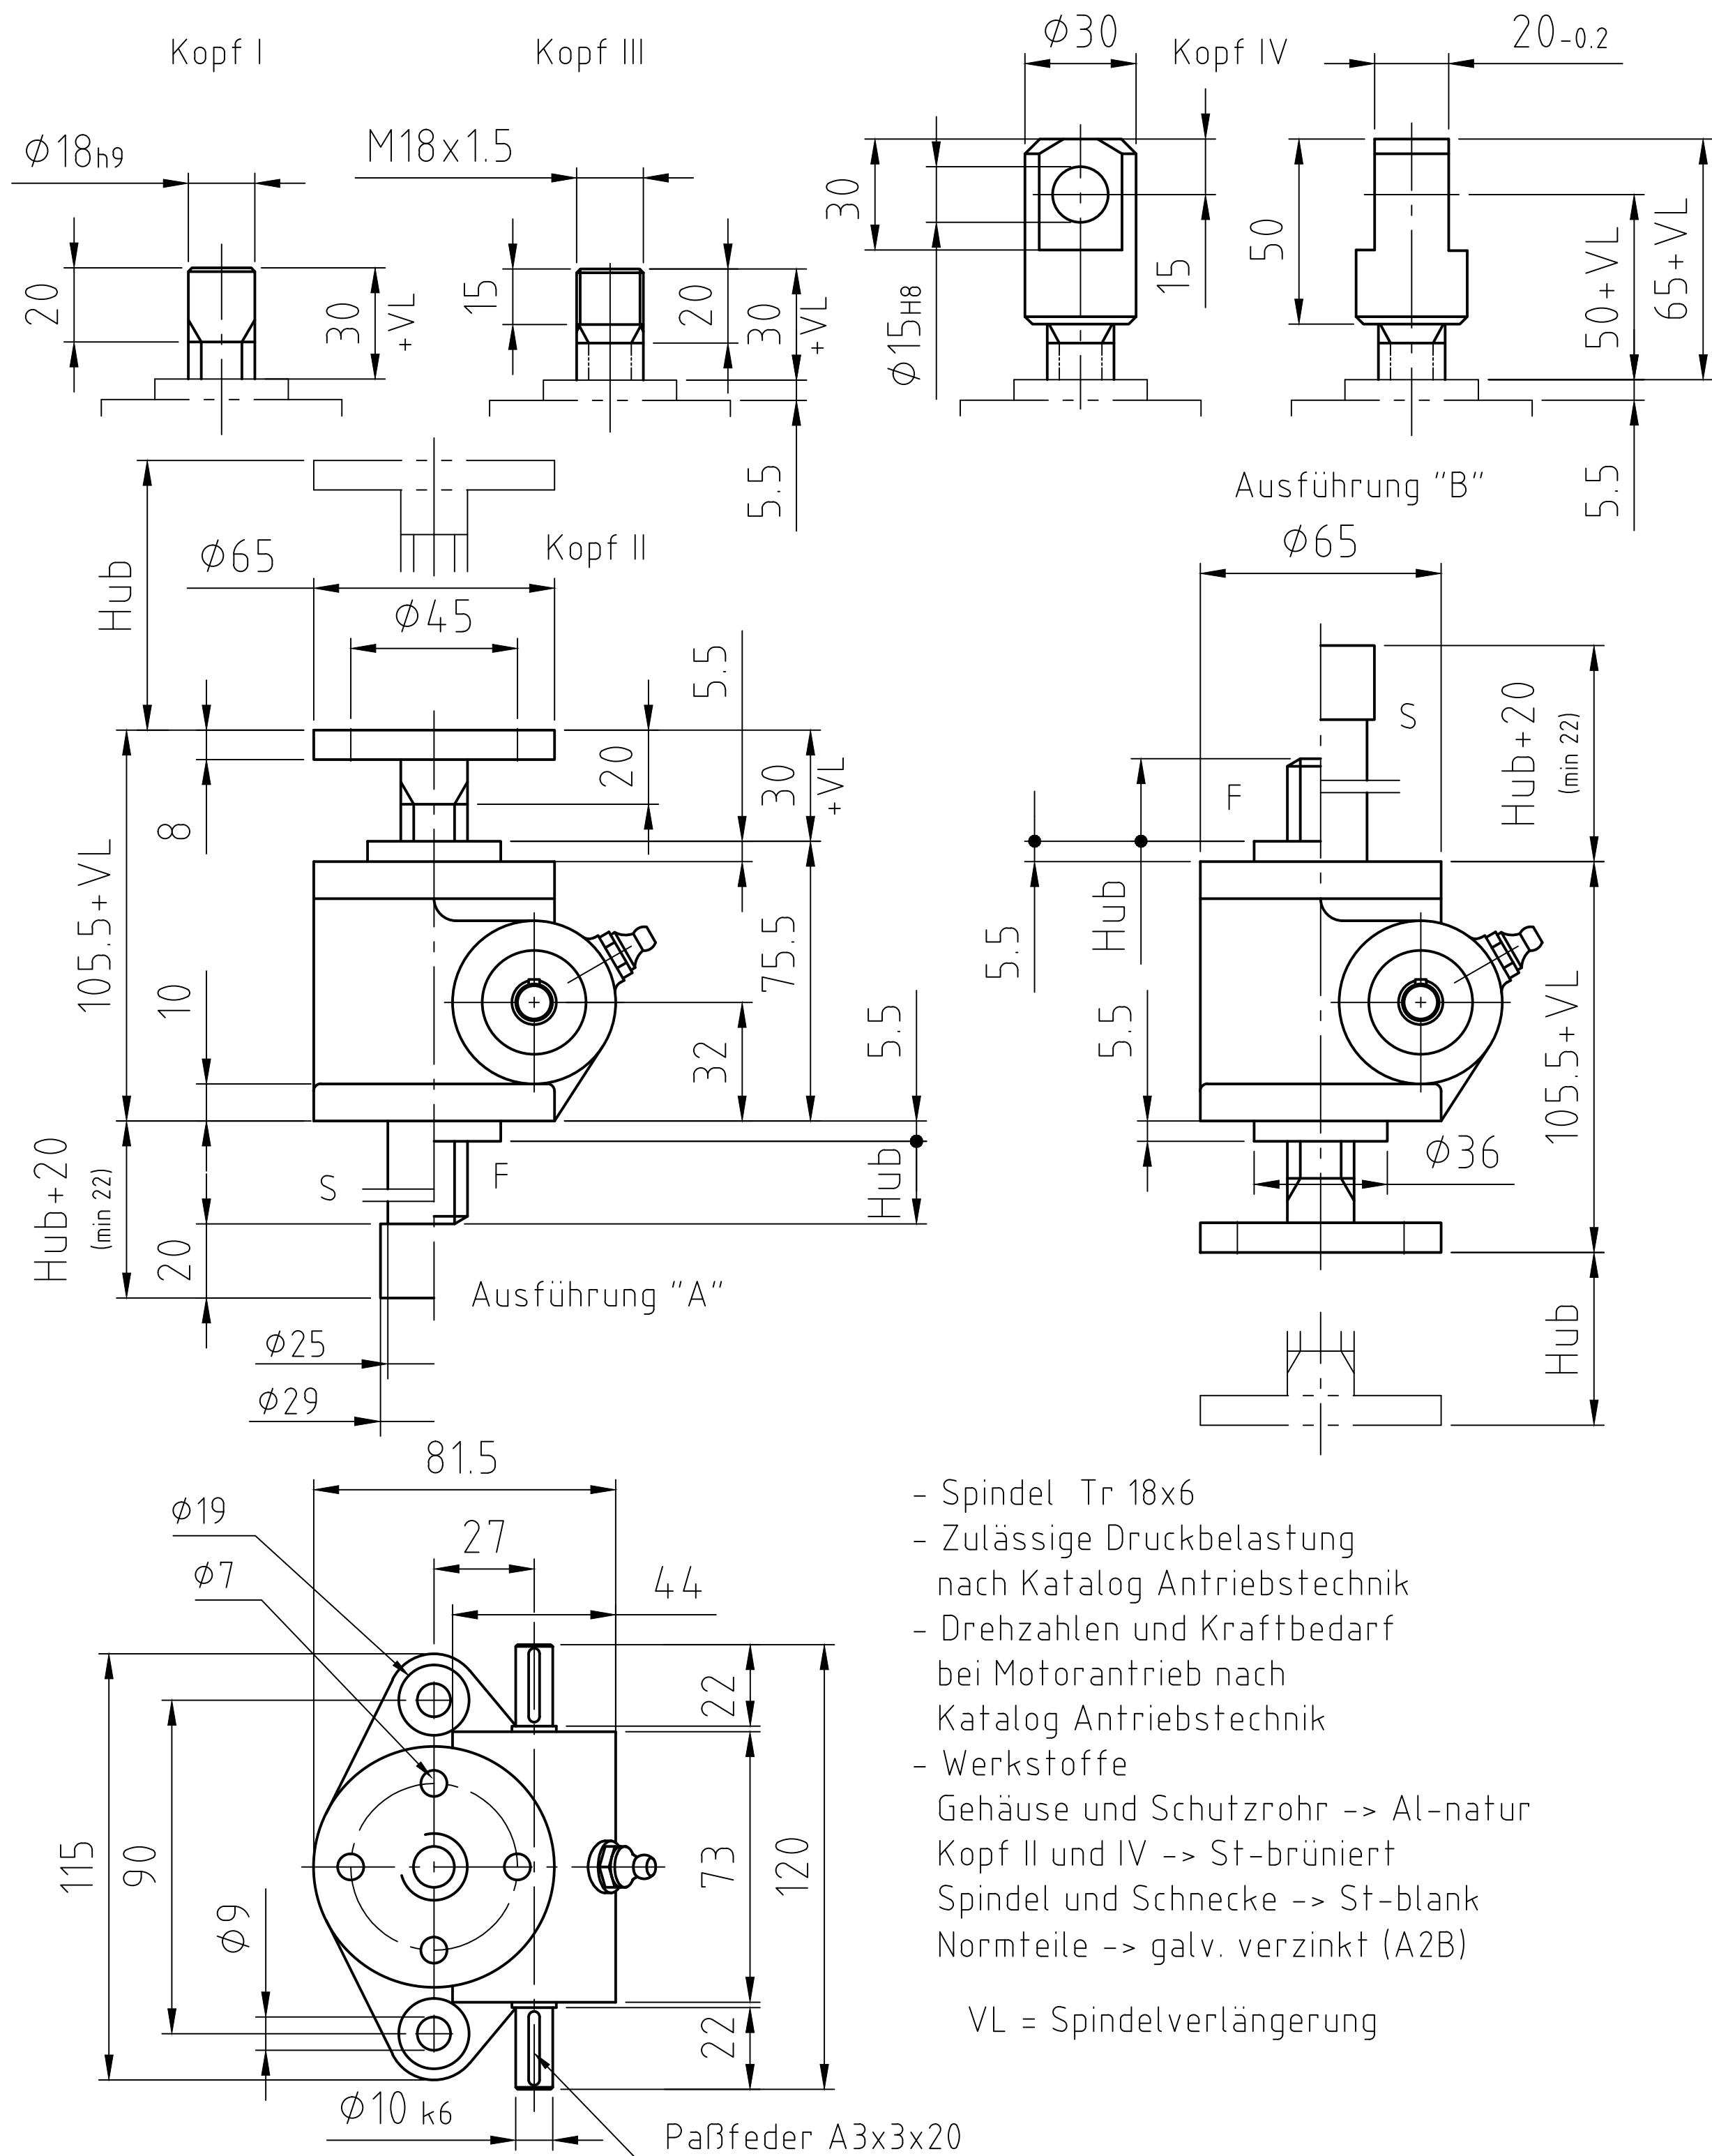


- Spindel Tr 18x6
- Zulässige Druckbelastung nach Katalog Antriebstechnik
- Drehzahlen und Kraftbedarf bei Motorantrieb nach Katalog Antriebstechnik
- Werkstoffe
Gehäuse und Schutzrohr -> Al-natur
Kopf II und IV -> St-brüniert
Spindel und Schnecke -> St-blank
Normteile -> galv. verzinkt (A2B)

VL = Spindelverlängerung

Alle bestehenden oder zu erwirkenden Rechte am Inhalt dieses Dokuments, einschließlich Patent-, Urheber-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Markenrechte sowie vertrauliche Informationen und Know-How, bleiben ausdrücklich dem ausschließlichen Inhaber Columbus McKinnon Engineered Products GmbH vorbehalten. Jeder Akt der unbefugten Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstigen Nutzung ist untersagt und wird gerichtlich verfolgt.

All rights to the content of this document, including patents, copyrights, utility models, designs, trademarks as well as confidential information and know how, existing or to obtain, are explicitly reserved to the exclusive owner Columbus McKinnon Engineered Products GmbH. All unauthorized acts of copying, distribution or any other kind of use is prohibited and will result in legal prosecution.

General DIN tolerances: DIN 				 COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH Am Silberpark 2-8, 86438 Kissing/Germany			Scale: /		Weight kg:	
							Material - Treatment:			
							Dimension: DIN			
							Art. Nr.-pref.:		Art. Nr.-blank.:	
					Date	Name	Spindel-Hubelement SHE 0.5/0.5L BA1 Ausf. A und B zwei Führungsringe (F/F)/Führungsring + Schutzrohr (F/S)			
				created	11.02.05	urban				
				checked	11.02.05	seitz				
				last chck						
							DNr. A13.01.106/0000-0100			
Change No.	Index	Date	Name	Replacing:			Replaced by:			