


BES 516-3008-E4-C-PU-05
Bestellcode: BES00JR

Induktiver Sensor
D04,0x27 mm
kleine Bauform

DC, Gleichspannung
NPN/Schließer (NO)
Sn = 0,8 mm
bündig

BALLUFF
sensors worldwide

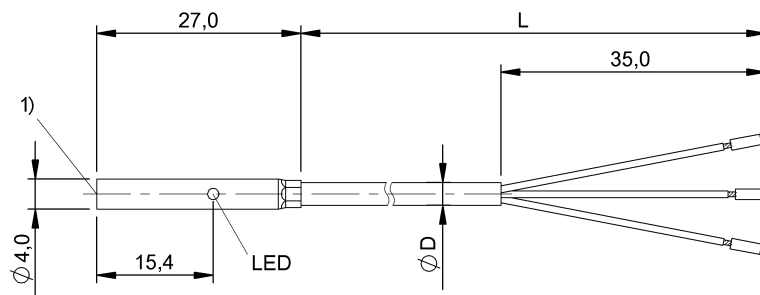

1) aktive Fläche

Kenndaten

Gesicherter Schaltabstand Sa	0,65
Realschaltabstand Sr	0,8 mm
Toleranz Sr	-10 % / +40 %
Hysterese H max. (in % von Sr)	15 %
Wiederholg. R max. (% v. Sr)	5 %
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Temp.-Drift max. (% von Sr)	10%
Schaltfrequenz f max.	3000 Hz
Bereitschaftsverzug tv max.	25 ms
Gebrauchskategorie	DC 13
Funktionsanzeige	ja
Betriebsspannungsanzeige	nein
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Vertauschmögl. geschützt	ja
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Funktionsprinzip	induktiv

Elektrische Daten

Betriebsspannung	10...30 V DC
Restwelligkeit max. (% von Ue)	10
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24
Spannungsfall statisch max.	3 V
Bem.-Isolationsspannung Ui	75 DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie	100 mA
Leerlaufstrom Io bedämpft	12 mA
Leerlaufstrom Io unbedämpft	3 mA
Reststrom Ir max.	80 µA

Kleinsten Betriebsstrom Im
Bemessungskurzschlussstrom
Ausgangswiderstand Ra
Lastkapazität max. (bei Ue)

1 mA
100 A
open collector
0,1 µF

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel
Kabeldurchmesser D max.	3
Kabelkurzbezeichnung	LiFY11Y-O
Kabellänge	5 m
Anzahl der Leiter	3
Leiterquerschnitt	0,14 mm²
Werkstoff Gehäuse	Stahl nichtrostend
Werkstoff aktive Fläche	PBT
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Schockbeanspruchung	Schock, Halbsinus, 30 gn, 11ms
Schwingbeanspruchung	55 Hz, 1 mm Ampl., 3x30 min
Verschmutzungsgrad	3

Grunddaten

Grundnorm	IEC 60947-5-2
-----------	---------------

Bemerkungen

Bei Verwendung einer Drehstrombrücke wird Elko ?10µF/40V parallel zu Ub empfohlen.

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

EMV: Bei Betriebsbedingungen mit Störgrößen; externe Schutzbeschaltung notwendig. Dokument 825345.



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Internet : www.balluff.com
Balluff Germany : +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA : 1-800-543-8390
Balluff China : +86 (0) 21-50 644131

1 (2)
Druckdatum: 07.05.2013
Selektionsdatum: 07.05.2013

BES 516-3008-E4-C-PU-05
Bestellcode: BES00JR

Induktiver Sensor
D04,0x27 mm
kleine Bauform

DC, Gleichspannung
NPN/Schließer (NO)
Sn = 0,8 mm
bündig

BALLUFF
sensors worldwide

Änderungen vorbehalten.

