

Swiss Garde 4000-120



Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier-Toleranz, Variante 120° für Decken- und Wandmontage



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz, potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 120° Erfassungsbereich für Montage in Ecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.




Reichweite



H	R 
2 m	16 m
3 m	16 m
4 m	16 m
5 m	16 m

Reichweite von der Neigung abhängig

Masse

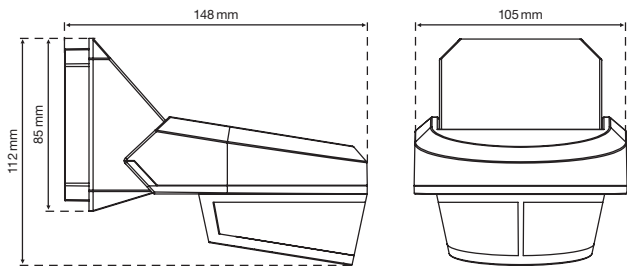


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 265504	Swiss Garde 4000-120	weiss	26550
	 3 505100 265511	Swiss Garde 4000-120	aluminium	26551
	 3 505100 265528	Swiss Garde 4000-120	schwarz	26552

inkl. RC-SG 4000 Handsender

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2000 W / 8,7 A ohmisch (cos φ 1,0) 1000 VA / 4,35 A induktiv (cos φ 0,5) LED 300 W
Montagehöhe	2 bis 5 m
Erfassungsbereich	120°
Reichweite	Bewegung: Radius 16 m, Unterkriechschutz: Radius 2 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON/OFF
Temperaturbereich	-20 bis +50 °C

Anschlusschema

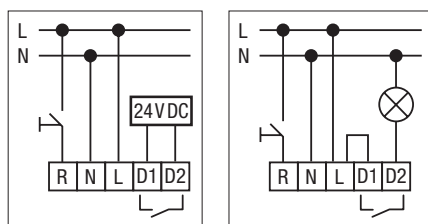

Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 101703	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	weiss	10170
	3 505100 101710	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	aluminium	10171
	3 505100 101727	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	schwarz	10172
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	3 505100 253150	RC-SG 4000 Handsender (zu Swiss Garde 4000-120/-240/-300)	grau	25315
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320