

## Kupplungen - mit schraubloser Anschlussstechnik




| Artikelbeschreibung      |                        |
|--------------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 3125                   |
| EAN                      | 4024941031257          |
| Produktgruppe            | Kupplung QUICK-CONNECT |
| Stromstärke              | 16A                    |
| Polzahl                  | 3p                     |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                     |
| Spannung                 | 100 - 130V~            |
| Frequenz                 | 50/60Hz                |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                          |
| Kennfarbe                   | gelb                                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel gelb RAL 1012, Kragen gelb RAL 1012, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt                                      |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                                       |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 149mm                                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 53mm                                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 69mm                                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                      |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                                           |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,14 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941031257 |
| Länge          | 70 mm         |
| Breite         | 54 mm         |
| Höhe           | 150 mm        |
| Gewicht        | 0,141 kg      |
| Volumen        | 567 ccm       |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941834575 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,525 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

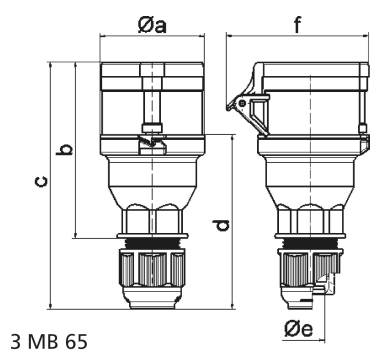

| Ampere Polzahl | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a ø            | 53,0  | 60,0  | 66,0  | 74,5  | 74,5  | 74,5  |
| b              | 100,5 | 112,5 | 113,5 | 133,5 | 133,5 | 134,5 |
| c              | 141,0 | 153,0 | 154,0 | 186,0 | 186,0 | 187,0 |
| d              | 97,5  | 104,5 | 105,5 | 127,5 | 127,5 | 128,5 |
| e ø            | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| f              | 76,0  | 79,0  | 86,0  | 92,0  | 92,0  | 97,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |