

Swiss Garde 4000-300


Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier-Toleranz, Variante 300° für Decken- und Wandmontage



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz, potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 300° Erfassungsbereich für Montage an Aussenecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.




Reichweite

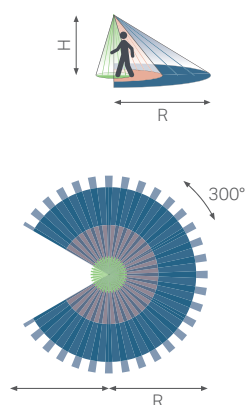






H	R
2 m	16 m
3 m	16 m
4 m	16 m
5 m	16 m

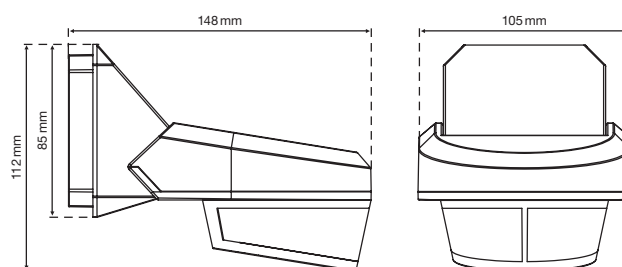Reichweite von der Neigung abhängig

Masse




	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 265702	Swiss Garde 4000-300	weiss	26570
	 3 505100 265719	Swiss Garde 4000-300	aluminium	26571
	 3 505100 265726	Swiss Garde 4000-300	schwarz	26572

inkl. Ecksockel und RC-SG 4000 Handsender





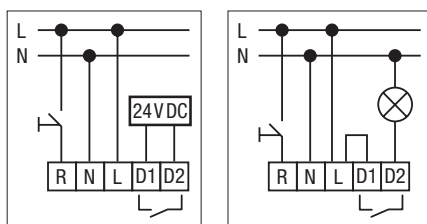

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2000 W / 8.7 A ohmisch (cos φ 1,0) 1000 VA / 4,35 A induktiv (cos φ 0,5) LED 300 W
Montagehöhe	2 bis 5 m
Erfassungsbereich	300°
Reichweite	Bewegung: Radius 16 m, Unterkriechschutz: Radius 2 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON/OFF
Temperaturbereich	-20 bis +50 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 101703	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	weiss	10170
	3 505100 101710	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	aluminium	10171
	3 505100 101727	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	schwarz	10172
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	3 505100 253150	RC-SG 4000 Handsender (zu Swiss Garde 4000-120/-240/-300)	grau	25315
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320