


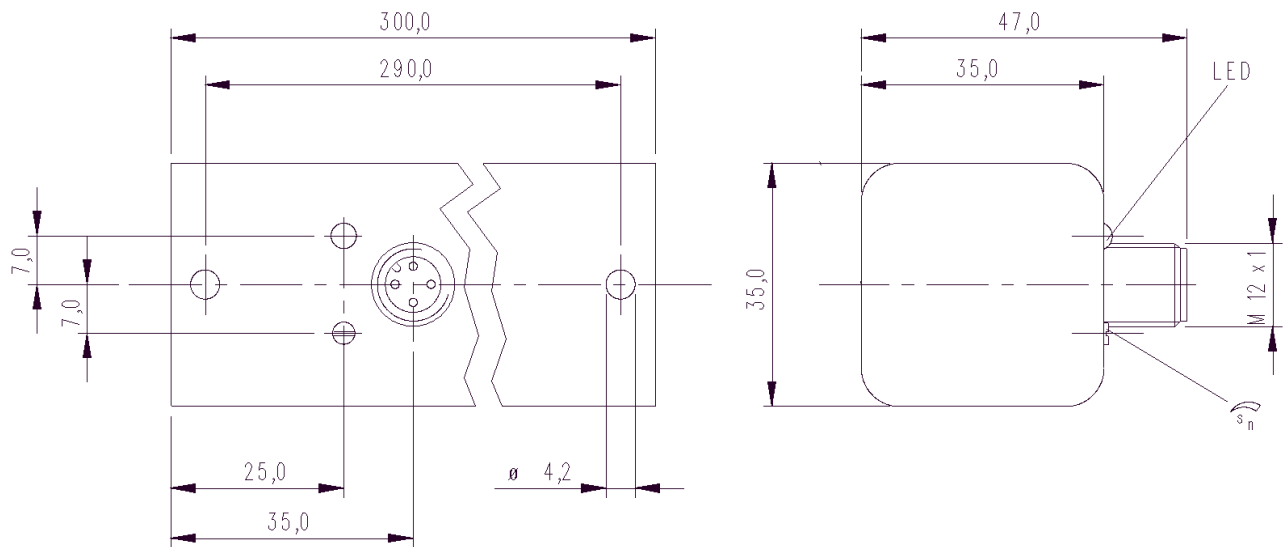

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	24 DC V
Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Spannungsfall statisch max.	2 V
Betriebsspannung max. DC (UB)	30 V
Hysterese max. (H)	15 %
Schaltausgang	PNP
Betriebsspannung min. DC (UB)	10 V
Anschluss	Stecker S4 (M12)
Leerlaufstrom bedämpft	= 10 mA
Schaltfunktion	Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz (f)	50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	200 mA
Gebrauchskategorie	DC 13
Restwelligkeit max. von U _e	= 15 %


Mechanische Daten

Umgebungstemperatur max.	+70 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Nennschaltabstand (s _n)	30 mm
Gesicherter Schaltabstand (S _a)	0...24 mm
Werkstoff, Gehäuse	Kunststoff
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff der aktiven Fläche	Kunststoff
Anzahl der Leiter	3-Draht
Mechanische Einbaubedingung	nicht bündig einbaubar
Wiederholgenauigkeit (R)	5 %

Allgemeine Daten

Zulassung	CE
Kurzschlußschutz	nein
Verpolungssicher	ja
Funktionsanzeige	ja
Zusatztext 1	Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1, ≤2 A (flink). Die Sicherung muss in der Laststromleitung liegen. Die Sicherung darf nicht in die Ausgangsleitung gelegt werden.
Schutzart IP	IP65

Anschlussbild



Steckerbild

