PGKB0570

LASER-SENSOREN • GABEL-LICHTSCHRANKE

Sensor Laser, Gabel, 144x12x90mm, Gabelweite 120mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, IO-Link, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, Rotlicht, 5kHz getaktet, manuelle Einstellung



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform	Quader
Bauform der Gabellichtschranke	Gabelförmig
Breite des Sensors	90 mm
Durchmessererfassung	-
Einbaugabel	-
Gabeltiefe	60 mm
Gabelweite	120 mm
Höhe des Sensors	144 mm
Länge des Sensors	12 mm
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Zinkdruckguss

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Abfallzeit	0.1 ms
Analogausgang 0 V ... 10 V	-
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	-
Anschluss an Verstärker	-
Ansprechzeit	0.1 ms
Anzahl der Schaltausgänge	1
Ausführung der Gabellichtschranke	Standard
Ausführung der Schaltfunktion	Öffner/Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN
Bemessungsschaltstrom	100 mA
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Betriebsspannung	10 V ... 30 V
Dynamischer Schaltausgang	-
Einstellverfahren	manuelle Einstellung
IO-Link-fähig	+
Kurzschlussfest	+
Leerlaufstrom	30 mA

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	-
Mit Zeitfunktion	-
Polzahl	3
Relative Wiederholgenauigkeit	0.01 mm
Reproduzierbarkeit +/-	10 µm
Schaltfrequenz	5000 Hz
Spannungsabfall	2 V
Spannungsart	DC
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Verpolungssicher	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Auflösung	100 µm
Getaktete Lichtquelle	+
Laserklasse	Klasse 1
Lichtstrahlform	Punkt
Min. Objektgröße	0.1 mm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Zuführtechnik	+

Weiteres

Verpackungsmaße	130mm x 35.0mm x 165.0mm
Versandgewicht	0.3kg
Warennummer	85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	170
eClass 8.0	27270909
eClass 9.0	27270909
eClass 9.1	27270909
ETIM-5.0	EC002720
ETIM-6.0	EC002720
ETIM-7.0	EC002720

Anschluss

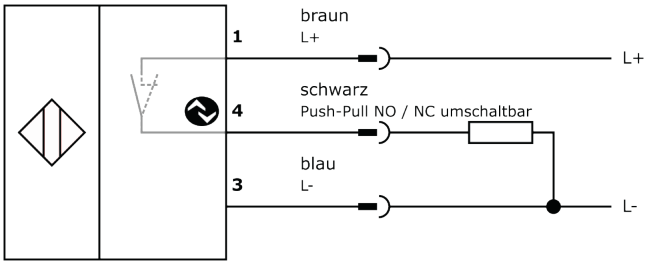

Massbild

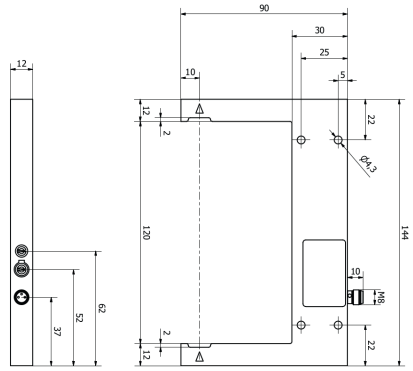

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung

Software

Die zum Betrieb Ihres Gerätes ggf. erforderliche Software, Treiber oder IODD-Dateien können Sie kostenlos auf unserer Homepage herunterladen: www.ipf.de

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.