E21102

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

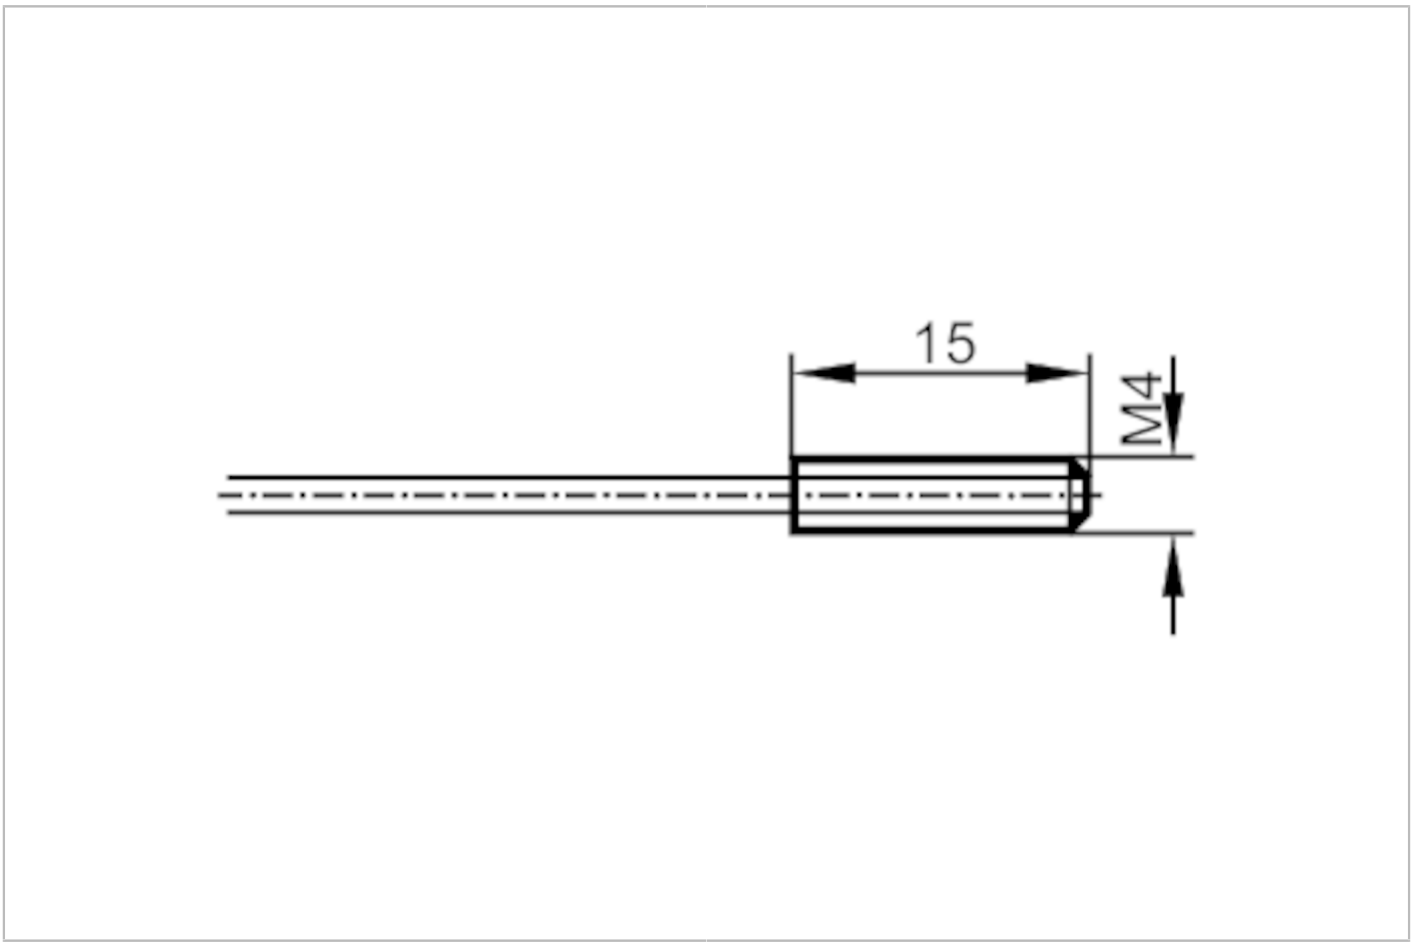

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	250
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	350
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	750
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...60

E21102

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4
Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	3
Faseranordnung		◉
Kerndurchmesser	[mm]	1,2
Faserdurchmesser	[mm]	613 x 0,06
Außendurchmesser	[mm]	2,2
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück