


Universaltastdimmer

NDIMUNITA350LED140.01

Art.Nr.: 2966404



- Leistungsstarker LED-Tastdimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED • Kompatibel mit allen 55x55mm-Schalterprogrammen • Freiwählbare Einstellung des Dimmprinzips (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt), manuell umschaltbar • Nebenstellenfähig, Taster als dimmfähige Nebenstellen
- Memoryfunktion – Speicherung des zuletzt eingestellten Helligkeitswertes
- Komfortbedienung – Betätigung oben = heller – Betätigung unten = dunkler
- Zusatzfunktionen – Nachtmodus (Mindesthelligkeit) und Max-Modus durch längere Betätigung der Wippe • ISO-gate® Technology – Für ein maximales Leistungsspektrum und LED Kompatibilität • Silent Technology – Absolut geräuschlose Arbeitsweise • Einfache Einstellung der min. und max. Helligkeit als Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen • 2- oder 3-Draht Anschluss möglich, automatische Nullleitererkennung (N-Leiter optional anschließbar) • Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz und Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung
- 100% Qualitätskontrolle, Made in Germany - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion.

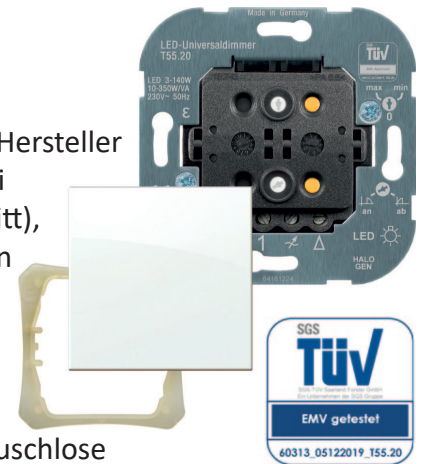


Technische Daten:

- 3 - 140 W LED Leistung | 10 - 350 W/VA Leistung | 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
- Geeignet für dimmbare LEDs, LED-Treiber, Filament-LEDs, Glüh- und HV- und NV-Halogenlampen
- WICHTIG! Bei induktiven Lasten den Dimmer zwingend im Phasenanschnitt und ohne Nullleiter betreiben!**
- Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt / Phasenabschnitt
- Betätigung: Tastdimmer
- Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter
- Kurzschluss/Überlastschutz: Elektronisch
- Stand-by Verbrauch: < 0,5 W
- Wippe: 55 x 55mm Reinweiß/Polarweiß/Alpinweiß ähnlich RAL 9010
- Abmessung (L x B x H) 71 x 71 x 43 mm

Phasenanschnitt

Phasenabschnitt

Das Dimmprinzip kann manuell auf PhasenAN- bzw. PhasenABschnitt umgestellt werden. Je nachdem, welches Dimmverfahren für das Leuchtmittel geeignet ist.



MIN / MAX Optimierung

Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Mini- bzw. Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampe zu optimieren.



Schalterprogramm-Kompatibilität

Über mitgelieferter Wippe (weiß, RAL 9010) passend für 55x55mm Schalterprogramme.

Lieferumfang: Dimmer, Halterahmen, 55mm Wippe

