

LED-Dimmer


NDIMDRPHAAB.01

Art.Nr.: 2966405



LED Phasenabschnittdimmer

- Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator • Kompatibel mit vielen Schalterprogrammen
- SILENT TECHNOLOGY - Absolut geräuschlose Arbeitsweise
- Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Max. Bereich • Elektronischer Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung • Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

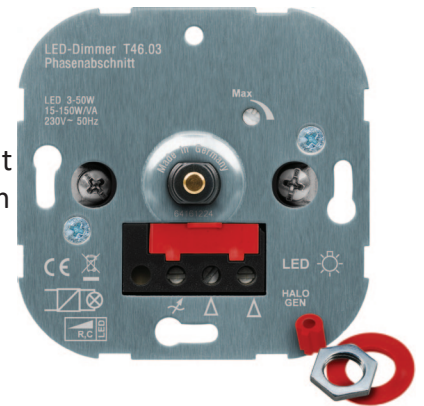


100% Qualitätskontrolle, Made in Germany - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion

Technische Daten:

- 3 - 50 W LED Leistung | 15 - 150 W/VA Leistung | 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
- Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator
- Arbeitsprinzip: Phasenabschnitt
- Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter
- Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)
- Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)
- Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter
- Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch
- Abmessung (L x B x H) 71 x 71 x 33 mm


Schalterprogramm-Adapter

Ermöglicht die Verwendung mit vielen gängigen Schalterprogrammen

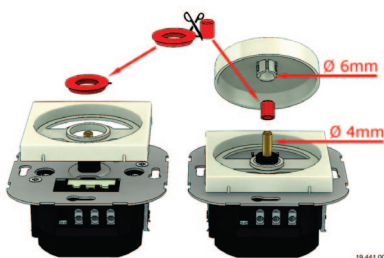

Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im oberen Dimmbereich versucht werden die Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.

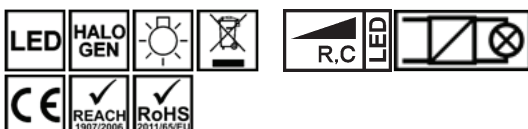

Hergestellt von: Bodo Ehmann GmbH, Bensbruchstraße 6, 63533 Mainhausen, Germany
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München