




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS

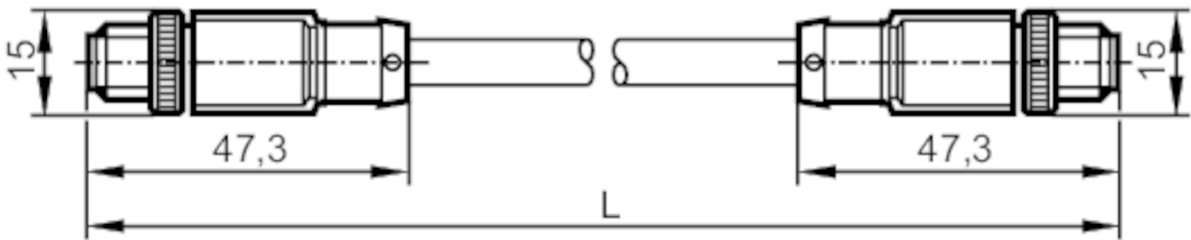

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung	
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	163,5
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU / TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt		

E21138



Ethernet-Verbindungskabel


VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

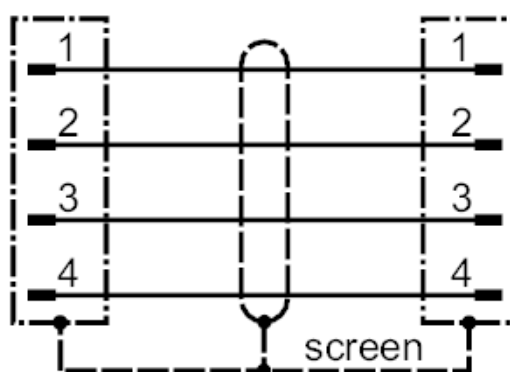

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

