
# DATENBLATT

## LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs



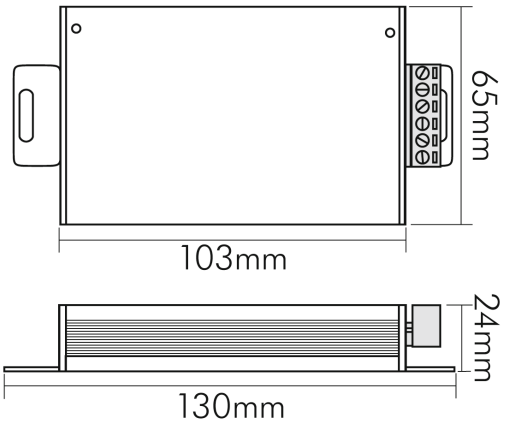


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1820931824 |
| GTIN | 4044538043395 |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Anschlussart primär | Schraubklemmen 1,5 mm² |
| Anschlussart sekundär | Schraubklemmen 1,5 mm² |
| Memoryfunktion | ja |
| Ansteuerung | Capscence-Handfunksender |
| RGB interface | COM+ |
| Nennstrom | 12 mA |
| Reichweite [Antenne] | 15 m |
| Ausgang bei 12V | 3x12V PWM/3x4A |
| Ausgang bei 24V | 3x24V PWM/3x4A |
| Stand-by Memory Handfunksender ca. | 6 Monate |
| Stand-by Verlustleistung ca. (Handfunksender) | 0,02 mW |
| Stand-by Verlustleistung < (Steuergerät) | 0,5 W |
| Ausgangsspannung [DC] | 12 - 24 V |
| Eingangsspannung [DC] | 12 - 24 V |
| Leistung (bei 12V) | 0 - 144 W |
| Leistung (bei 24V) | 0 - 288 W |

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

# LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs

## SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | ja |

## TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 60 °C |

## MAßE UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Gewicht (Handfunksender) | 65 g |
| Gewicht (Steuergerät) | 100 g |

## MATERIAL UND FARBE

| | |
|---|---|
| Werkstoff Steuergerät | Aluminium |
| Werkstoff Handfunksender | Kunststoff |

## SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Ausführung | elektronischer Lichtregler |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |

## LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Im Lieferumfang enthalten | Capscence-Handfunksender und Batterien |

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de