


# DATENBLATT

## LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs

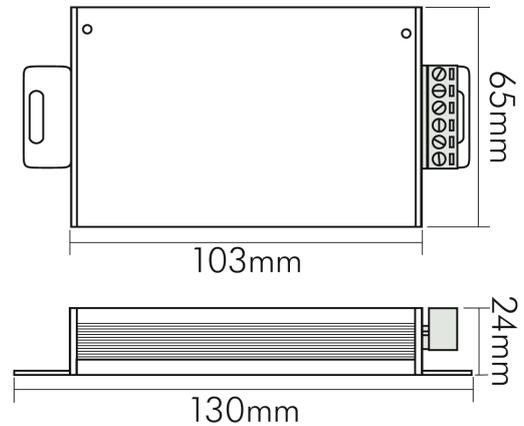

Artikelnummer	1820931824
GTIN	4044538043395

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart primär	Schraubklemmen 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart sekundär	Schraubklemmen 1,5 mm <sup>2</sup>
Memoryfunktion	ja
Ansteuerung	Capscence-Handfunktaster
RGB interface	COM+
Nennstrom	12 A
Reichweite [Antenne]	15 m
Ausgang bei 12V	3x12V PWM/3x4A
Ausgang bei 24V	3x24V PWM/3x4A
Stand-by Memory Handfunktaster ca.	6 Monate
Stand-by Verlustleistung ca. (Handfunktaster)	0,02 mW
Stand-by Verlustleistung < (Steuergerät)	0,5 W
Ausgangsspannung [DC]	12 - 24 V
Eingangsspannung [DC]	12 - 24 V
Leistung (bei 12V)	0 - 144 W
Leistung (bei 24V)	0 - 288 W

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
23.07.2024  
01:00:00

## LED RGB Capsence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs

Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja

### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 60 °C
--------------------------	-----------

### MAßE UND GEWICHT

Länge	130 mm
Breite	65 mm
Höhe	24 mm
Gewicht	165 g
Gewicht (Handfunktaster)	65 g
Gewicht (Steuergerät)	100 g

### MATERIAL UND FARBE

Werkstoff Steuergerät	Aluminium
Werkstoff Handfunktaster	Kunststoff

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	elektronischer Lichtregler
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

### LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten	Capsence-Handfunktaster und Batterien
---------------------------	---------------------------------------



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
23.07.2024  
01:00:00