


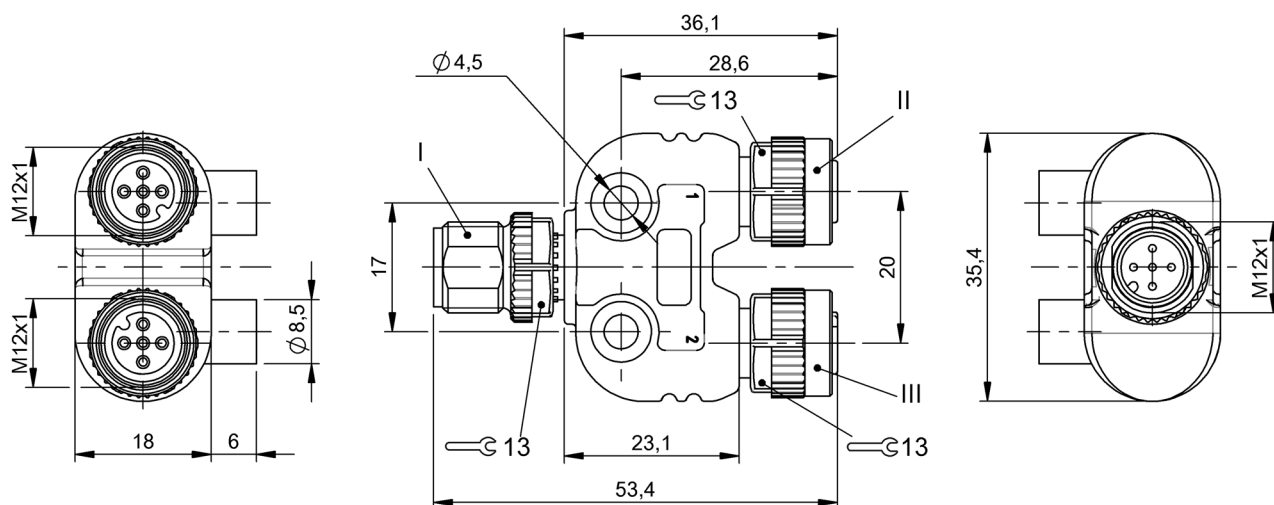

- Stecker M12
- Buchse M12

Allgemeine Merkmale

Schutzart nach IEC 60529
Funktionsanzeige (PIN 2)
Funktionsanzeige (PIN 4)

IP68 / IP68 / IP68
nein / nein / nein
nein / nein / nein

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung UB max. AC [V]
Betriebsspannung UB max. DC [V]
Nennstrom (40 °C)

60,0 V
60,0 V
4,0 A

Mechanische Merkmale

Anzahl Buchsen bzw. Stifte


5 / 5 / 5


Steckerbauform (Kopf I)
Steckerbauform (Kopf II)
Steckerbauform (Kopf III)
Umgebungstemperatur Ta max.
Umgebungstemperatur Ta min.
Werkstoff Griffkörper
Werkstoff Kontakt
Werkstoff Überwurfmutter

Stecker M12
Buchse M12
Buchse M12
85 °C
-25 °C
PUR
CuZn / CuSn / CuSn
GD-Zn / GD-Zn / GD-Zn


Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

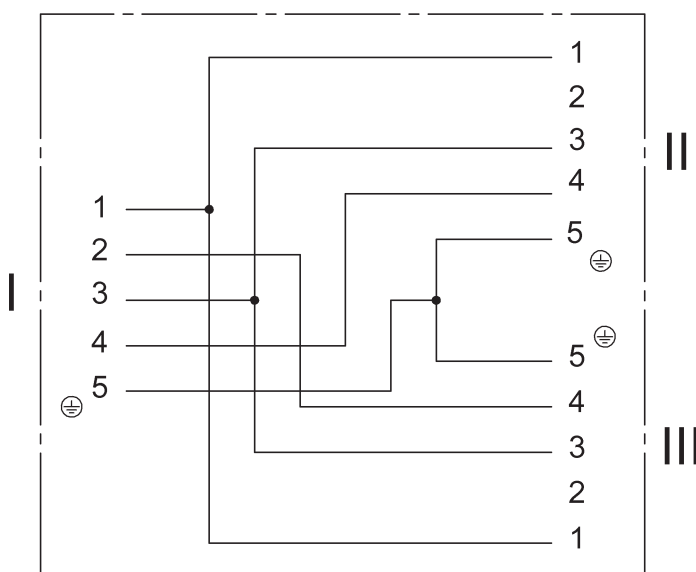



II, III



I