


BLS 18KW-XX-1P-S4-L

Optoelektronische Sensoren,
Einweglichtschranken

BALLUFF
sensors worldwide

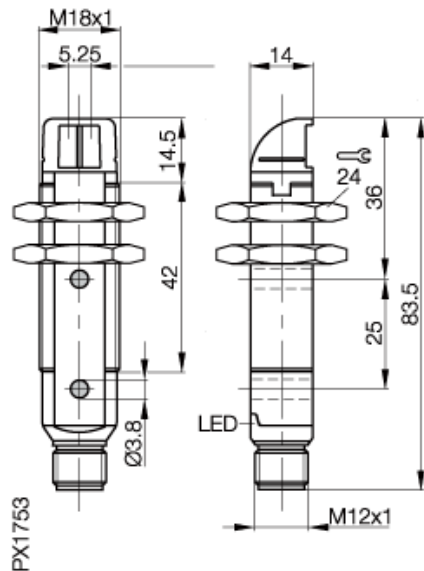

Elektrische Daten

Anschluss	Stecker S4 (M12)
Gebrauchskategorie	DC 13
Bemessungsbetriebsspannung	24 DC V
Leerlaufstrom Sender max.	35 mA
Leerlaufstrom I _o max. bei U _e	35 mA
Betriebsspannung U _B min.	10 V
Betriebsspannung U _B max.	30 V
Incl. Restwelligkeit	max. 10% von U _B

Mechanische Daten

Durchmesser	M18x1
Werkstoff der aktiven Fläche	PMMA
Werkstoff Gehäuse	PBT
Baugröße	M18x1
Gesicherter Schaltabstand max.	10000 mm
Umgebungstemperatur max.	+55 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Gewicht	25 g


Allgemeine Daten

Steckverbindervorschlag	BKS-S 20-3
Betriebsspannungsanzeige	Ja, grüne LED
Schutzart IP	IP 67
Sensortyp	Einweglichtschranke Sender

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Infrarot
-----------------------	----------

Anschlussbild



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2008-02-15