

Spec-Kon

Der sichere Kabelbinder für einfache Anwendungen

Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln und Sortieren – Kabelbinder finden in Industrie und Technik vielfältige Anwendung und bieten sichere Lösungen für alle erdenklichen Einsatzgebiete.

Der neue Spec-Kon Kabelbinder rundet als einfache Ausführung unser umfassendes Sortiment ab.



Produktmerkmale Spec-Kon


- Farben: naturell oder schwarz (UV-beständig)
- Länge: 100 mm bis zu 912 mm
- Mindestzugfestigkeit: 80 N bis zu 780 N
- Material: Polyamid 6.6
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Halogen- und silikonfrei



Spec-Kon Kabelbinder

Bestellangaben

Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Breite W	Länge L	Bündel- durchmesser von...bis	Mindestzug- festigkeit	VPE	Beutel/ Karton	Preis- gruppe
				mm	mm	mm	N	St	St	
SKT100-80X-100	7TCA300060R0000	SKT100-80-100	7TCA300020R0000	2,5	100	1,5 - 22	80	100	100	H9
SKT100-80X	7TCA300080R0000	SKT100-80	7TCA300040R0000	2,5	100	1,5 - 22	80	1000	10	H9
SKT140-80X-100	7TCA300060R0001	SKT140-80-100	7TCA300020R0001	2,5	140	1,5 - 33	80	100	100	H9
SKT140-80X	7TCA300080R0001	SKT140-80	7TCA300040R0001	2,5	140	1,5 - 33	80	1000	10	H9
SKT160-80X-100	7TCA300060R0002	SKT160-80-100	7TCA300020R0002	2,5	160	1,5 - 40	80	100	100	H9
SKT160-80X	7TCA300080R0002	SKT160-80	7TCA300040R0002	2,5	160	1,5 - 40	80	1000	10	H9
SKT200-80X-100	7TCA300060R0003	SKT200-80-100	7TCA300020R0003	2,5	200	1,5 - 53	80	100	100	H9
SKT200-80X	7TCA300080R0003	SKT200-80	7TCA300040R0003	2,5	200	1,5 - 53	80	1000	10	H9
SKT140-180X-100	7TCA300140R0000	SKT140-180-100	7TCA300100R0000	3,6	140	2 - 33	180	100	100	H9
SKT140-180X	7TCA300160R0000	SKT140-180	7TCA300120R0000	3,6	140	2 - 33	180	1000	10	H9
SKT200-180X-100	7TCA300140R0001	SKT200-180-100	7TCA300100R0001	3,6	200	2 - 53	180	100	100	H9
SKT200-180X	7TCA300160R0001	SKT200-180	7TCA300120R0001	3,6	200	2 - 53	180	1000	10	H9
SKT300-180X-100	7TCA300140R0002	SKT300-180-100	7TCA300100R0002	3,6	300	2 - 76	180	100	100	H9
SKT300-180X	7TCA300160R0002	SKT300-180	7TCA300120R0002	3,6	300	2 - 76	180	1000	10	H9
SKT370-180X-100	7TCA300140R0003	SKT370-180-100	7TCA300100R0003	3,6	370	2 - 102	180	100	100	H9
SKT370-180X	7TCA300160R0003	SKT370-180	7TCA300120R0003	3,6	370	2 - 102	180	1000	10	H9
SKT188-220X-100	7TCA300220R0000	SKT188-220-100	7TCA300180R0000	4,8	188	3 - 46	220	100	50	H9
SKT188-220X	7TCA300240R0000	SKT188-220	7TCA300200R0000	4,8	188	3 - 46	220	1000	5	H9
SKT215-220X-100	7TCA300220R0001	SKT215-220-100	7TCA300180R0001	4,8	215	3 - 53	220	100	50	H9
SKT215-220X	7TCA300240R0001	SKT215-220	7TCA300200R0001	4,8	215	3 - 53	220	1000	5	H9
SKT250-220X-100	7TCA300220R0002	SKT250-220-100	7TCA300180R0002	4,8	250	3 - 60	220	100	50	H9
SKT250-220X	7TCA300240R0002	SKT250-220	7TCA300200R0002	4,8	250	3 - 60	220	1000	5	H9
SKT300-220X-100	7TCA300220R0003	SKT300-220-100	7TCA300180R0003	4,8	300	3 - 76	220	100	50	H9
SKT300-220X	7TCA300240R0003	SKT300-220	7TCA300200R0003	4,8	300	3 - 76	220	1000	5	H9
SKT370-220X-100	7TCA300220R0004	SKT370-220-100	7TCA300180R0004	4,8	370	3 - 102	220	100	50	H9
SKT370-220X	7TCA300240R0004	SKT370-220	7TCA300200R0004	4,8	370	3 - 102	220	1000	5	H9
SKT300-540X-100	7TCA300300R0000	SKT300-540-100	7TCA300260R0000	7,6	300	7 - 76	540	100	10	H9
SKT300-540X	7TCA300320R0000	SKT300-540	7TCA300280R0000	7,6	300	7 - 76	540	500	2	H9
SKT370-540X-100	7TCA300300R0001	SKT370-540-100	7TCA300260R0001	7,6	370	7 - 102	540	100	10	H9
SKT370-540X	7TCA300320R0001	SKT370-540	7TCA300280R0001	7,6	370	7 - 102	540	500	2	H9
SKT450-540X-50	7TCA300300R0003	SKT450-540-50	7TCA300260R0003	7,6	450	7 - 142	540	50	20	H9
SKT750-540X-50	7TCA300300R0002	SKT750-540-50	7TCA300260R0002	7,6	750	7 - 218	540	50	20	H9
SKT776-780X-50	7TCA300360R0000	SKT776-780-50	7TCA300340R0000	9	776	7 - 228	780	50	100	H9
SKT912-780X-50	7TCA300360R0001	SKT912-780-50	7TCA300340R0001	9	912	7 - 263	780	50	100	H9



Für jede Anforderung die passende Lösung

Weitere Kabelbinder aus dem ABB-Sortiment


Für den täglichen Einsatz und einfache Befestigungsanwendungen bietet der leistungsstarke Spec-Kon Kabelbinder die wirtschaftlichste Lösung. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen bietet unser umfassendes Portfolio mit Ty-Rap, TwistTail, Ty-Fast und weiteren Spezialkabelbindern (z.B. aus Edelstahl) Lösungen, die auch extremen und außergewöhnlichen Umwelteinflüssen standhalten.



Ty-Rap

Premium-Kabelbinder mit antimagnetischem Stahlnasenverschluss, der fest im Kopf verankert ist


- große Materialvielfalt: Polypropylen, Polyamid 12, Polyamid 6,6 – je nach Anwendung des Kabelbinders und Umwelteinflüssen
- feste, zuverlässige und gleichbleibend stabile Abbindequalität
- einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen, z.B. bei Vibrationen und Erschütterungen

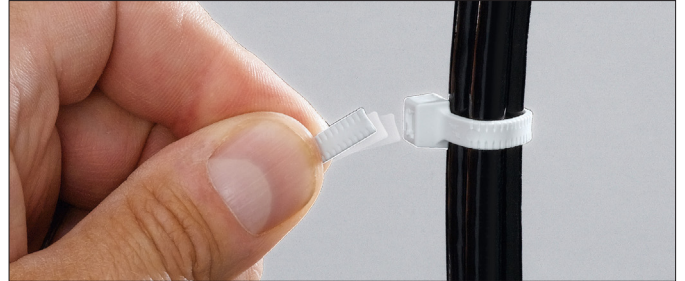

Twist Tail

Schnell und einfach zu installierender Vollkunststoff-Kabelbinder

- kein Werkzeug erforderlich
- es entstehen keine scharfe Kanten
- für Innen- und Außenanwendungen geeignet

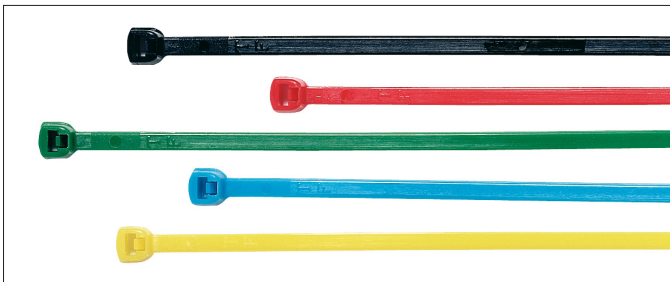

Ty-Fast

- Vollkunststoff-Kabelbinder
- der abgerundete, flache Verschlusskopf ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindekräfte
- Material: Standard Polyamid 6.6
- große Farbauswahl



Spec-Kon

- für einfache Anwendungen
- nur in Naturell & Schwarz (UV-beständig)
- Länge: bis 912 mm
- Mindestzugfestigkeit: bis 780 N
- CE-Zulassung

Spezifikationen Kabelbindersortiment

Übersicht

Kategorie*	Ty-Fast	Spec-Kon	Ty-Rap	Twist Tail
Länge	bis 1214 mm	bis 912 mm	bis 1143 mm	bis 358 mm
Mindestzugfestigkeit	bis 1120 N	bis 780 N	bis 780 N	bis 130 N
Bindermaterial	Polyamid 6.6	Polyamid 6.6	Polyamid 6.6 Polyamid 4.6 Polyamid 11 Polyamid 12 Polypropylen	Polyamid 6.6
Betriebstemperatur bis zu min.	-40°C	-40°C	-46°C	0
Betriebstemperatur bis zu max.	+105°C	+85°C	+150°C	+85°C
Farben	mehrere	natur und schwarz	mehrere	natur und schwarz
UV-Beständigkeit	■	■	■	■
Halogenfrei	■	■	■	■
Silikonfrei	■	■	■	■
Entflammbarkeitsklassen	UL 94 V-2 UL 94 V-0	UL 94 V-2	UL 94 V-2 UL 94 V-0 UL 94 HB	UL 94 V-2
Flammwidrigkeit	■		■	
Montageloch	■		■	
Spreizanker	■		■	
Hitzebeständigkeit	■		■	
Integrierte Beschriftungsfläche	■		■	
Bandverschluss	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl 316	Kunststoff
Detektierbarkeit			■	
Werkzeuglose Montage				■
CE-Kennzeichen	■	■	■	■
Zulassung nach UL	■		■	
Zulassung nach UR	■		■	■
Lloyd's Register	■		■	
Bureau Veritas	■		■	
Zulassung nach GL	■		■	
Zulassung nach VG / Mil.	■		■	
RoHS-Konformität	■	■	■	■

*nähere Angaben / Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: www.abb.de/asj

Kontakt

ABB Stotz-Kontakt / Striebel & John Vertriebsgesellschaft mbH

Eppelheimer Straße 82

69123 Heidelberg

Tel. Techn. Vertrieb: 06221 701 1116

Tel. Kaufm. Vertrieb: 06221 701 1117

Fax: 06221 701 1760

E-mail: Handel-Handwerk@de.abb.com

www.abb.de/asj

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

Copyright© 2014 ABB
Alle Rechte vorbehalten

Power and productivity
for a better world™

