


DCC 08 V 04NB PSK-TSL


Induktiver Näherungsschalter

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

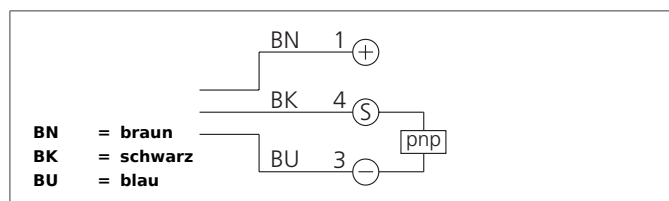

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

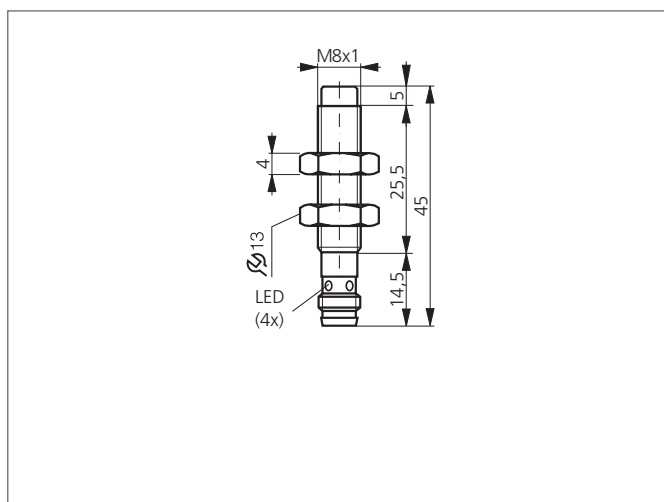

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Größe		M8 x 1 (Gewinde)
Bauform		Gewinde
Montage		nicht bündig
Besonderheiten		erhöhter Schaltabstand
Schaltabstand		4 mm
Normmessplatte		12 x 12 x 1 mm
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme		< 13 mA
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO
Schalthysterese		< 15 %
Spannungsfall		< 2,4 V
Schaltfrequenz		< 1.000 Hz
Umgebungstemperatur		-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Gehäusematerial		Edelstahl V2A (1.4301 / AISI 304)
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig