


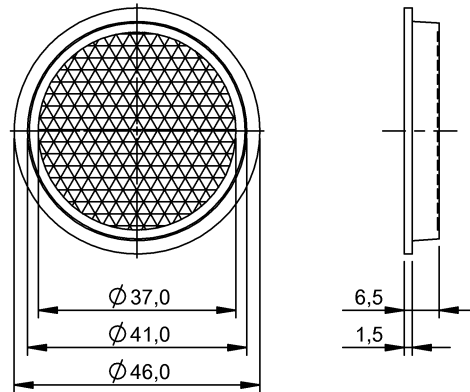

Grunddaten

Baureihe
 Verwendung

Baureihe RF-OS
 für Reflexionslichtschranke

Optische Daten

Lichtart
 Remission 0,2°

polarisiertes und unpol. Licht
 5.927 mcd/lx

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur Ta min.
 Umgebungstemperatur Ta max.

-20 °C
 60 °C

Werkstoff aktive Fläche
 Werkstoff Gehäuse
 Aktive Fläche
 Ausführung
 Befestigungsart
 Bauform

PMMA
 ABS
 11,6 cm²
 Würfecke 2,5 mm
 kleben
 Zylinder

Bemerkungen

Der Reflexionsgrad ist maximal bei senkrechtem Lichteinfall und wenn der Reflektor im Drehwinkel gut zur Polarisationsrichtung des Lichts steht.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.