

## RCJ18 Unterputz-Dimmer für LEDs

Mit dem RCJ18 können LEDs bzw. LED-Streifen mit einer Versorgungsspannung von 12-48 V DC drahtlos gedimmt oder geschaltet werden.

Die Versorgungsspannung entspricht der Spannung am gedimmten Ausgang, welcher mit bis zu 8 A belastet werden kann.

Die Bedienung erfolgt über bis zu 32 Easywave-Funksender oder einen externen Taster.

Das Dimmen kann wahlweise mit Memory- oder ohne Memory-Funktion erfolgen.

Alternativ kann jedem Sender ein eigener, fester Dimmwert zugeordnet werden.




RCJ18E5001A01-23K

### Technische Daten

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codierung           | Easywave<br>Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.<br>Fernprogrammierung möglich (nur 2-Tast-Bedienung)                                                                                              |
| Frequenz            | 868,30 MHz                                                                                                                                                                                               |
| Kanäle              | 1                                                                                                                                                                                                        |
| Spannungsversorgung | 12-48 V DC SELV                                                                                                                                                                                          |
| Leistungsaufnahme   | 0,5 W Stand by                                                                                                                                                                                           |
| Anschlussleistung   | max. 384 W bei 48 V DC                                                                                                                                                                                   |
| Ausgangslast        | LED(-Streifen) bis 8 A                                                                                                                                                                                   |
| Betriebsarten       | Dimmen mit Memory (2- und 1-Tast-Bedienung)<br>Dimmen ohne Memory (2- und 1-Tast-Bedienung)<br>Dimmen durch externen Taster (1-Tast-Bedienung)<br>Schalten fester Helligkeiten (2- und 1-Tast-Bedienung) |
| Eingang             | externer mechanischer Taster                                                                                                                                                                             |
| Ausgang             | elektronischer Schalter                                                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur  | 0 °C bis +40 °C                                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen         | 48 x 48 x 25 mm                                                                                                                                                                                          |

### Anschlussplan

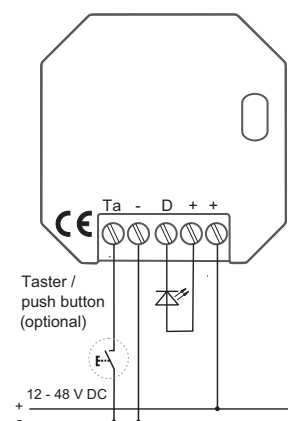

### Lieferumfang

- Unterputz-Dimmer für LEDs
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

| Produktnummern    | Beschreibung                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| RCJ18E5001A01-23K | Unterputz-Dimmer für LEDs 1-Kanal, 12-48 V DC |