

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.4060.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25H 40SW

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,0 m,
 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz,
 Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.238.4060.1
EAN	4015573579316
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C


Brandlast	2,433 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
06.560.0300.0	Befestigungsmaterial GST18i3 SW	Lock System zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen von fliegenden Verbindungen und zur Befestigungen an Kabelwannen. Gleichzeitig Verminderung der auf die Zugentlastungen wirkenden Querkräfte. Farbe: schwarz
06.561.7853.0	Einbaurahmen GST18i3 SW	Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehäuse oder Möbel. Gehäusestärke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen
05.561.3653.0	Verschlussstück GST18i3VS B WS	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß
05.561.3653.1	Verschlussstück GST18i3VS B SW	Verschlussstück für 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.594.4250.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlussstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weiß
05.594.4253.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlussstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz

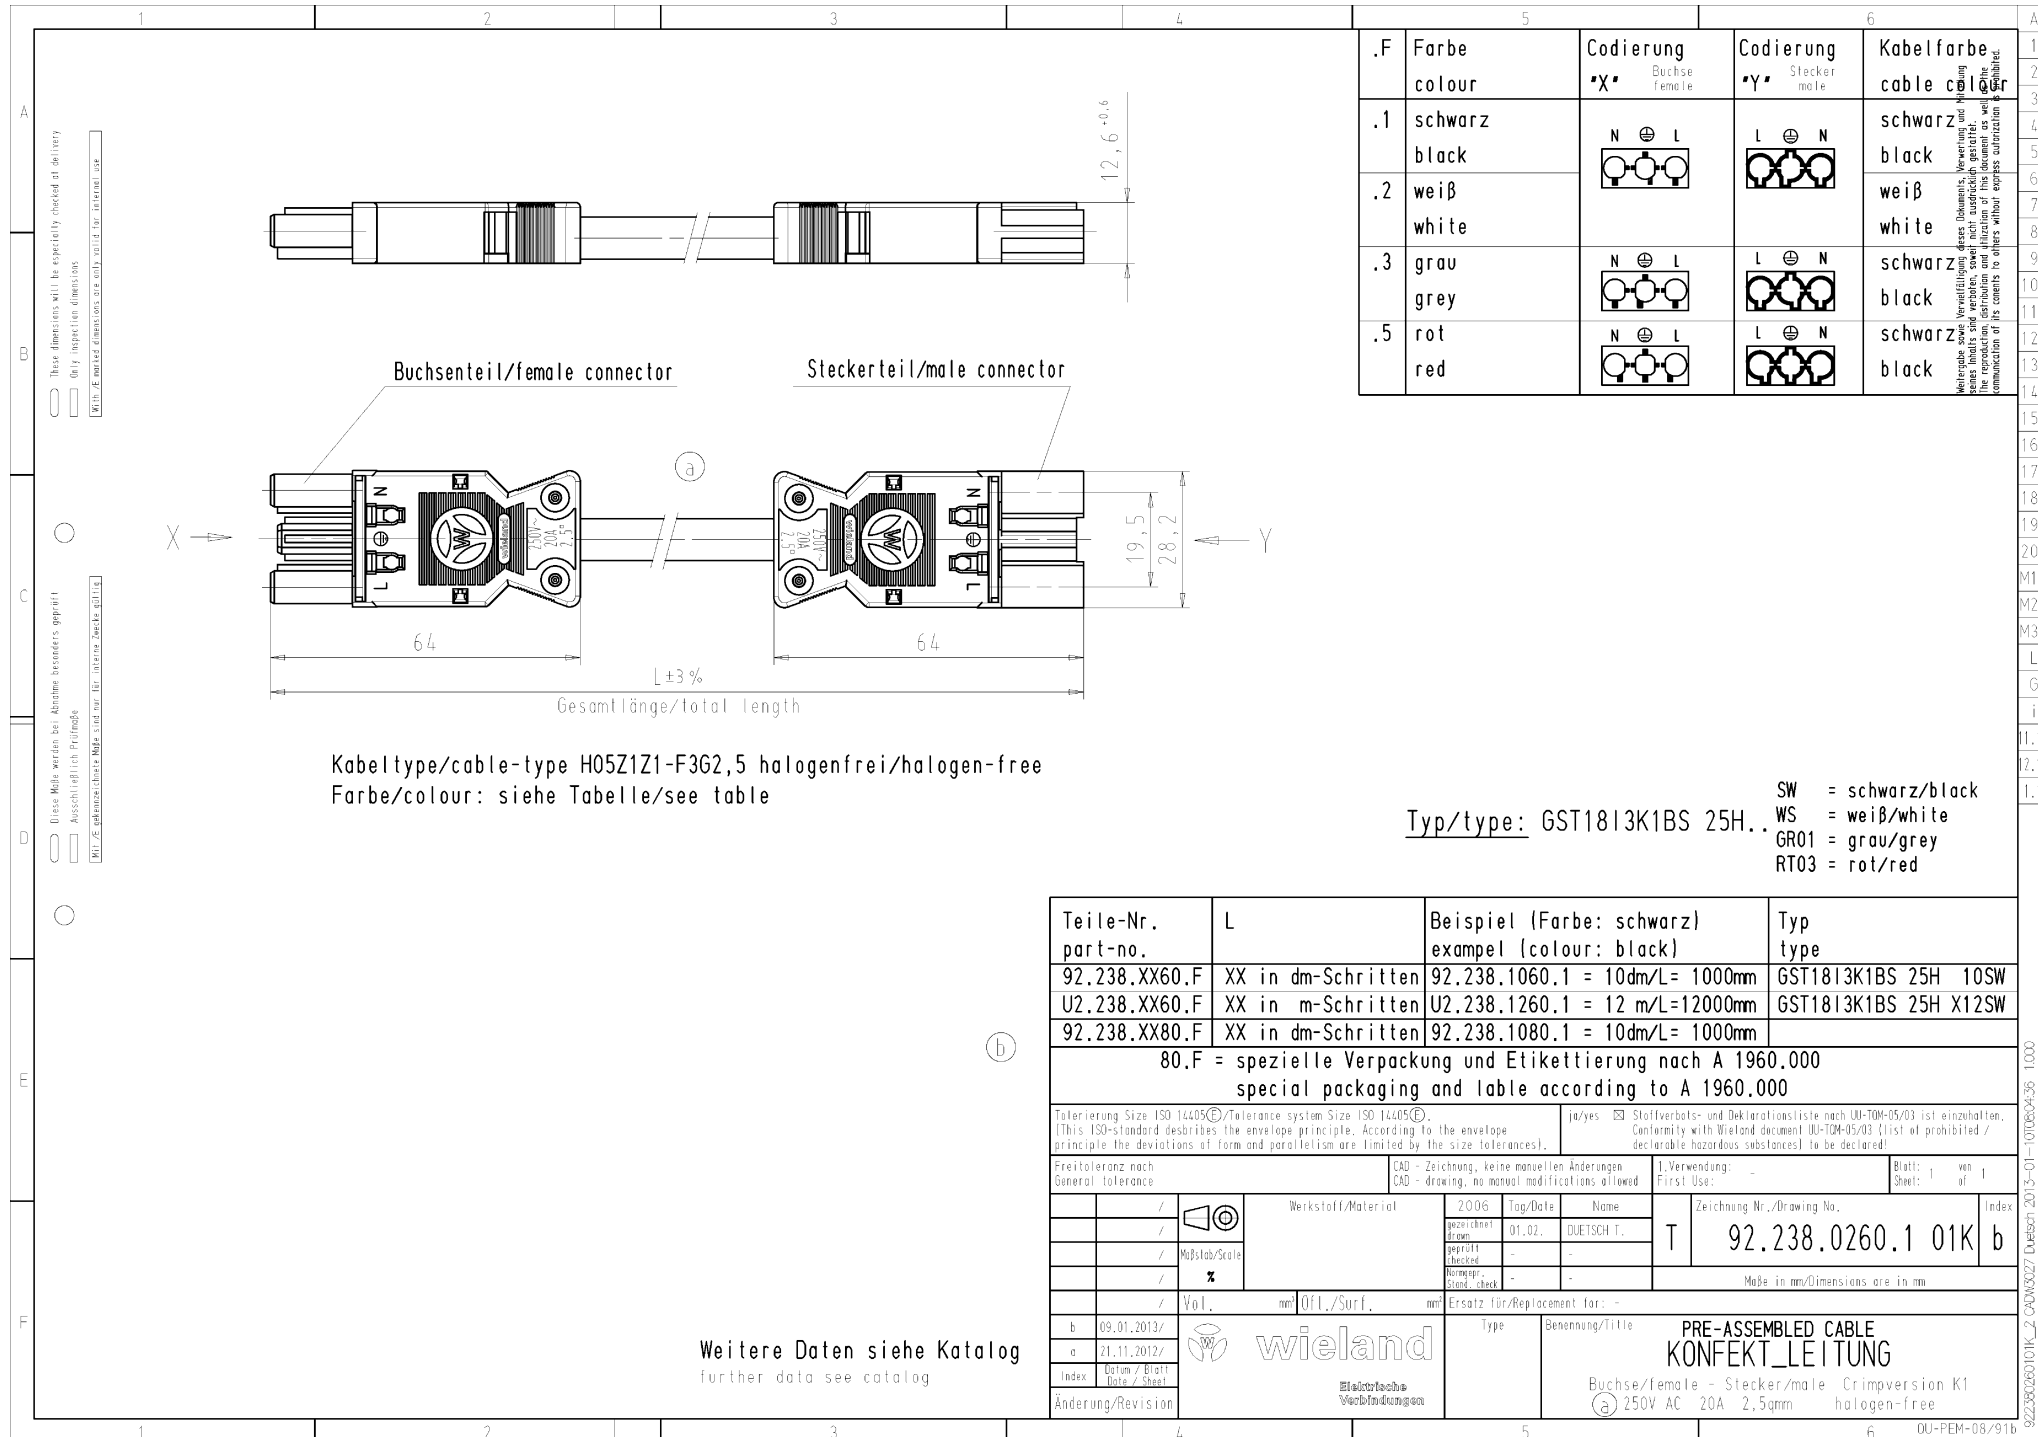

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 25H..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type	
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW	
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW	
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L= 1000mm		
80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000 special packaging and lable according to A 1960.000				
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (list of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	
/		Werkstoff/Material	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		2006 Tag/Date	Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		gezeichnet drawn 01.02. DUETSCH T.		
/		Maßstab/Scale	T 92.238.0260.1 01K b	
/		Index		
/		Vol. mm Öl./Surf. mm	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		
b 09.01.2013/ a 21.11.2012/		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG		
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1 ⓐ 250V AC 20A 2,5mm halogen-free		
Änderung/Revision		wieland Elektrische Verbindungen		

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

922380260101K_2_C0045027 Duetson 2013-01-10 02:36:36 1:00