
Auszug aus dem Online-Katalog

IB IL IMPULSE-IN-PAC

Artikelnummer: 2861768

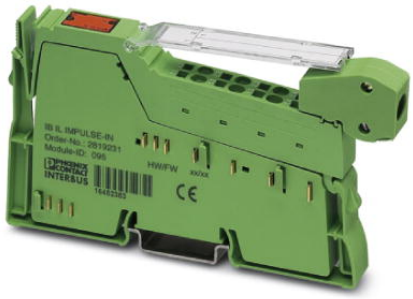

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861768

Inline-Erfassungsklemme für Positionsgeber, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang für induktive Längenmessstäbe mit der Impuls-Schnittstelle (P-Schnittstelle)

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918934095
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11413
Katalogseitenangabe	Seite 303 (AX-2009)

Technische Daten

Schnittstellen

Schnittstelle	Inline-Lokalbus
Anschlussart	Inline-Datenrangierer

Versorgung

Geberversorgungsspannung	24 V
Geberversorgungsstrom	max. 250 mA
Entnahme der Geberversorgungsspannung	Hauptkreis U_M

Absolutwertgeber-Eingang	
Anzahl der Eingänge	1

Eingänge	
Anschlussart der Signale	INIT, /INIT, START-STOP, /START-STOP
Gleichtaktspannungsbereich Signal - Ground	-10 V ... 13,2 V
Längen-Messbereich	> 0 mm ... 3850 mm (Auflösung: 5 µm)
Ultraschallgeschwindigkeit (Gradient)	2500,00 m/s ... 2999,99 m/s (ab Firmware 1.22)
	2750,00 m/s ... 2898,00 m/s (ab Firmware 1.21)

Allgemeine Daten	
Gewicht	71 g
Breite	12,2 mm
Höhe	136 mm
Tiefe	71,5 mm

Inline-Potenzialrangierung	
Logikspannung U_L	7,5 V
Stromaufnahme aus U_L	max. 70 mA
Versorgung des Hauptkreises U_M	typ. 24 V DC
Stromaufnahme aus U_M	max. 250 mA (Kurzschluss- und Überlastschutz)

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
0808778	ZBF 6:SO/CMS	Zackband, flach, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, bedruckt nach Kundenangaben
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß


0803618	ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte, flach, unbedruckt: 100-teilig, 10 Streifen à 10 Schilder, ausreichend für 100 Klemmen, für alle Klemmen im Raster 6,2 mm beschriftbar mit B-STIFT oder CMS-System, Farbe: weiß
0803650	ZBFM 6:SO/CMS	Sonderbeschriftung Zackbandmatte, flach, 100-teilig, trennbar, beschriftet nach Kundenangaben

Stecker/Adapter


2726353	IB IL SCN-6 SHIELD	Inline-Schirmstecker für analoge Inline-Klemmen

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

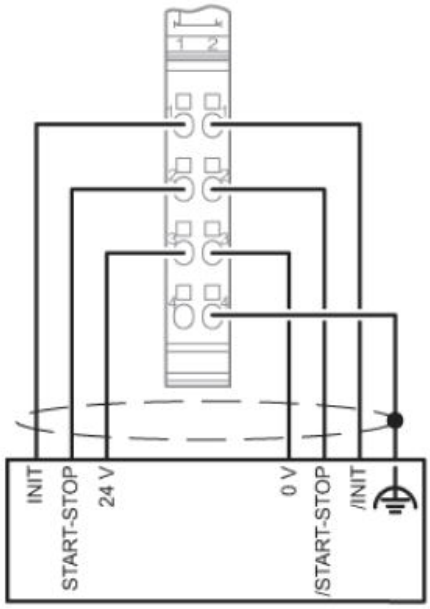

Maßzeichnung

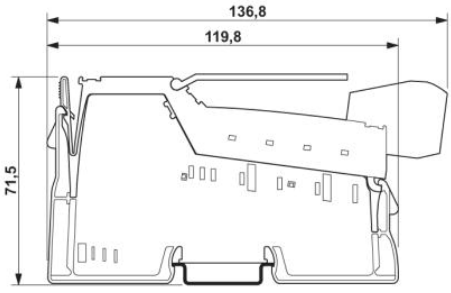

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten