



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U _e	250 V AC 300 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,19 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	18,5 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	155,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,0 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,428 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	77,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	55,6 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen


mm
in.

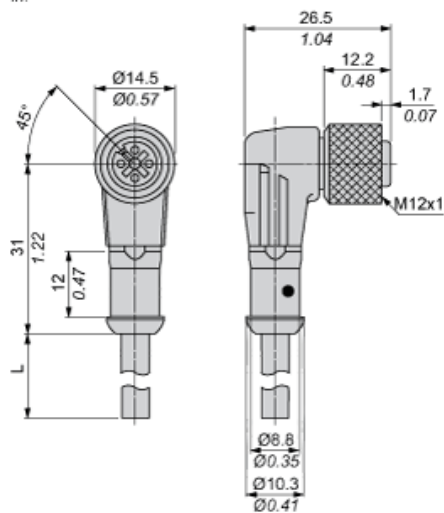

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder



BN: Braun
BK: Schwarz
BU: Blau
WH: Weiß