
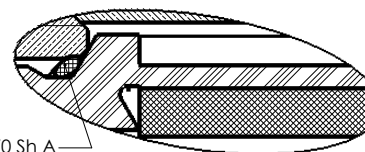
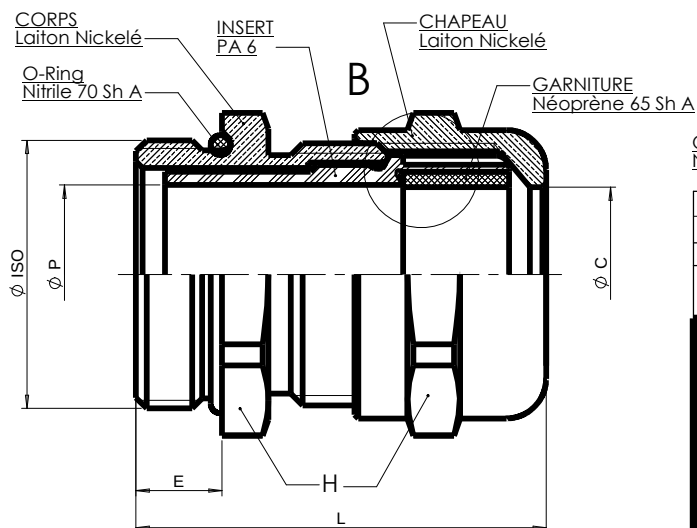


Ø ISO	REFERENCES S.I.B.	CAPACITE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø B mm	Poids gr
M 12	C 5212 000	2,5 / 6,5	14	5	25	6,6	6,6	13
M 12 RED.	C 5212 040	1,5 / 05						14
M 16	C 5216 000	04 / 9,5	17	5	28	9,7	10	18
M 16 RED.	C 5216 040	2,5 / 07						19
M 20	C 5220 000	07 / 13	22	6	32	13,2	13,5	32
M 20 RED.	C 5220 040	04 / 10						34
M 25	C 5225 000	08 / 16	27	7	35	16,2	16,5	46
M 25 RED.	C 5225 040	05 / 13						48
M 32	C 5232 000	11 / 21	34	8	38	21,5	22	70
M 32 RED.	C 5232 040	07 / 17						73
M 40	C 5240 000	15 / 27	42	8	41	28,3	28	125
M 40 RED.	C 5240 040	10 / 22						128
M 50	C 5250 000	22 / 35	55	9	46	35,5	36	226
M 50 RED.	C 5250 040	17 / 29						229
M 63	C 5263 000	35 / 48	65	10	54	48,5	50	307
M 63 RED.	C 5263 040	28 / 40						311


Indice de
Protection

IP 68

Température
d'utilisation
continue
- 40 / + 100°C

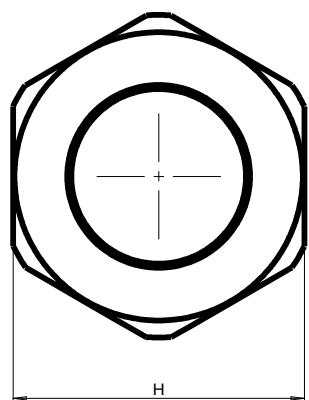

Détail B





C H 18 -> 17 / suppression colonne H4 / POIDS Kg -> gr		JMG	13.01.11	MK	13.01.11
IND MODIFICATIONS		NOM	DATE	VERIFIE	DATE
MATIERE : I		DIMENSIONS : I		ETAT FINAL : I	
DESIGNATION : I		CODE : I		ECH : **	
TOLERANCE GENE : I		DESSINE PAR DAUDY		DATE : 18/07/00	
N.F. EXCLUS INCLUS FIN MOYEN		VERIFIE PAR :		DATE : 18/07/00	
RUGOSITE GENE : I		SUIVANT NORME :		POIDS (g) :	
Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Derivation et Raccordement PRESSE-ETOUPE LAITON SIB-TEC ISO					
CLIENT : CATALOGUE				PLAN CLIENT N° :	
PLAN SIB N° :				IND	
C 5200 000				C	

Ø ISO	EDP. Art. Nr. S.I.B.	CLAMPING RANGE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Weight gr
M 12	C 5212 000	2,5 / 6,5	14	5	25	6,6	6,6	13
M 12 RED.	C 5212 040	1,5 / 05						14
M 16	C 5216 000	04 / 9,5	17	5	28	9,7	10	18
M 16 RED.	C 5216 040	2,5 / 07						19
M 20	C 5220 000	07 / 13	22	6	32	13,2	13,5	32
M 20 RED.	C 5220 040	04 / 10						34
M 25	C 5225 000	08 / 16	27	7	35	16,2	16,5	46
M 25 RED.	C 5225 040	05 / 13						48
M 32	C 5232 000	11 / 21	34	8	38	21,5	22	70
M 32 RED.	C 5232 040	07 / 17						73
M 40	C 5240 000	15 / 27	42	8	41	28,3	28	125
M 40 RED.	C 5240 040	10 / 22						128
M 50	C 5250 000	22 / 35	55	9	46	35,5	36	226
M 50 RED.	C 5250 040	17 / 29						229
M 63	C 5263 000	35 / 48	65	10	54	48,5	50	307
M 63 RED.	C 5263 040	28 / 40						311

Standard
Sealing

IP 68

Permanent
temperature
on application
- 40 / + 100°C

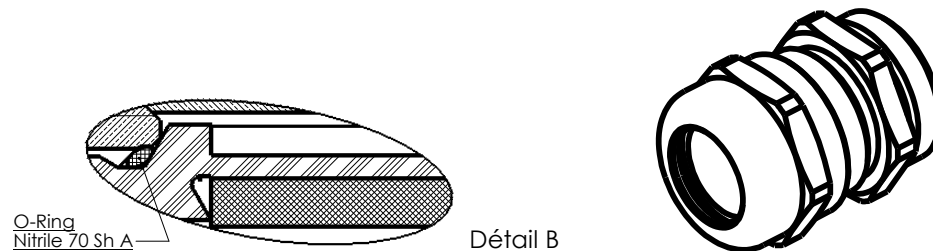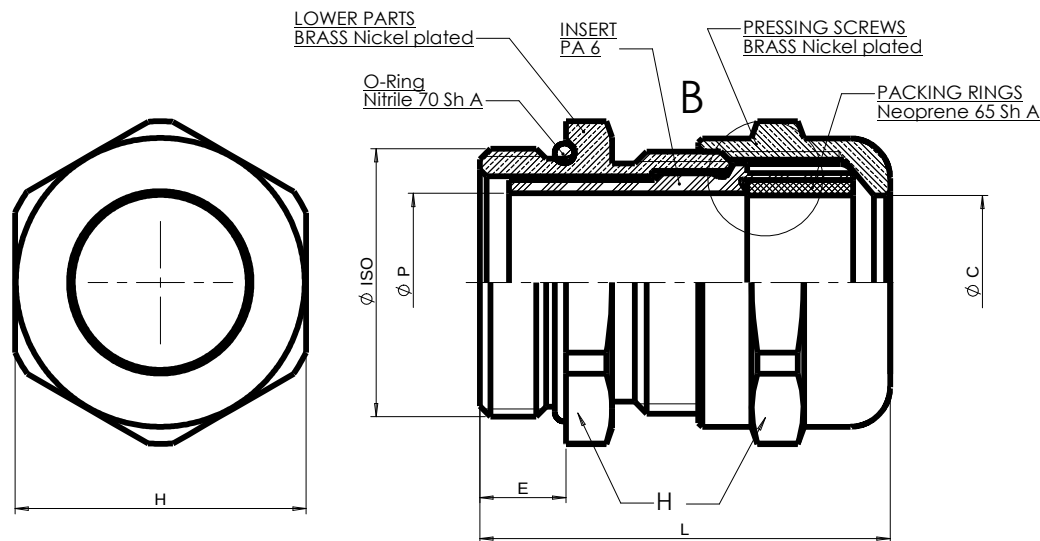

C H 18 -> 17 / suppression colonne H4 / POIDS Kg -> gr		JMG	13.01.11	MK	13.01.11
IND MODIFICATIONS		NOM	DATE	VERIFIE	DATE
MATIERE : I		DIMENSIONS : I		ETAT FINAL : I	
DESIGNATION : I		CODE : I		ECH : **	
TOLERANCE GENE : I		DESSINE PAR : DAUDY		DATE : 18/07/00	
N.F. EXCLUS INCLUS FIN MOYEN		VERIFIE PAR :		DATE : 18/07/00	
Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Derivation et Raccordement BRASS CABLE GLANDS SIB-TEC ISO					
RUGOSITE GENE : I		SUIVANT NORME :		POIDS (g) :	
		PLAN CLIENT N° :		PLAN SIB N° :	
		C 5200 000		IND C	

Se document est la propriété de
SIB - ADR. Il ne peut être
communiqué à des tiers sans son
autorisation.

A3

CLIENT : CATALOGUE

PLAN CLIENT N° :

PLAN SIB N° :

C 5200 000

IND

C